

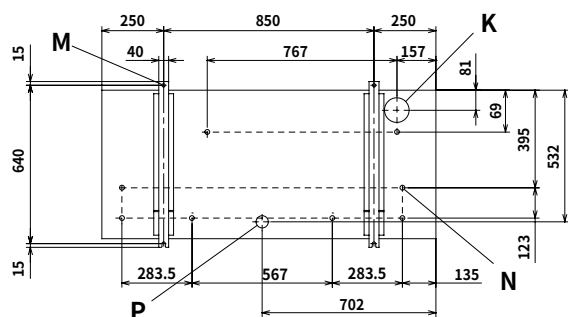


(a) 親ユニット



FDCP224HKX2D-K

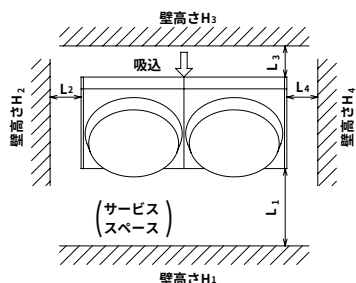

後面



据付例		(単位:mm)		
寸法	I	II	III	
L ₁	開放	開放	500	
L ₂	0	0	0	
L ₃	300	300	300	
L ₄	開放	500	0	
H ₁	—	—	1000以下	
H ₂	制限なし	制限なし	制限なし	
H ₃	制限なし	制限なし	700以下	
H ₄	—	制限なし	制限なし	

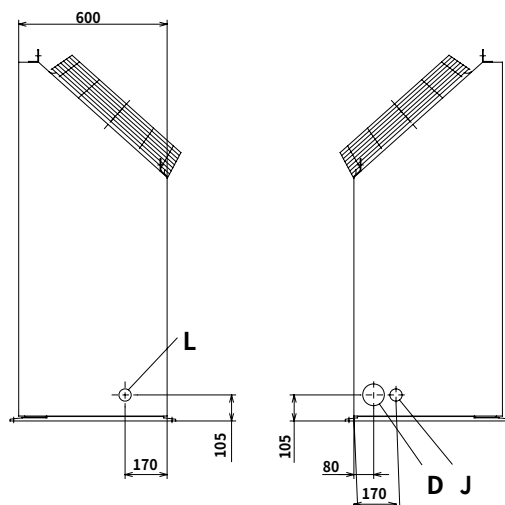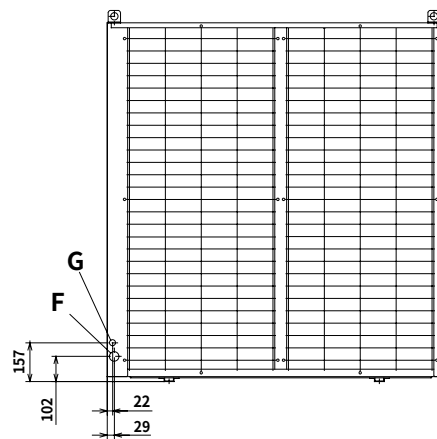

A視

B視

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ25.4(ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 φ12.7(フレア)
C	均油配管接続口 φ9.52(フレア)
D	冷媒配管取出口 φ88
F	冷媒ガス側配管取出口 φ39
G	冷媒液側配管取出口 φ25
H	電源取入口 φ35 2ヶ所
J	電源取入口 φ50
K	配管配線下抜き用穴 φ100
L	配線取入口 φ50
M	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
N	ドレン排水用穴 φ20 8ヶ所
P	ドレン排水用穴 φ50

(5) 冷媒配管(ガス側,液側共)は現地手配です。

壁高さ H_3 の制限はありません。