


(4) KXRシリーズ
FDPCP224, 280HKXRA

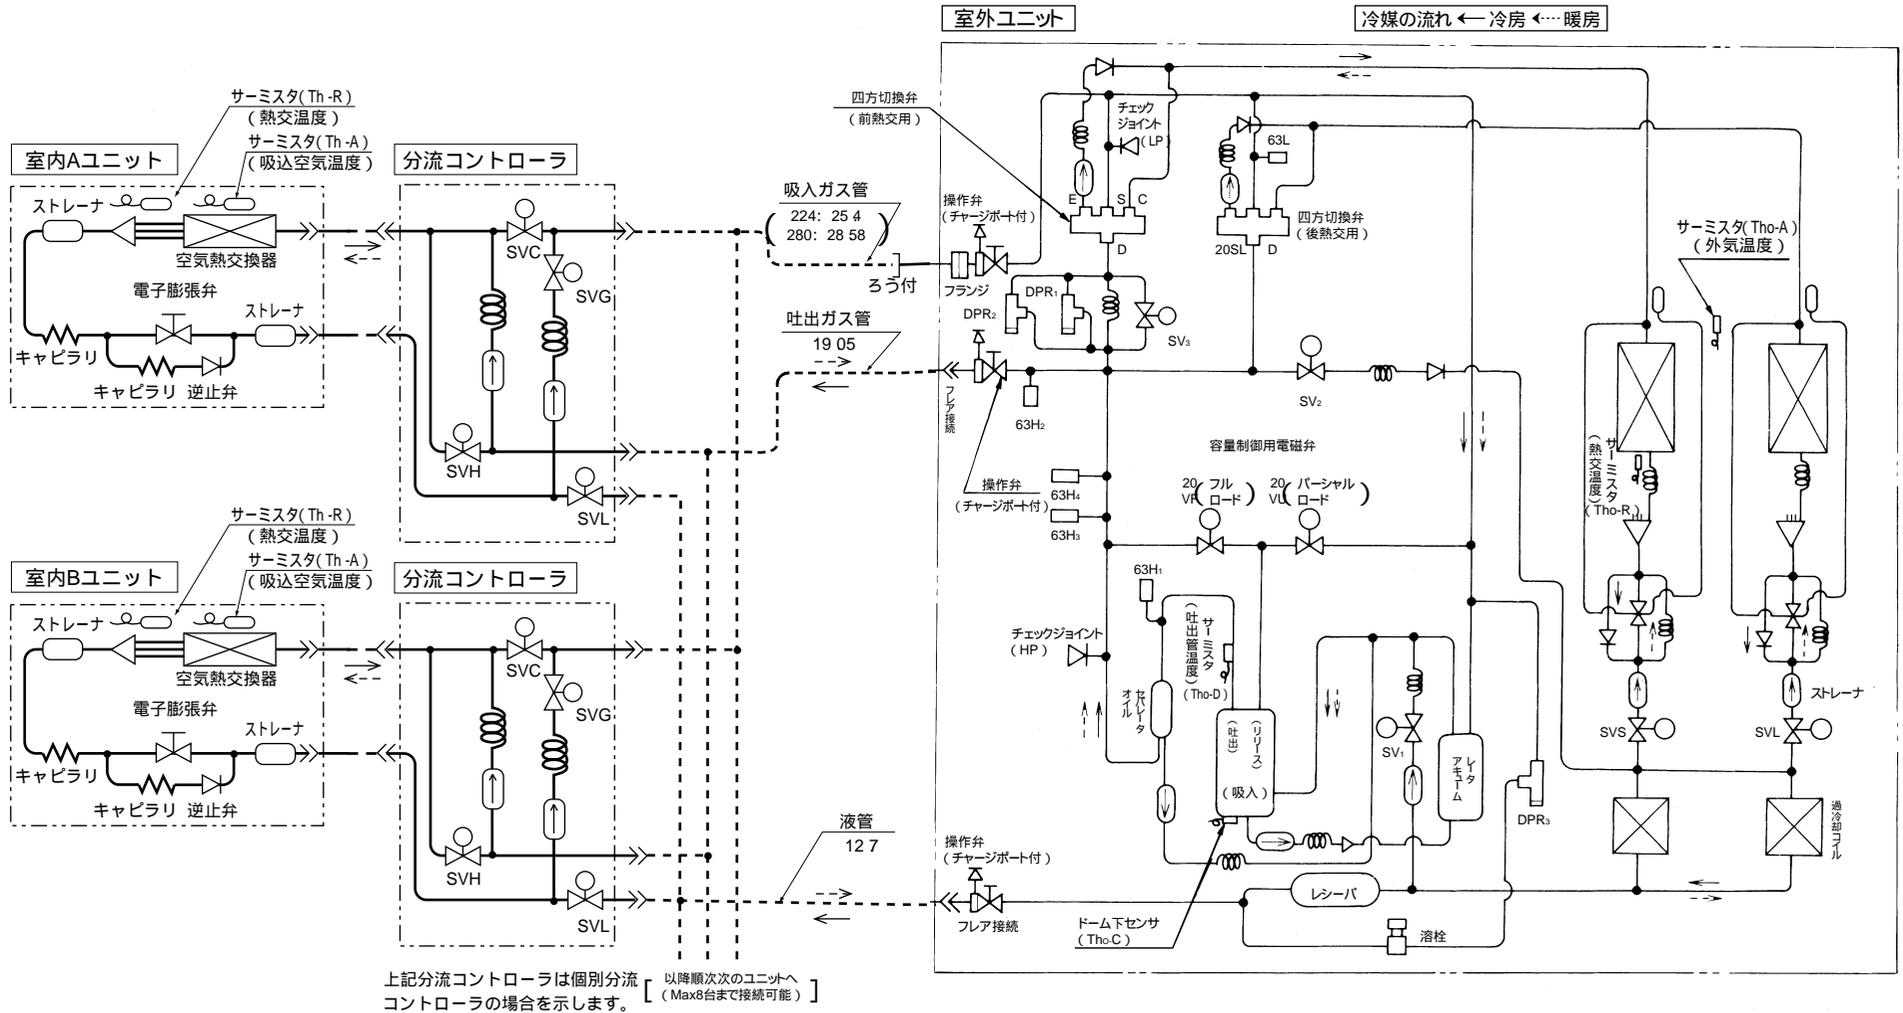

(1) 電磁弁の動作一覧

	圧縮機容量制御時		吐出温度ドーム 下温度制御時
	フルロード	パーシャル	
SV ₁	-	-	開
20V _F	開	閉	-
20V _U	閉	開	-

注(1) 電磁弁は励磁⇒開、無励磁⇒閉。

(2) 圧力開閉器設定値一覧

- 63H₁ : 3.24開/2.65閉MPa(保護用)
- 63H₂ : 2.79開/2.26閉MPa(高圧制御(Hzダウン))
- 63H₃ : 2.50開/2.11閉MPa(高圧ダウン制御)
- 63H₄ : 1.67開/1.86閉MPa(高圧アップ制御)
- 63L : 0.15開/0.25閉MPa(低圧アップ制御)

(3) 圧力調整弁設定値一覧

- DPR_{1,2} : 2.06開MPa
- DPR₃ : 2.65開MPa

(4) サーミスタ機能

- 外温サーミスタ(Tho-A) : 低外気冷房用, 除霜制御用
- 室外熱交サーミスタ(Tho-R) : 除霜制御用
- 吐出管サーミスタ(Tho-D) : 吐出管温度制御用
- ドーム下サーミスタ(Tho-C) : ドーム下温度制御用
- 室内熱交サーミスタ(Thi-R) : 暖房ファンコントロール
: 冷房時のフロスト防止

(5) 分流コントローラ電磁弁動作一覧

	電源OFF	電源ON	冷房	暖房			送風	デフロスト
				運転	サーモOFF	異常停止		
SVH	閉	閉	閉	開	開	開	閉	閉
SVC	閉	開	開	閉	閉	閉	開	開
SVL	閉	開	開	開	開	閉	開	開
SVG	閉	閉	閉	閉	閉	開	閉	閉