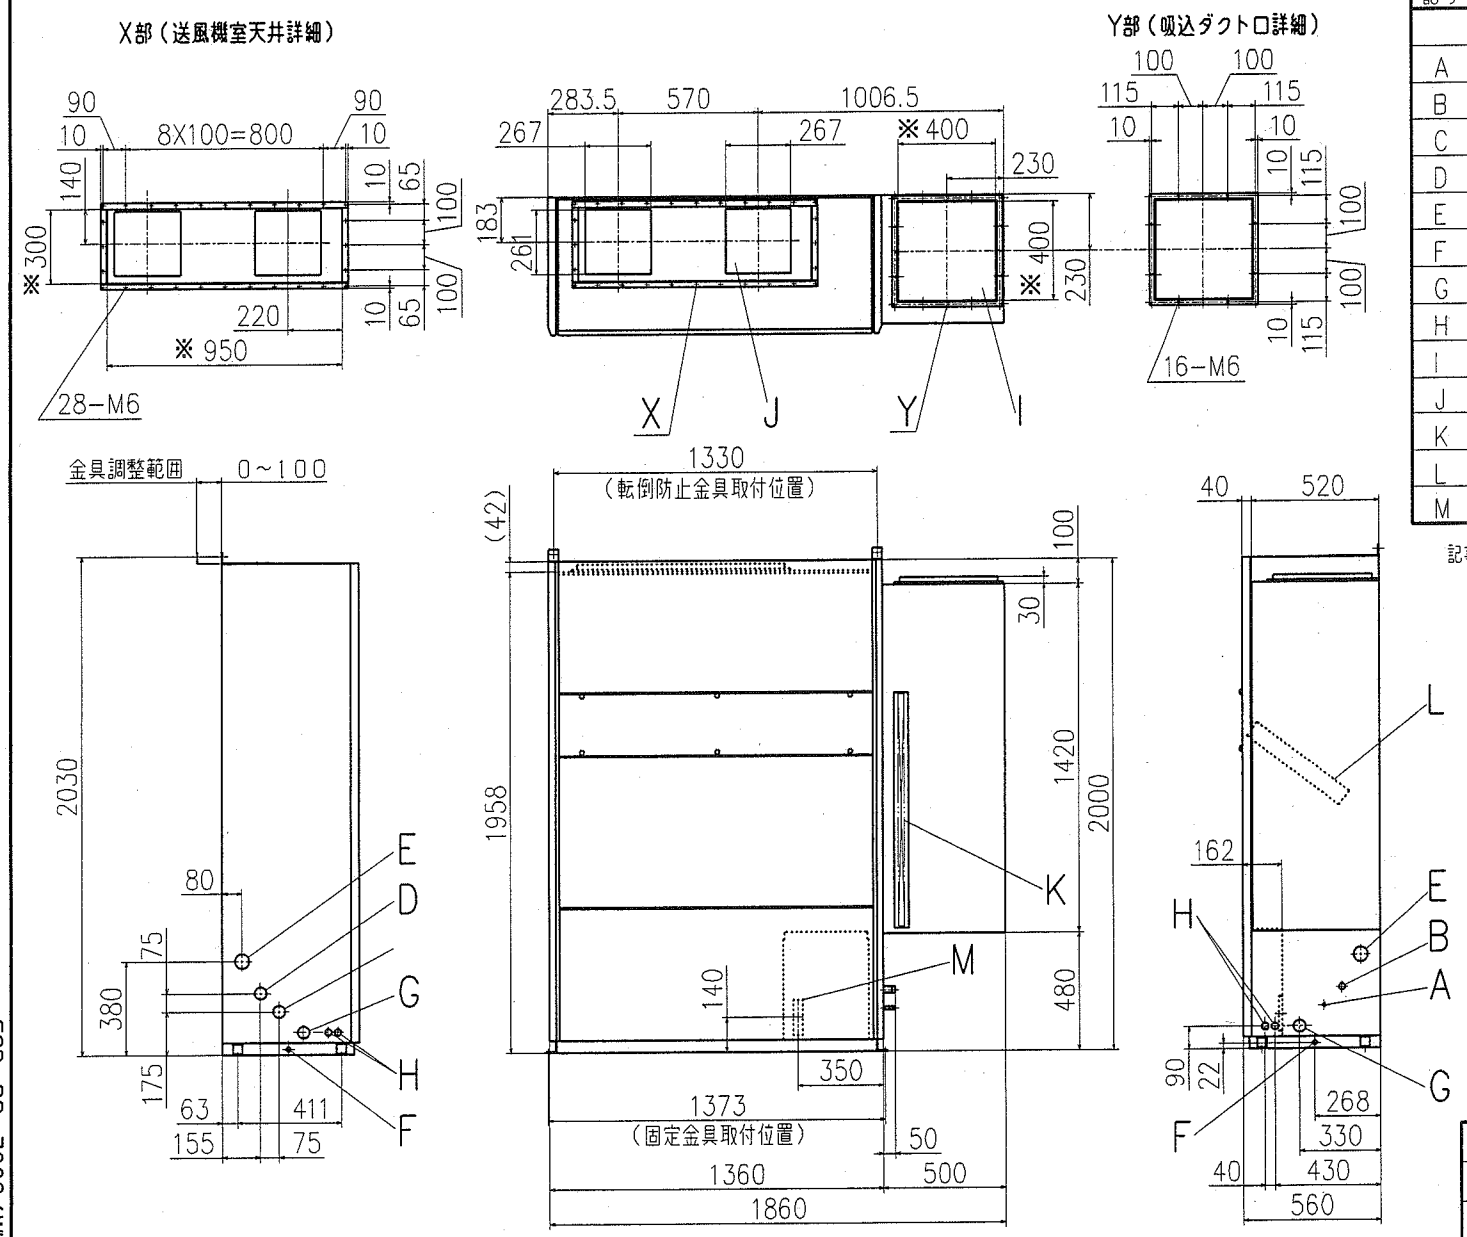

記号	内容		
	機種	P224	P280
A	冷媒液配管（ろう付）	φ9.52	
B	冷媒ガス配管（ろう付）	φ19.05	φ22.22
C	冷媒液配管取入口	φ50（外板穴）	
D	冷媒ガス配管取入口	φ50（外板穴）	
E	上部排水口	PT1（メス）：25A	
F	下部排水口	PT3/4（メス）：20A	
G	給水管取入口	φ50（外板穴）	
H	電源取入口	φ30（外板穴）	
I	吸込口	ダクトフランジ付	
J	吹出口	ダクトフランジ付	
K	プレフィルタ		
L	高性能フィルタ	（オプション）	
M	電源端子台		

記事 1.※寸法はフランジ内寸法を示します。
2.サービススペースは前面0.5m以上取ってください。
3.本ユニットの冷媒配管接続は右側になつています。
左側の場合はユニットの配管加工により変更可能
になつているので、現地で対応してください。

適用機種	FDWUP2242, 2802LXB
形式	FDWU
発行者	佐々倉 060808
名称	外形図
図番	PGC000Z323
訂符	
頁別	1/1

ESP-PP-7628(WUP05)