




外形図（室内ユニット）

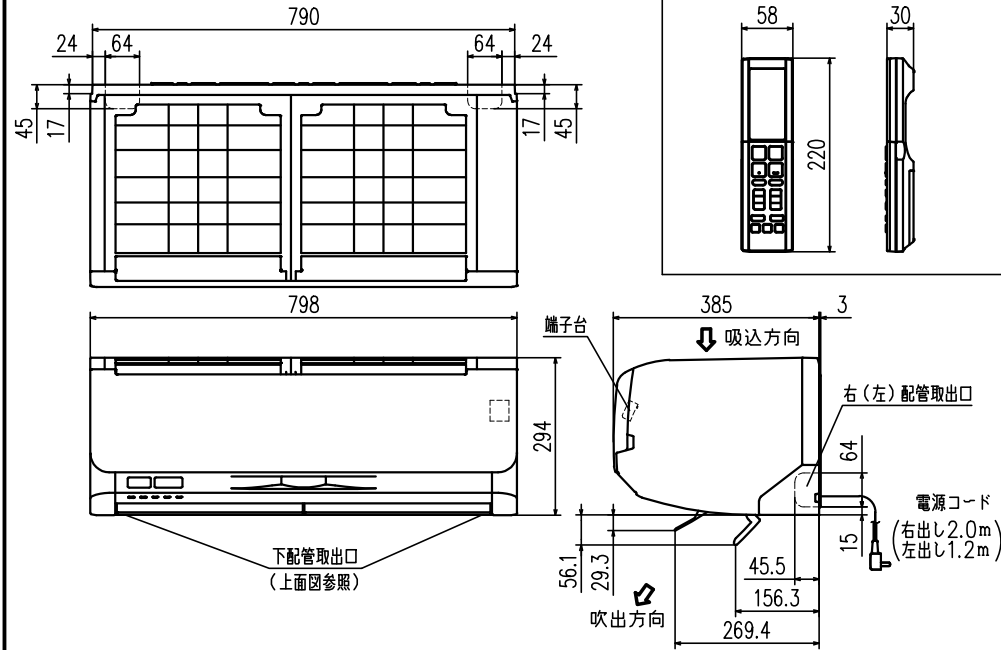


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

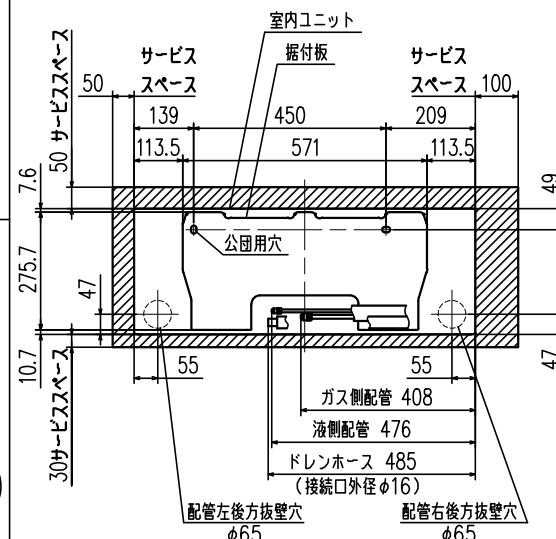


外形図（室外ユニット）

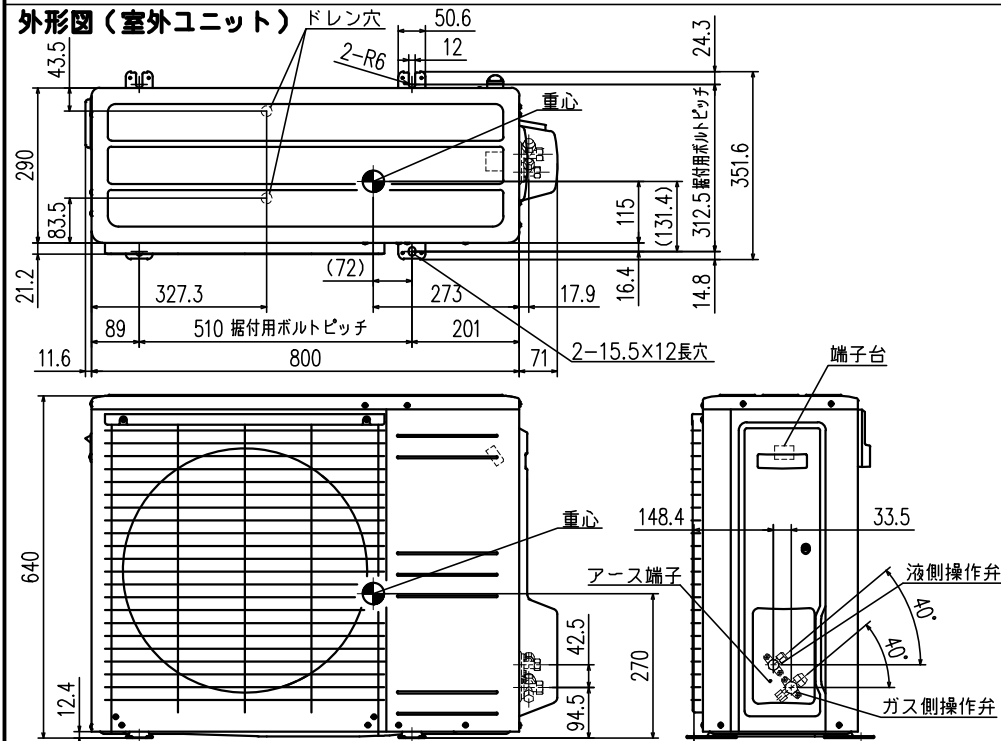


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

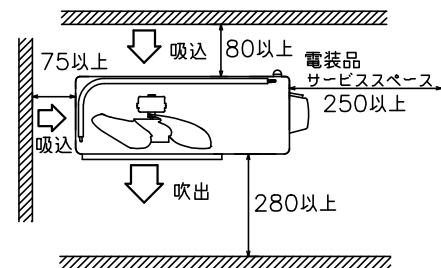

ベランダ吊りの場合

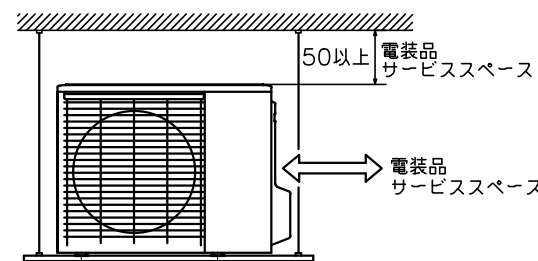


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK2223S-W	SRC2223S
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
能力 kW	冷 房	2.2 (0.9~3.6)
	暖 房	2.5 (0.7~6.0)
	標準	4.4
運 転 電 流 A	冷 4.3	暖(標) 4.6 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 385	暖(標) 415
	暖(低)	1275
通年12ヶ月消費効率 (APF)	7.2	
力 率 %	冷 90	暖(標) 90
始 動 電 流 A	4.6	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×385	640×800×290
製 品 質 量 kg	18.5	41.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	600	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R32・0.89	
送 風 機 出 力 W	53	50
風 量 m³/min	冷 房 15.5	25
	暖 房 17	25
運 転 音 dB (A)	冷 房 59	50
音 響 パワーレベル	暖 房 61	51

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


カラー
W ホワイト

配管接続図（フレア接続）

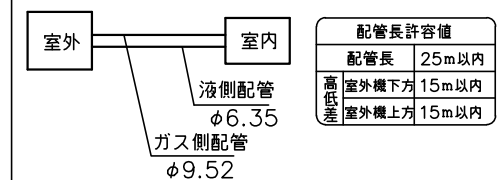

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

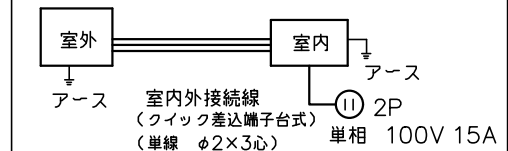

形 式	SRK2223S-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLJ000Z002
230401	訂 符	1/1