




外形図（室内ユニット）

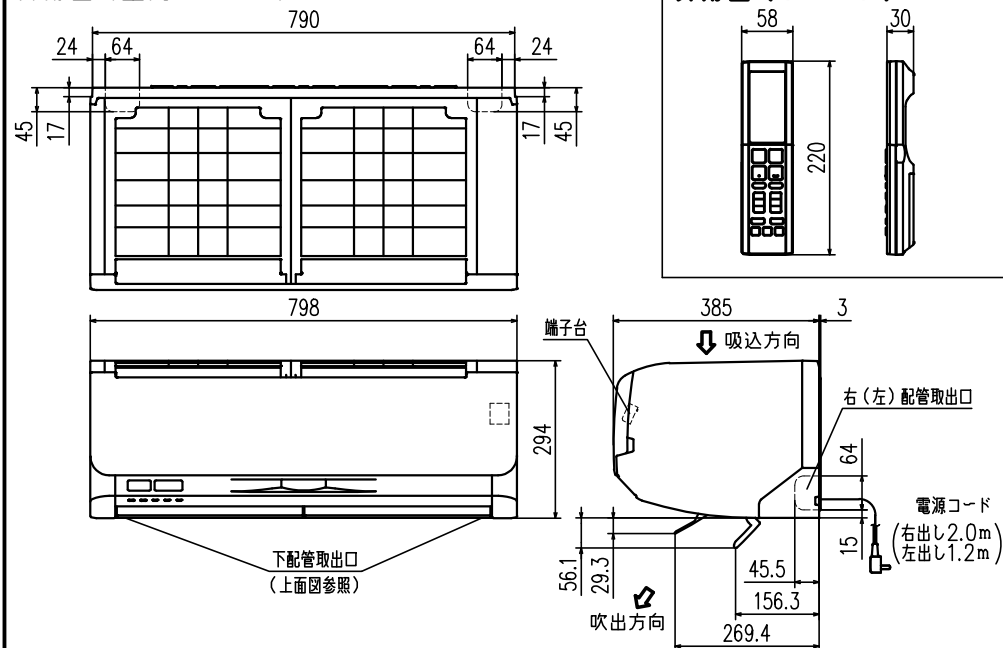


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

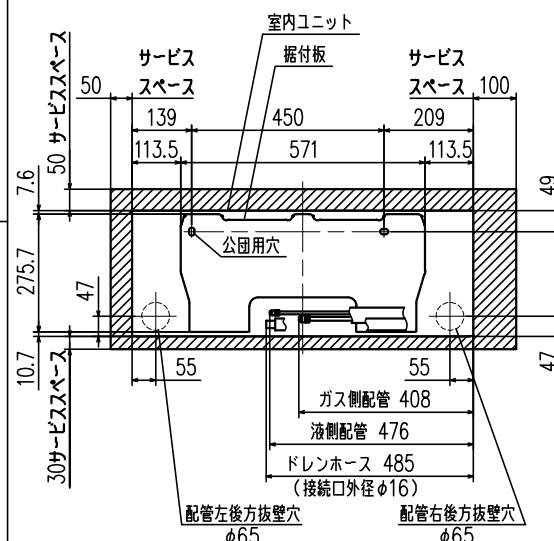


外形図（室外ユニット）

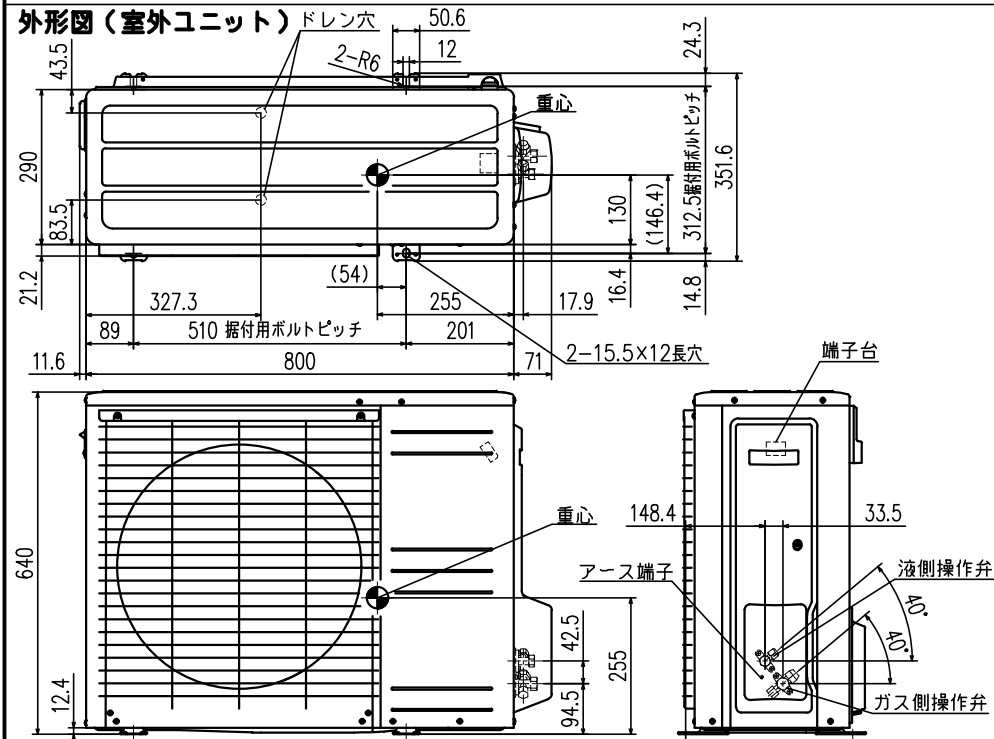


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

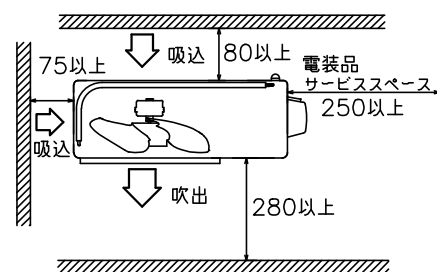


ベランダ吊りの場合

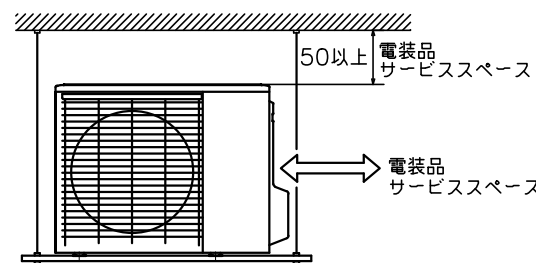


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK3623S-W	SRC3623S
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
能力 kW	冷 房	3.6 (0.9~4.7)
	暖 房	4.2 (0.8~7.7)
	標準 低温	5.6
運 転 電 流 A	冷 房	8.2 (暖(標) 8.2 (20.0))
消 費 電 力 W	冷 房	800
	暖(低)	805
通年12ヶ月消費効率 (APF)	6.6	
力 率 %	冷 房	98
始 動 電 流 A	8.2	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×385	640×800×290
製 品 質 量 kg	18.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	900	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R32・1.40	
送 風 機 出 力 W	冷 房	53
	暖 房	17
風 量 m ³ /min	冷 房	32
	暖 房	20
運 転 音 dB (A)	冷 房	61
	暖 房	55
音 響 パワーレベル	冷 房	65
	暖 房	60

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

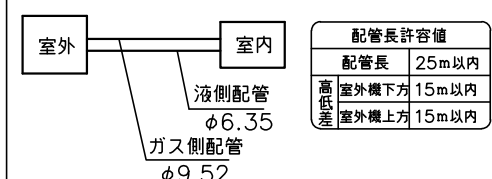

配線接続図

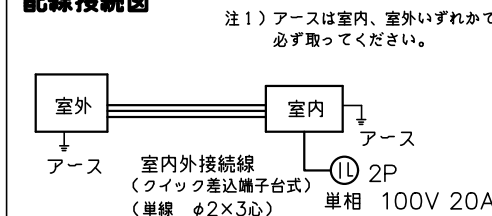

形 式	SRK3623S-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLJ000Z006
230401	訂 符	1/1