




外形図（室内ユニット）

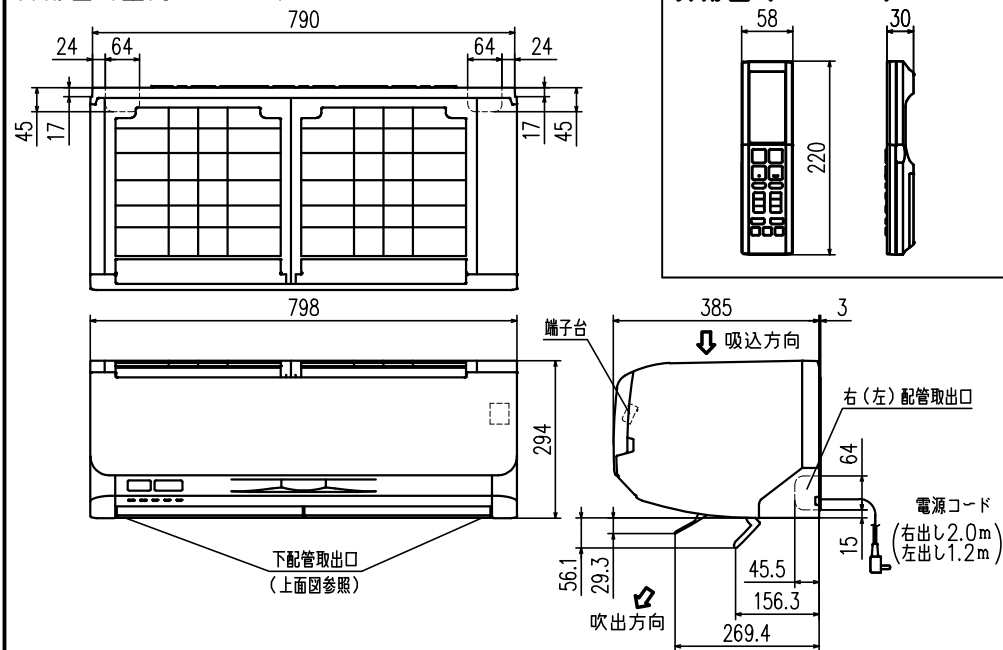


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

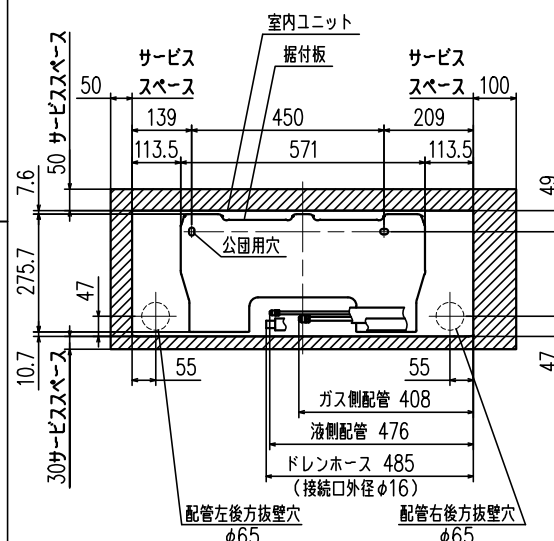


外形図（室外ユニット）

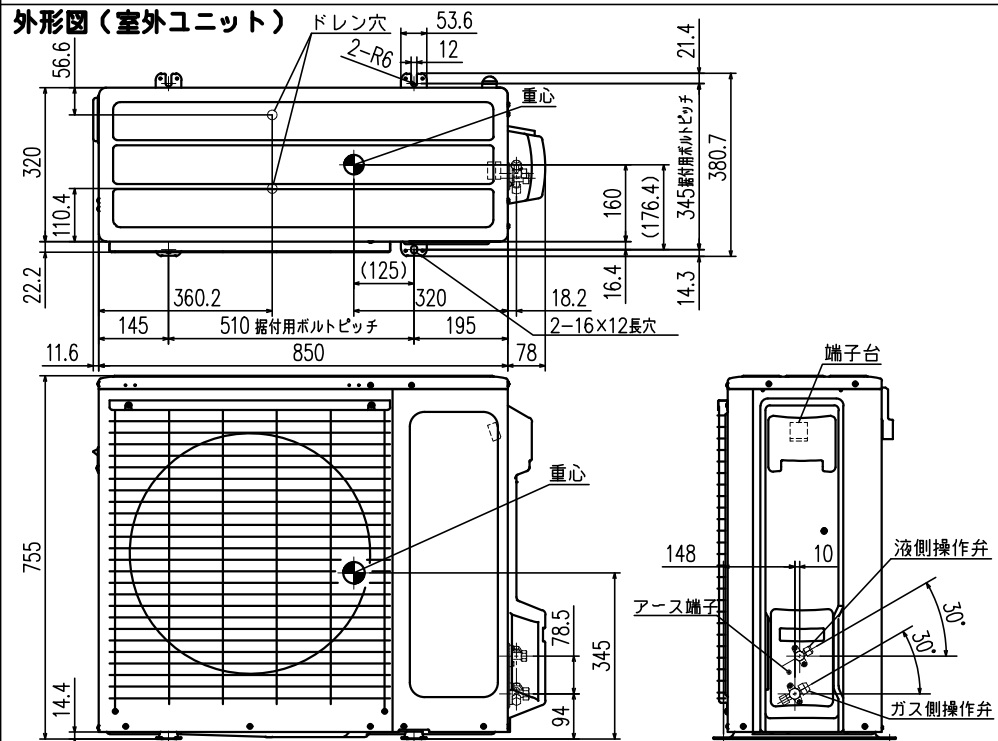

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

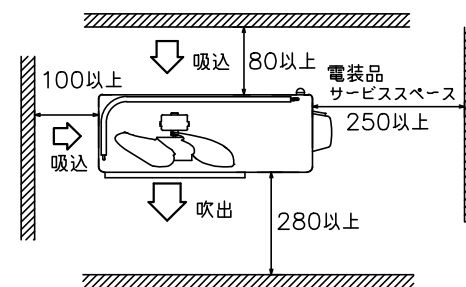


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK5623S2-W	SRC5623S2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能力 kW	冷 房	5.6 (1.1~6.3)
	暖 房	6.7 (1.1~12.1)
	標準 低温	8.8
運 転 電 流 A	冷 房	7.2 (暖(標) 7.1 (20.0))
消 費 電 力 W	冷 房	1430
	暖(標) 低温	1410
通年12か月消費効率 (APF)	6.3	
力 率 %	冷 房	99
始 動 電 流 A	7.2	
外形寸法(高×幅×奥)mm	294x798x385	755x850x320
製 品 質 量 kg	18.5	47.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1500	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.20	
送 風 機 出 力 W	63	86
風 量 m³/min	冷 房	20.5
	暖 房	55
運 転 音 dB (A)	冷 房	68
音 響 力 学 値	暖 房	65


備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。

カラー	ホワイト
-----	------

配管接続図（フレア接続）

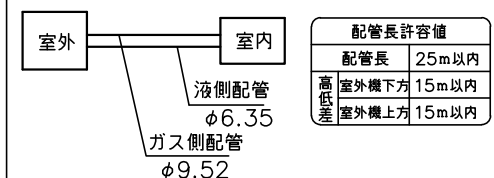

配線接続図

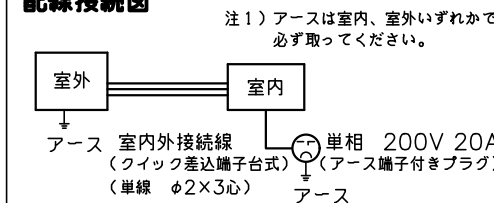

形 式	SRK5623S2-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLJ000Z009
230401	訂 符	1/1