




外形図（室内ユニット）

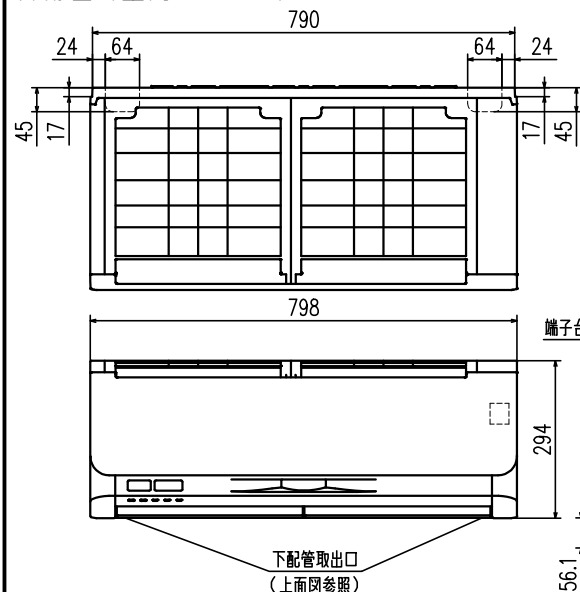


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

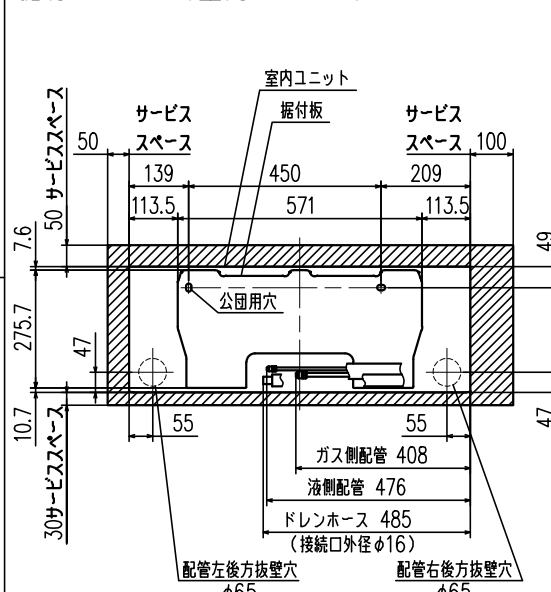


外形図（室外ユニット）

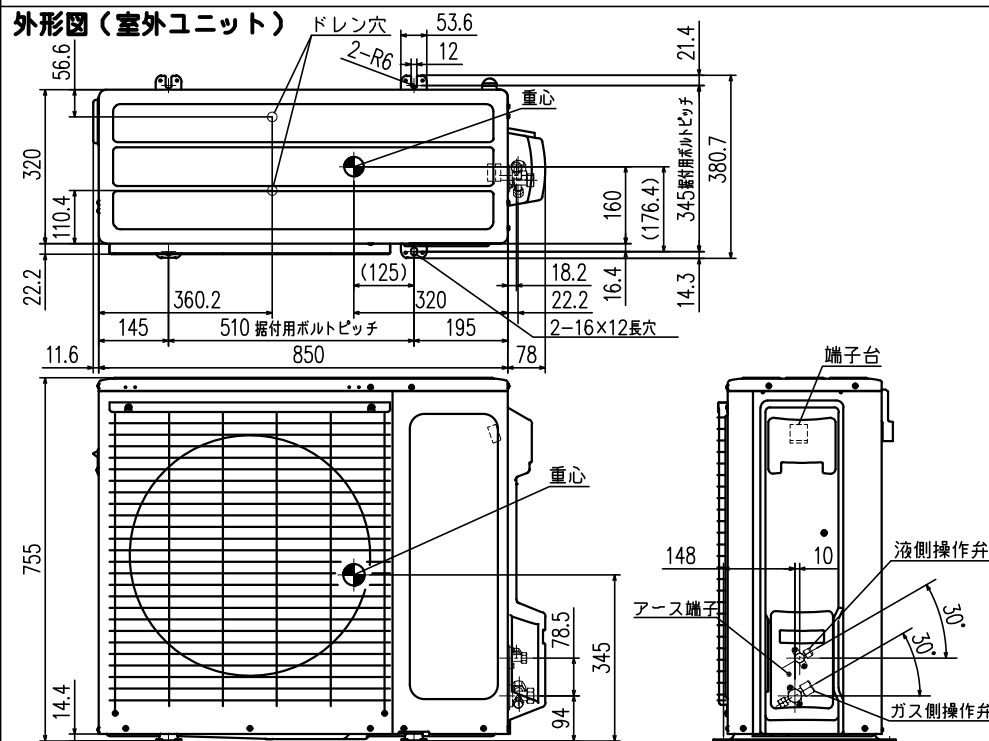

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

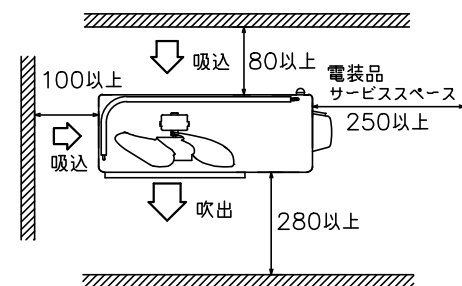


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK8023S2-W	SRK8023S2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能力 kW	冷 房	暖 (標) 8.0 (1.1~8.1)
	暖 房	標準 9.5 (1.1~12.1)
	低 温	8.8
運 転 電 流 A	冷 13.5	暖 (標) 13.5 (20.0)
消 費 電 力 W	冷 2680	暖 (標) 2670
	暖 (低)	3150
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.4	
力 率 %	冷 99	暖 (標) 99
始 動 電 流 A	13.5	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x385	755x850x320
製 品 質 量 kg	18.5	48.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	2200	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.38	
送 風 機 出 力 W	63	86
風 量 m ³ /min	冷 房 22	暖 房 69
	暖 房 24.5	69
運 転 音 dB (A)	冷 房 71	暖 房 70
音 響 パワーレベル	冷 房 71	暖 房 71


備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の () 内数値は最小~最大の能力を示す。

カラー	W
ホワイト	

配管接続図（フレア接続）

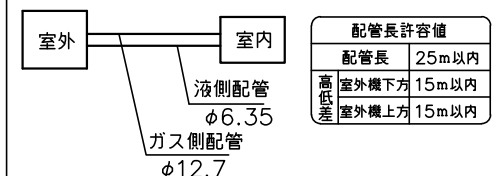

配線接続図

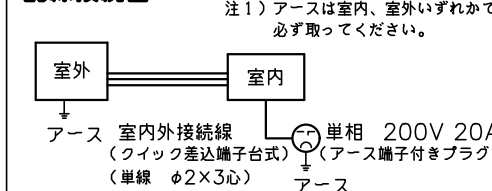

形 式	SRK8023S2-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLJ000Z012
230401	訂 符	1/1