

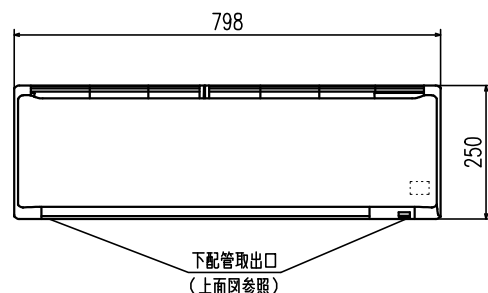
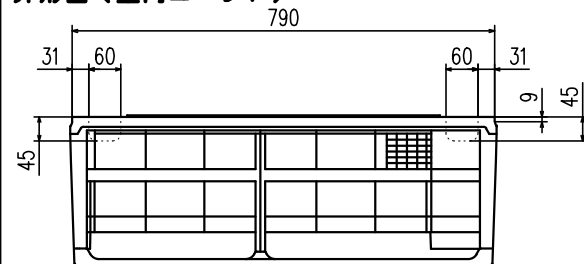



外形図（室内ユニット）

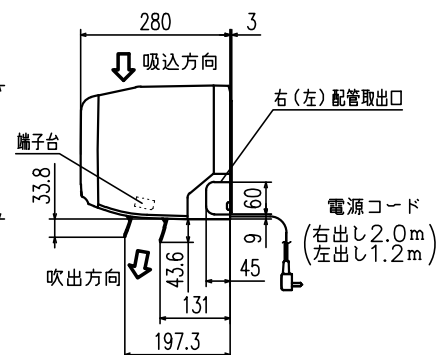




外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

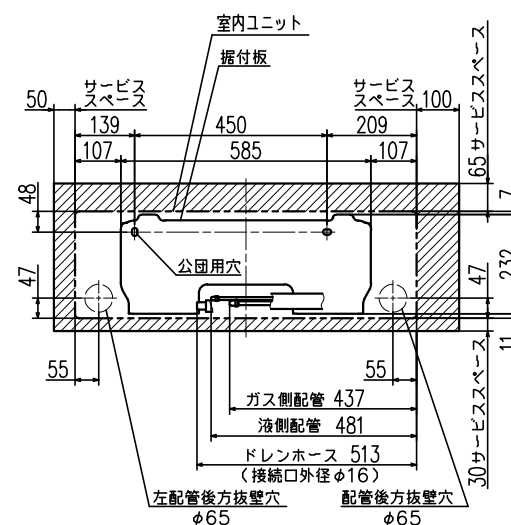


外形図（室外ユニット）

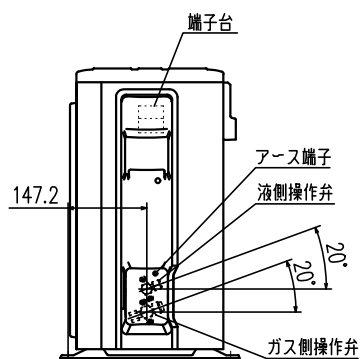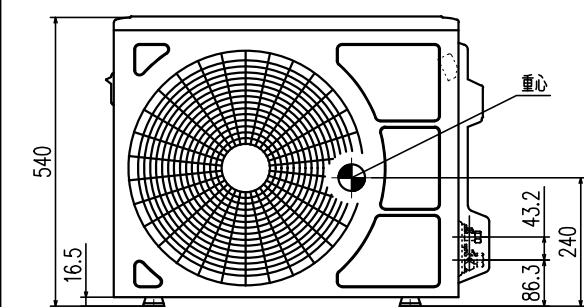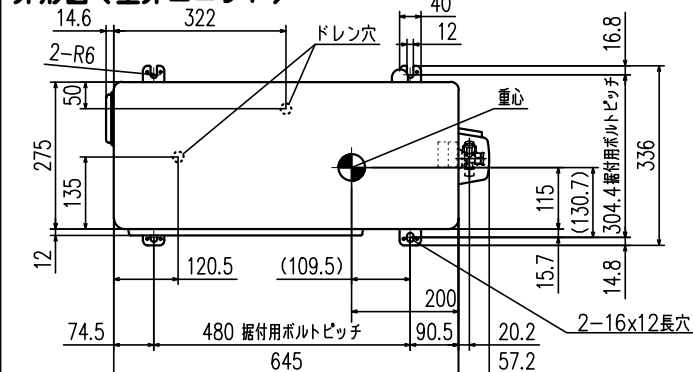


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

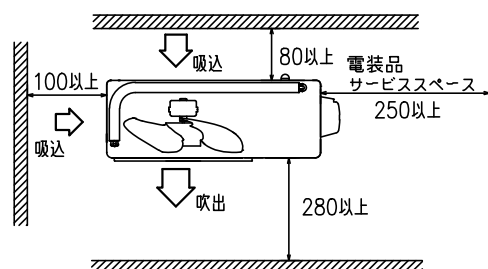

ベランダ吊りの場合

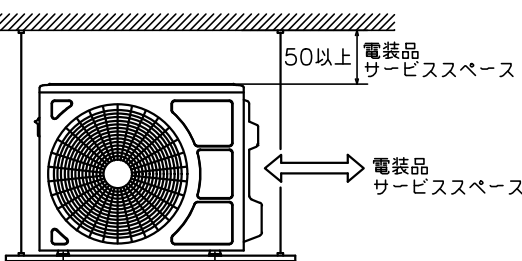


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK2223TE3-W	SRC2223TE3
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	暖 房
	2.2 (0.9~3.0)	2.5 (0.9~4.1)
能力 kW	冷 房	暖 房
	2.2 (0.9~3.0)	2.5 (0.9~4.1)
運 転 電 流 A	冷 房	暖 房
	6.7 (標準) 6.2 (15.0)	5.15 (標準) 5.1 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 房	暖 房
	565 (標準) 515 (標準)	1070 (標準) 1070 (標準)
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.8	
力 率 %	冷 房	暖 房
	84 (標準) 83 (標準)	83 (標準) 83 (標準)
始 動 電 流 A	6.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	250x798x280	540x645x275
製 品 質 量 kg	10.0	26.5
冷 圧 縮 機 出 力 W	600	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.55	
送 風 機 出 力 W	23	24
風 量 m³/min	冷 房	暖 房
	11.5 (標準) 11.5 (標準)	12.5 (標準) 12.5 (標準)
運 転 音 dB (A)	冷 房	暖 房
	60 (標準) 60 (標準)	56 (標準) 56 (標準)
音響パワーレベル	冷 房	暖 房
	62 (標準) 62 (標準)	54 (標準) 54 (標準)

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	ホワイト
-----	------

配管接続図（フレア接続）

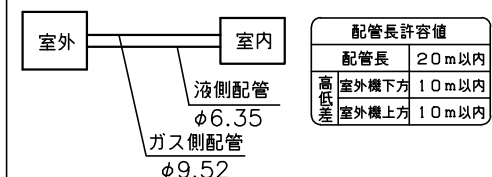

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

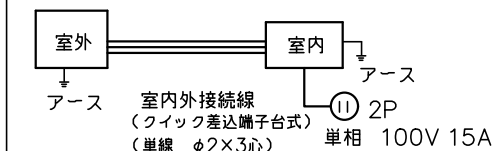

形 式	SRK2223TE3-W	
発行者	名 称	仕 様 書
岡村	図 番	221111 RLG000Z123
	訂 符	1/1