




外形図（室内ユニット）

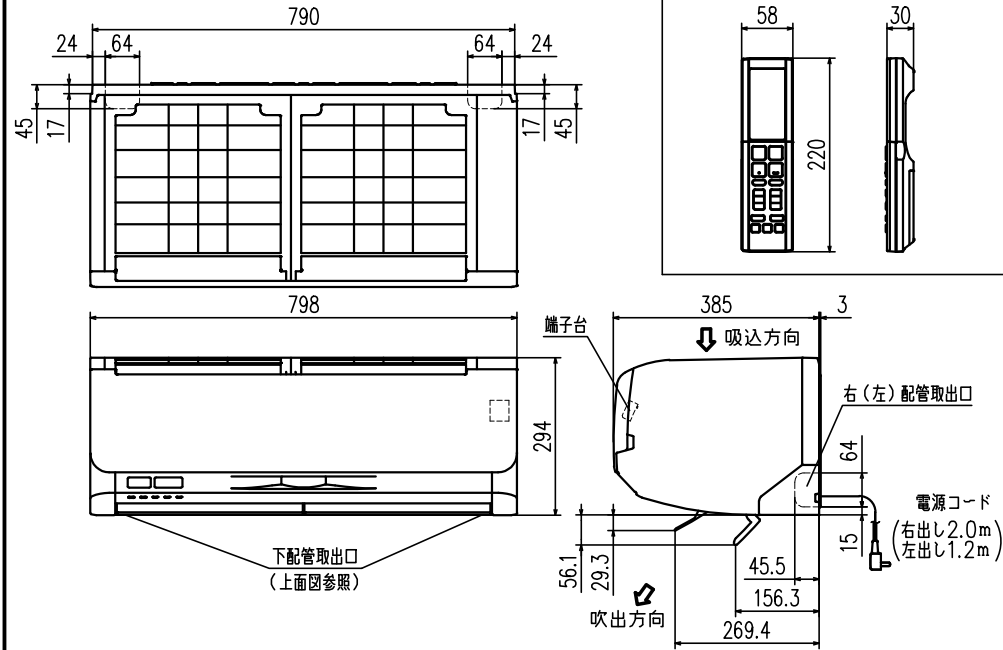


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

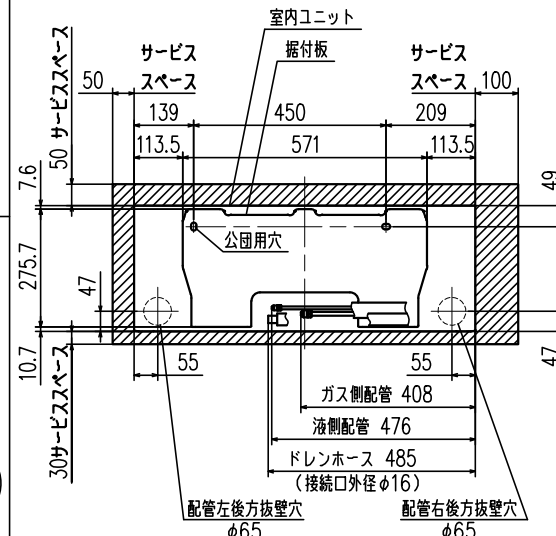


外形図（室外ユニット）

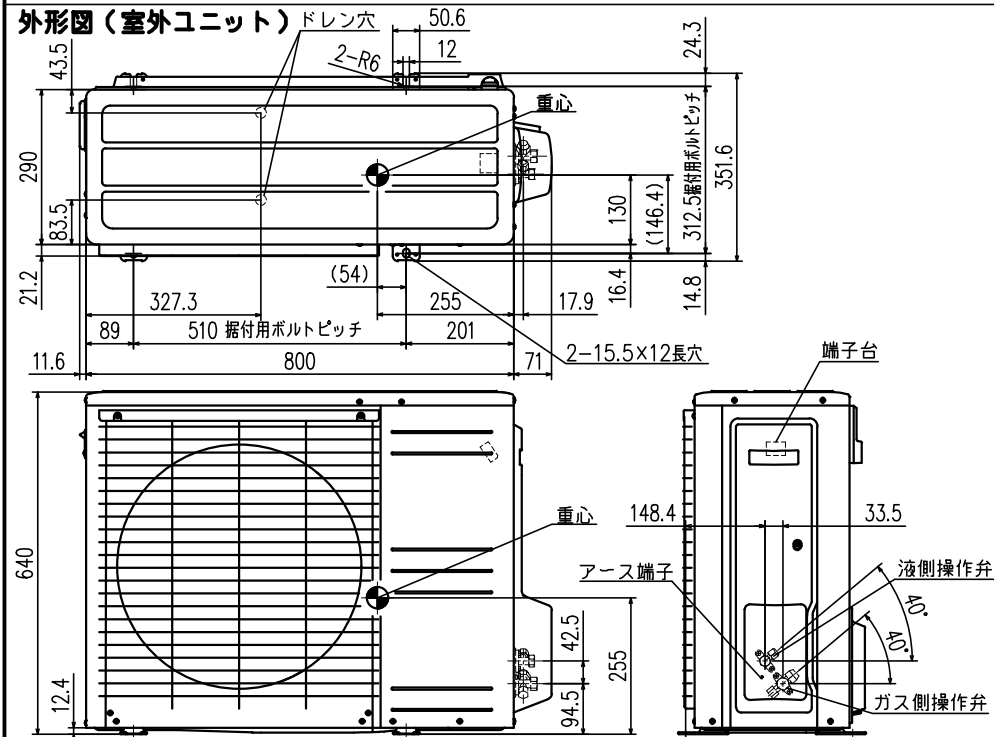


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

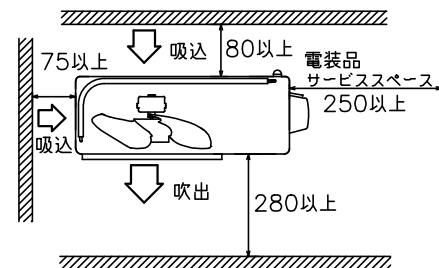


ベランダ吊りの場合

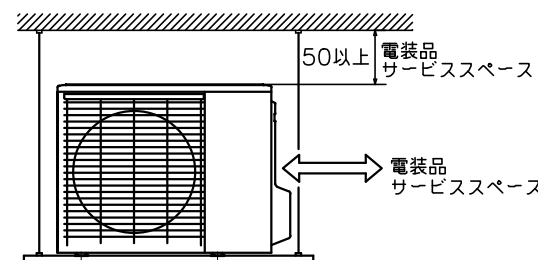

要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK2823SE3-W	SRC2823SE3
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.8 (0.9~4.5)
	暖 房	3.6 (0.8~7.7)
運 転 電 流 A	冷 房	5.4 (暖(標) 6.6 (20.0))
	暖 房	5.6 (暖(標) 6.40)
消 費 電 力 W	冷 房	505 (暖(標) 1740)
通年12ヶ月消費効率 (APF)	冷 房	7.0
力 率 %	冷 房	94 (暖(標) 97)
始 動 電 流 A	冷 房	6.6
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×385	640×800×290
製 品 質 量 kg	18.5	46.0
冷 圧 縮 機 力 W	—	750
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	—	電子膨張弁
置 冷 媒 封 入 量 kg	R32・1.40	
送 風 機 力 W	53	50
風 量 m³/min	冷 房	17
	暖 房	32
運 転 音 dB (A)	冷 房	20
	暖 房	29
音 響 パワーレベル	冷 房	60
	暖 房	54
音 響 パワーレベル	冷 房	65
	暖 房	55


備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

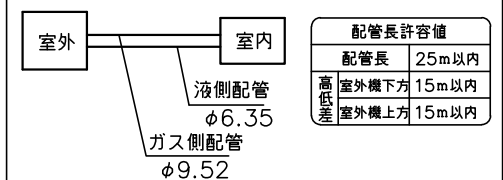

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

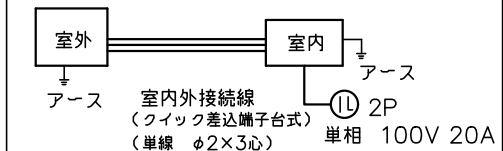

形 式	SRK2823SE3-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLJ000Z016
230401	訂 符	1/1