




外形図（室内ユニット）

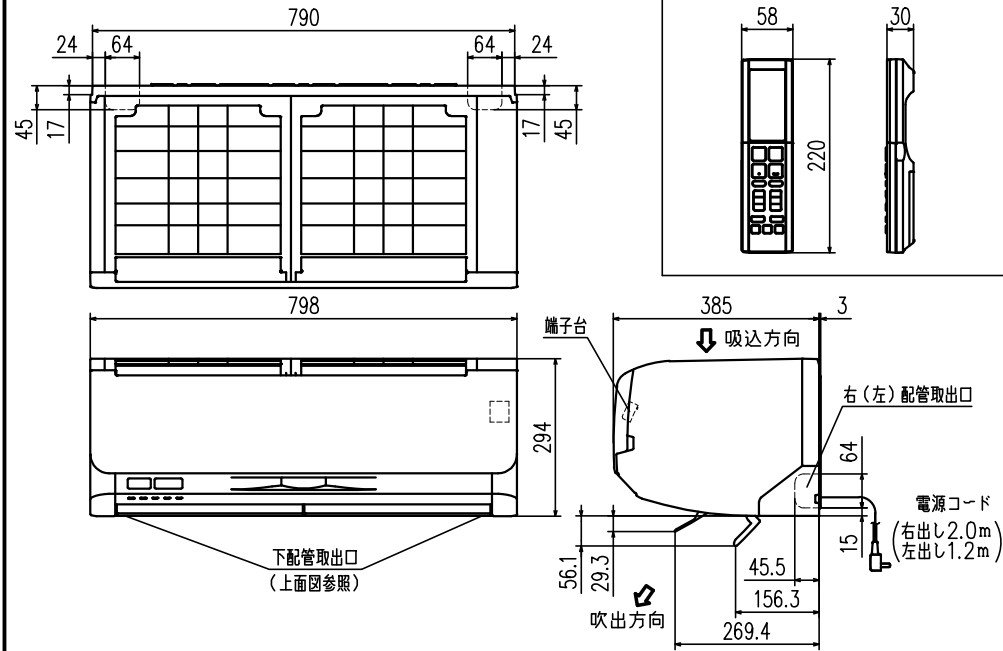


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

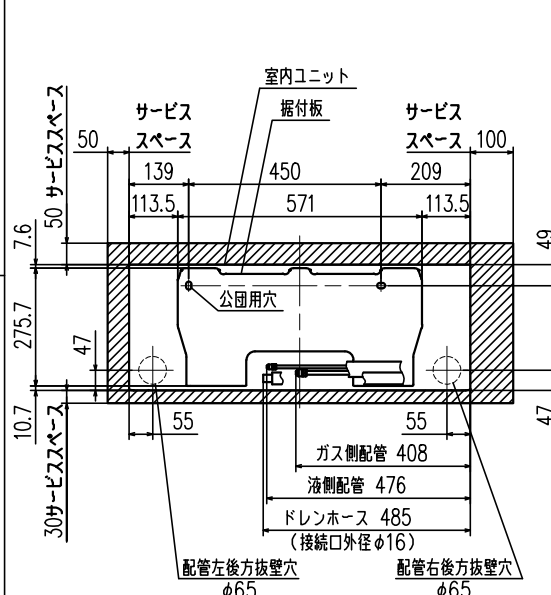


外形図（室外ユニット）

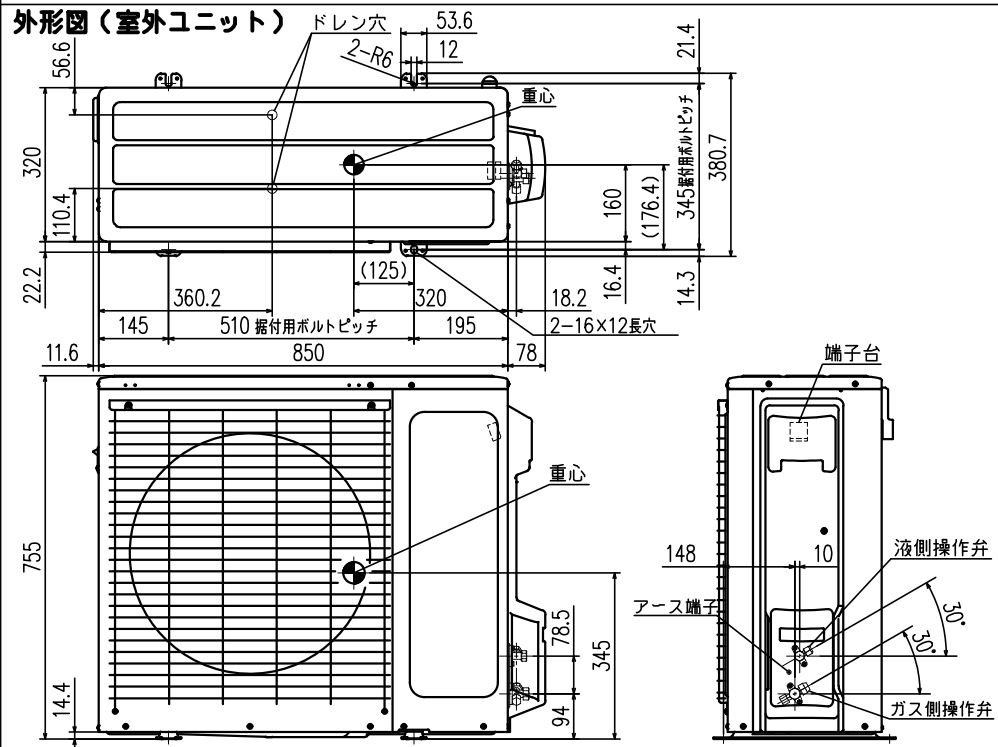

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

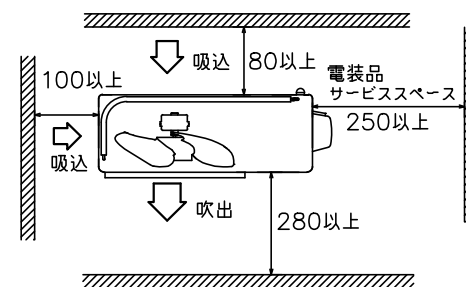


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
機 能	SRK4023S2E3-W SRC4023S2E3	
電 源	単相 200V・50/60Hz	
能力 kW	冷 房	暖 房
標準	4.0 (1.1~5.7)	5.0 (1.1~12.1)
低温	8.8	
運 転 電 流 A	冷 4.2	暖 (標) 4.7 (20.0)
消 費 電 力 W	冷 785	暖 (標) 900
暖 (低)	3120	
通年12ヶ月消費効率 (APF)	7.0	
力 率 %	冷 93	暖 (標) 96
始 動 電 流 A	4.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x385	755x850x320
製 品 質 量 kg	18.5	47.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1100	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R32・1.20	
送 風 機 出 力 W	63	86
風 量 m³/min	冷 房 19	暖 房 48
運 転 音 dB (A)	冷 房 63	暖 房 59
音 響 力 学 値	冷 房 68	暖 房 58


備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の () 内数値は最小~最大の能力を示す。

カラー	ホワイト
-----	------

配管接続図（フレア接続）

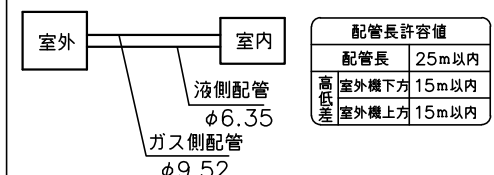

配線接続図

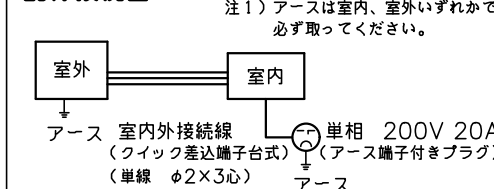

形 式	SRK4023S2E3-W	
発行者	仕様書	
岡村	図 番	230401
230401	RLJ000Z018	1/1