

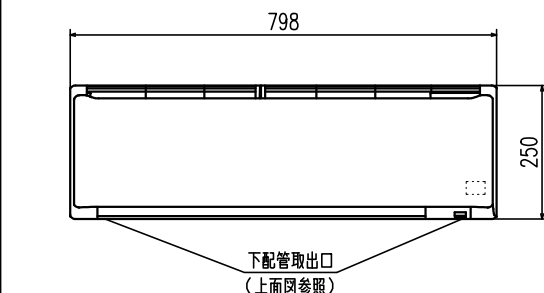
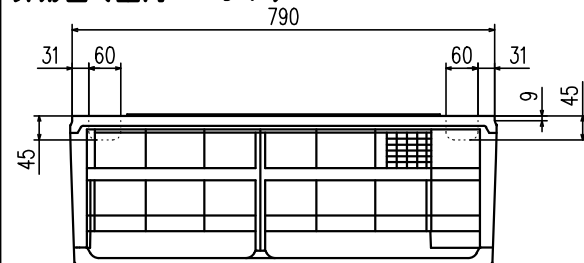



外形図（室内ユニット）

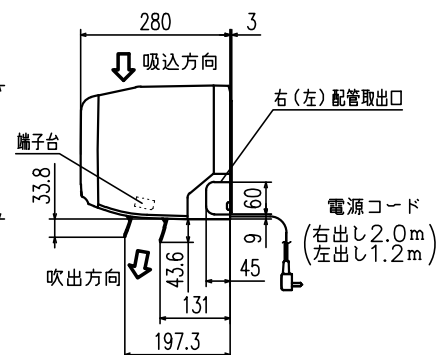




外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

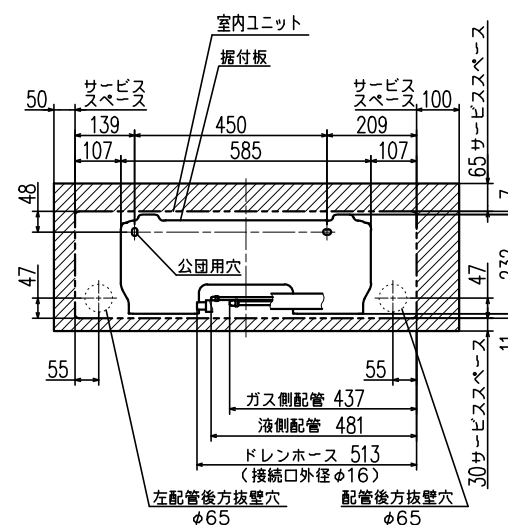


外形図（室外ユニット）

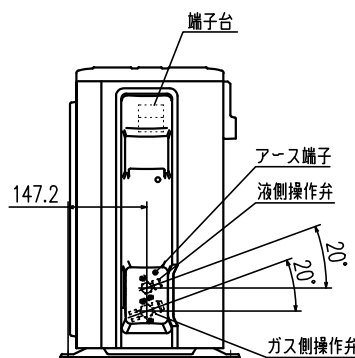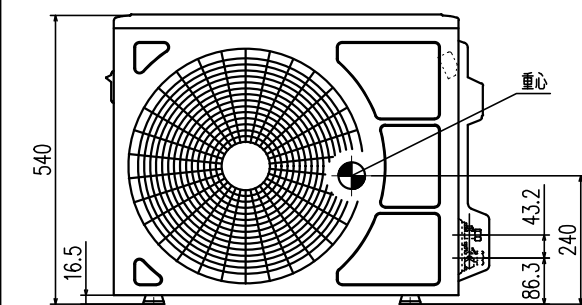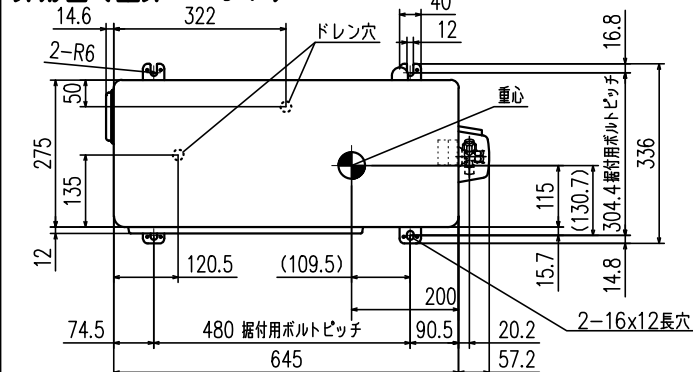


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

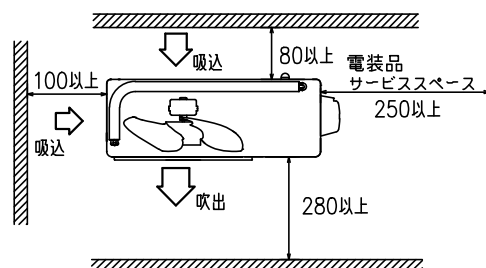

ベランダ吊りの場合

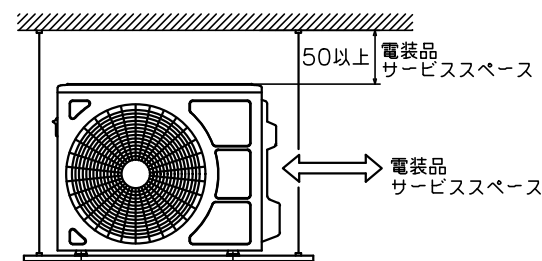


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK2223T-W	SRC2223T-S
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 2.2 (0.9~3.0)	暖 (標準) 2.5 (0.9~4.1)
能力 kW	暖 房 標準 2.5 (0.9~4.1)	暖 房 低温 3.0
運 転 電 流 A	冷 6.7	暖 (標準) 6.2 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 565	暖 (標準) 515
		暖 (低) 1070
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.8	
力 率 %	冷 84	暖 (標準) 83
始 動 電 流 A	6.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	250x798x280	540x645x275
製 品 質 量 kg	10.0	26.5
冷 圧 縮 機 出 力 W	600	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器		電子膨張弁
置 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R32・0.55	
送 風 機 出 力 W	23	24
風 量 m³/min	冷 房 11.5	23
	暖 房 12.5	19
運 転 音 dB (A)	冷 房 60	56
音 響 パワーレベル	暖 房 62	54

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の () 内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

配管接続図（フレア接続）

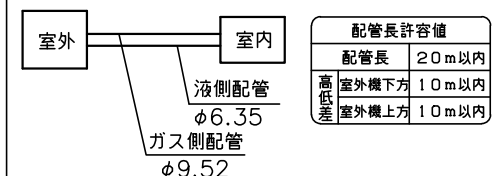

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

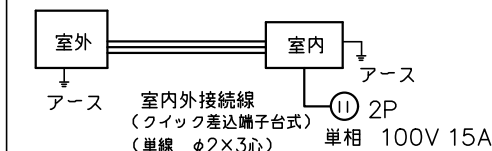

形 式	SRK2223T-W	
発行者	名 称	仕 様 書
岡村	図 番	221111
221111	RLG000Z120	訂 符 業 別 1/1