

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a rectangular block with a circular feature on its right side. The dimensions are as follows:



- Overall width: 142.5
- Distance from the left edge to the center of the circular feature: 75
- Distance from the center of the circular feature to the right edge: 95
- Overall height: 140.5

Labels A and B are present:

- Label A points to the center of the circular feature.
- Label B points to the top edge of the rectangular block.



記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 22.22$ (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$)
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45.3$ ヶ所
H	ドレン排水用穴 $\phi 20.6$ ヶ所
L	搬入、吊り下げ用穴 180×44.7

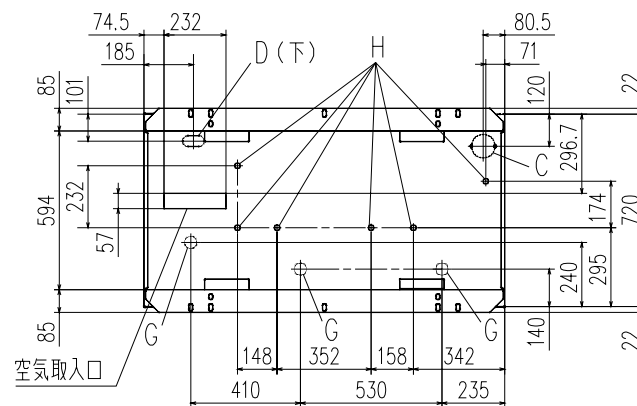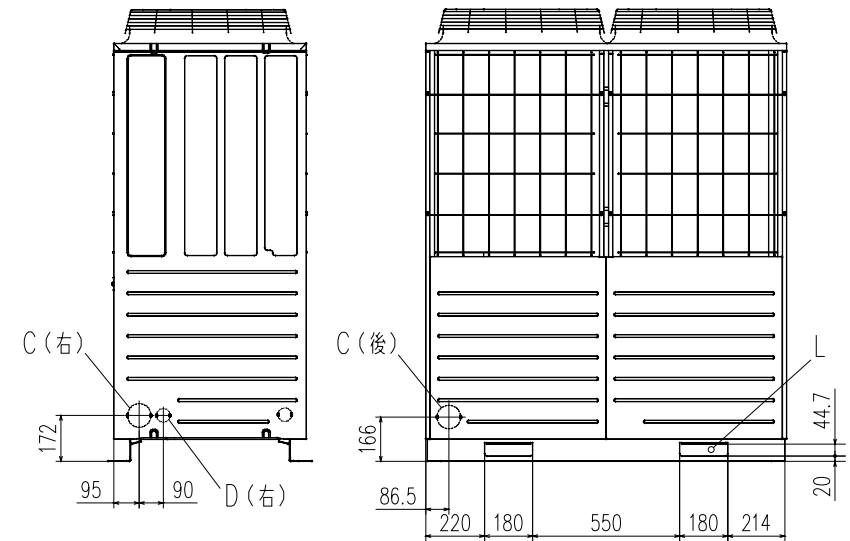

- 注(1) ユニットは必ずアフカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 装置銘板は正面下方についています。
- (4) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
- (5) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラंक形状になっています。ニップ等で切断しご使用ください。
- (6) 冷媒配管接続口はφ88をご使用下さい。（φ100は冷暖フリー用です。）
- (7) 記号J.Mのアンカー穴（M10用6ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。

適用機種			FDCP2802HLXI		
形式		FDC			
発行者		名 称 室外機外形図< OUTLINE >			
佐々倉		図 番 06 220 PCB002Z637		訂 符 票 別 1 / 1	