



Technical drawing of a mechanical part showing dimensions and labels A and B. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular part with a circular feature. The side view shows the profile of the part. Dimensions are indicated with arrows and numerical values: 142.5, 75, 95, 140.5, and 140.5. Labels A and B point to specific features on the side view.

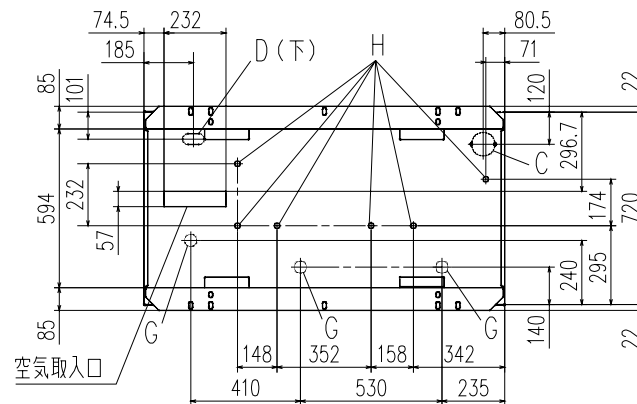

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 22.22$ (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$)
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45.3$ ヶ所
H	ドレン排水用穴 $\phi 20.6$ ヶ所
L	搬入、吊り下げ用穴 180×44.7

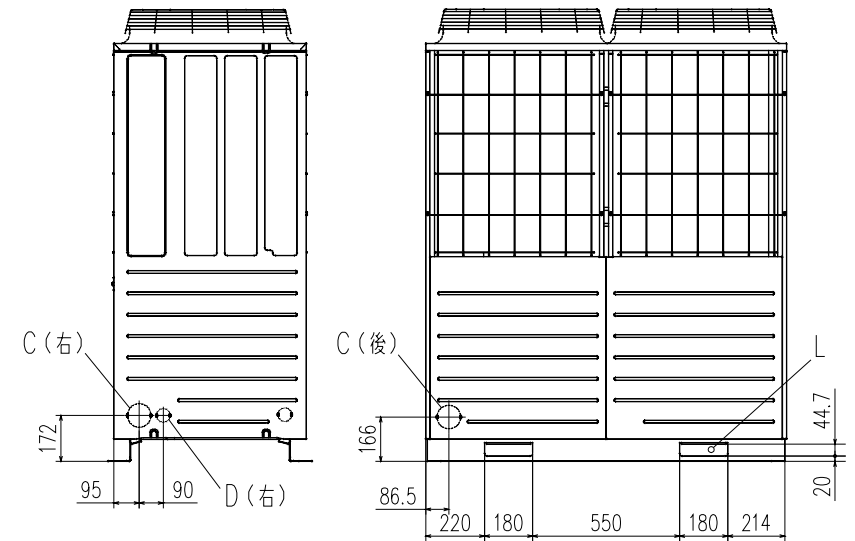

- 注(1) ユニットは必ずアフカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 装置銘板は正面下方についています。
- (4) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
- (5) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラंक形状になっています。ニップ等で切断しご使用ください。
- (6) 冷媒配管接続口はφ88をご使用下さい。（φ100は冷暖フリー用です。）
- (7) 記号J.Mのアンカー穴（M10用6ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。

適用機種		FDCP2801HLXI	
形 式		FDC	
発行者		名 称	
佐々倉		室外機外形図< OUTLINE >	
0534		図 番	訂 符 業 別
		PCB002Z531	1/1