



室内ユニット外形図

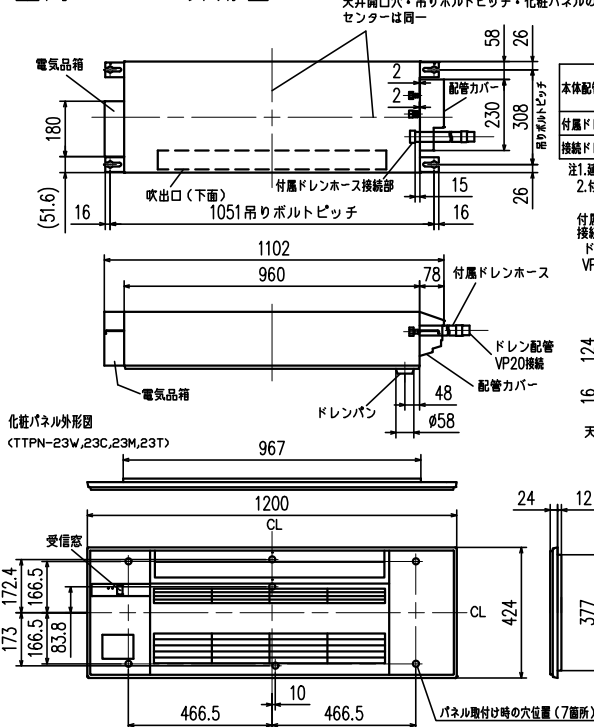


吹出し開口面積
0.04m²

本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		480
接続ドレン配管		VP20


注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

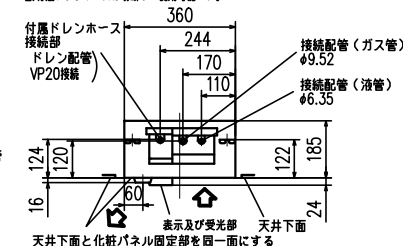


室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




リモコン外形図



据付所要スペース(室内ユニット)

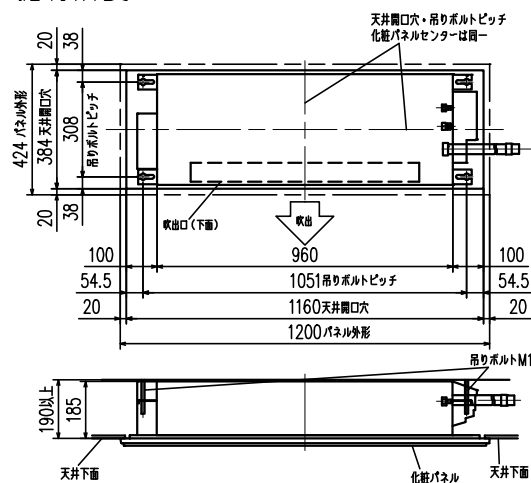


室外ユニットの周囲必要空間(基本)

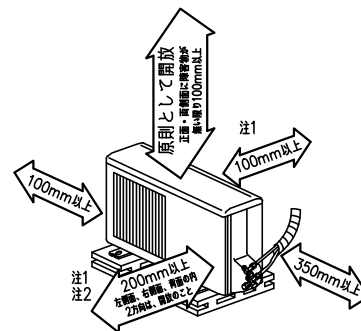

室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

室外ユニット外形図

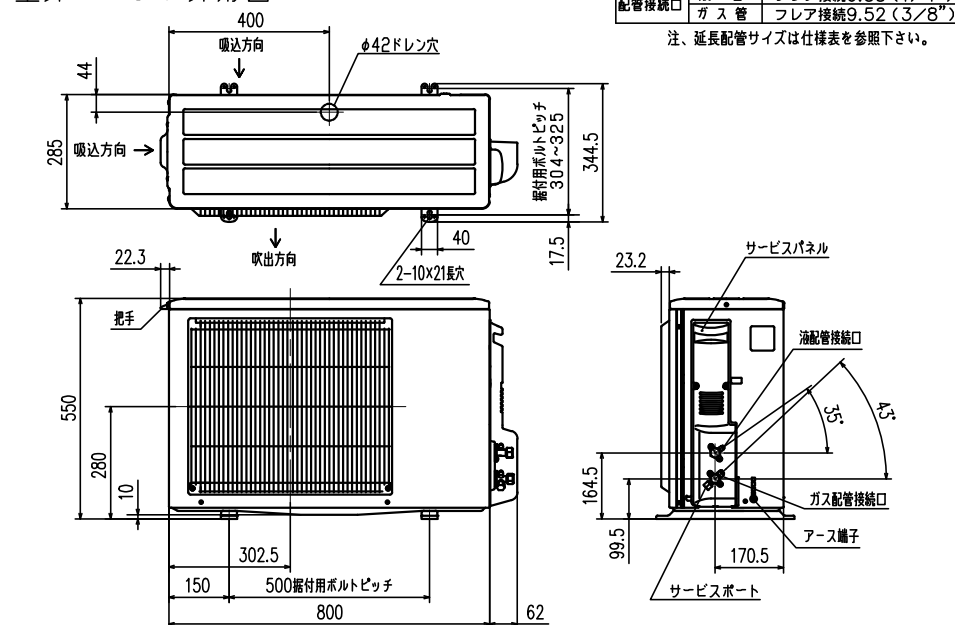


配管接続口	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")

注. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。


機外配線要領

<室外機受電の場合>



<室内機受電の場合>

※室内機端子台からケーブルを引いて電源ケーブルを挿入してください。



仕様表 50Hz・60Hz共通

セ ッ ト 形 名		SRT3623H2	
性 能	冷 房 能 力	kW	3.6 (0.9~4.0)
	定 格 消 費 電 力	W	980 (240~1,300)
	エネルギー消費効率	-	3.67
	運 転 電 流	A	5.26
	力 率	%	93
	暖 房 能 力	kW	4.8 (0.9~7.6)
能	定 格 消 費 電 力	W	1,370 (210~2,920)
	エネルギー消費効率	-	3.50
	低 温 能 力	kW	5.5
	低 温 消 費 電 力	W	2,580
	運 転 電 流	A	6.98 (最大 15.0)
	力 率	%	98
通年エネルギー消費効率(APF)		-	5.2
始 動 電 流		A	6.98
形 名		SRT3623H2	
電 源		単相・200V	
室 内	外形寸法<H×W×D>	mm	185×1,102×360
	外 装 色	-	-
コ	補 助 電 熱 装 置	W	-
	送 風 機 (形式×個数)	-	ラインフローファン×1
ニ	機 外 静 圧	Pa (mmAq)	-
	風 量	m ³ /h	(冷房) 625 (暖房) 660
ッ	運 転 音(強・中・弱・静)	dB	(冷房) 55・51・49・46 (暖房) 55・50・47・44
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30
ト	製 品 質 量	kg	15+3.4 (パネル)
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20 接続
室 外	形 名	SCT3623H2	
	電 源	単相・200V	
外	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800(+62)×285
	外 装 色 (マンセル)	-	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
コ	圧 形 式 × 個 数	-	全密閉×1
	縮 呼 称 出 力	W	950
ニ	機 始 動 方 式	-	直入
	送 風 機 (形式×個数)	-	プロペラファン×1
ッ	風 量	m ³ /h	(冷房) 2,010 (暖房) 2,230
	運 転 音	dB	(冷房) 58 (暖房) 63
ト	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	50
	送 風 機 用 保 護 装 置	-	電流検知, 回転速度検知
共 通	製 品 質 量	kg	35
	冷 媒 (種類, 封入量)	kg	R410A, 1.1
事	許 容 値	m	配管長 35・高低差 20
	延長配管	液管外径 mm	φ6.35 (1/4")
		ガス管外径 mm	φ9.52 (3/8")

形式 SRT3623H2

発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RRB000Z244
230303	訂 符	1/1