



室内ユニット外形図


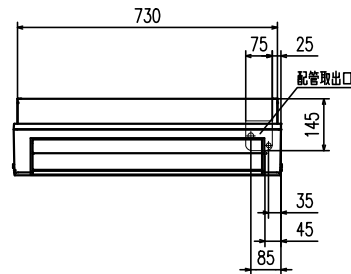


吹出し開口面積
0.03m²


本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		350
接続ドレン配管		VP30

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

リモコン外形図

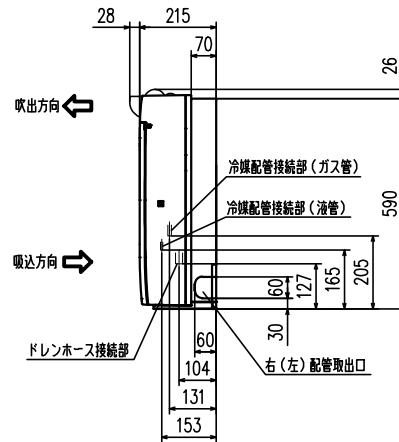


室外ユニット外形図

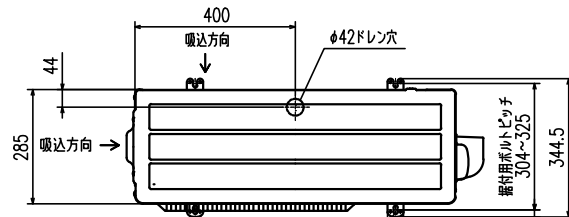


液管	フレア接続6.35 (1/4")
ガス管	フレア接続9.52 (3/8")


注. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

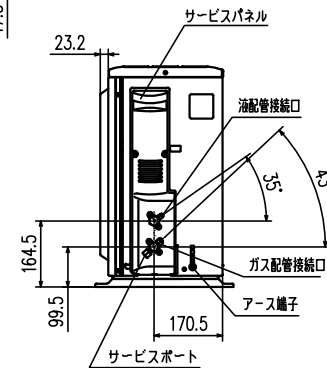

据付所要スペース(室内ユニット)

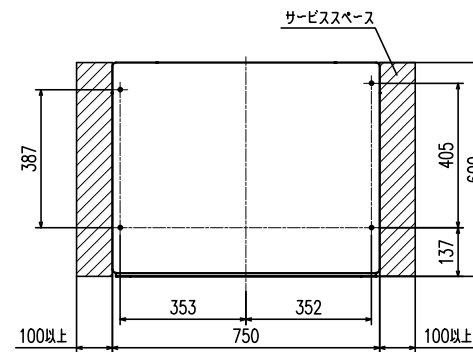

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

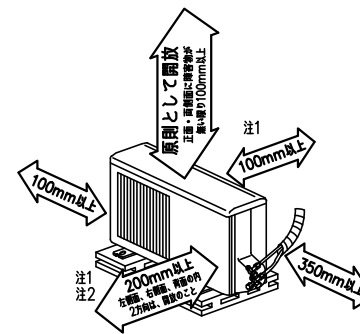


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


機外配線要領

<室外機受電の場合>



<室内機受電の場合>

※室内配線は各カバーのフタを開けて
電源電線を挿入してください。



仕様表 50Hz・60Hz共通

セ ッ ト 形 名			SRF2823H2-W,B			
性 能	冷 房	冷 房 能 力	kW	2.8 (0.9~3.7)		
		定 格 消 費 電 力	W	720 (240~1,560)		
		エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	3.89		
		運 転 電 流	A	3.96		
		力 率	%	90		
	暖 房	暖 房 能 力	kW	4.0 (0.9~7.2)		
		定 格 消 費 電 力	W	990 (350~2,600)		
		エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	4.04		
		低 温 能 力	kW	5.2		
		低 温 消 費 電 力	W	2,300		
能	運 転 電 流	A	5.32 (最大 15.0)			
	力 率	%	93			
	通年エネルギ-消費効率(APF)	-	5.5			
	始 動 電 流	A	5.32			
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		SRF2823H2-W,B			
	電 源		単相・200V			
	外形寸法<H×W×D>		mm	600×750×215		
	外 装 色	-	W	ホワイト		
		-	B	ダークブラウン		
	補 助 電 熱 装 置		W	-		
	送 風 機 (形式×個数)		-	ラインフローファン×1		
	機 外 静 圧		Pa (mmAq)	-		
	風 量		m ³ /h	(冷房) 600 (暖房) 655		
	運 転 音(強・中・弱・静)		dB	(冷房) 54・44・38・31 (暖房) 57・45・38・32		
室 外 ユ ニ ッ ト	送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	30		
	製 品 質 量		kg	15		
	ドレン接続口サイズ		mm	VP30 接続		
	形 名		SCF2823H2			
	電 源		単相・200V			
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800 (+62) ×285		
	外 装 色 (マンセル)		-	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)		
	圧 形 式 × 個 数		-	全密封×1		
	縮 呼 称 出 力		W	750		
	機 始 動 方 式		-	直入		
送 風 機	送 風 機 (形式×個数)		-	プロペラファン×1		
	風 量		m ³ /h	(冷房) 2,010 (暖房) 1,850		
	運 転 音		dB	(冷房) 58 (暖房) 58		
	送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	50		
	送 風 機 用 保 護 装 置		-	電流検知, 回転速度検知		
	製 品 質 量		kg	32		
	冷 媒 (種 類, 封 入 量)		kg	R410A, 1.10		
	共 通 事 項	許 容 値		m	配管長 30・高低差 20	
		延 長 配 管	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")	
			ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")	
1. 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]) 定格暖房能力<標準>(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]) <低温>(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]) 延長配管5m(相当長), 高低差0m						
2. 運転器測定条件: 無響室, Aスケーラ, JIS C 9612: 2013 によります。						
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。						
4. 指定なき数字の単位は, mm とします。						
5. 設計圧力は 4.15MPa です。						
形 式 SRF2823H2-W, SRF2823H2-B 						
発行者		名 称		仕 様 書		
岡村		図 番		訂 符 業 別		
230303		RRB000Z260		1/1		

- 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, アスケール, JIS C 9612: 2013 に依ります。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 設計圧力は4.15MPaです。

形 式	SRF2823H2-W, SRF2823H2-B	
発行者	名 称 仕様書	
岡村	図 番	
230303	RRB000Z260	
	訂 符	葉 別
	1	1