



室内ユニット外形図

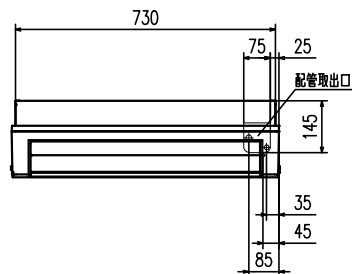



吹出し開口面積
0.03m²

本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		350
接続ドレン配管		VP30


注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。



リモコン外形図

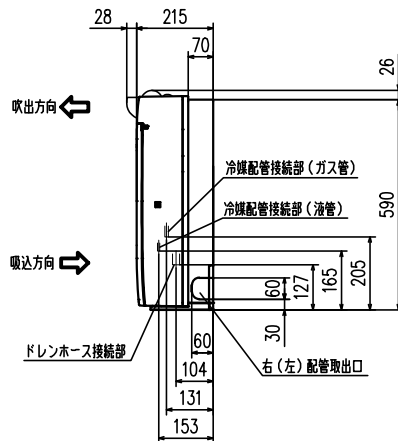


室外ユニット外形図

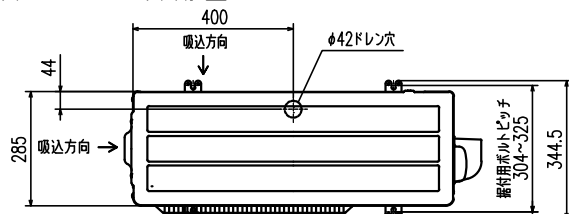


液管	フレア接続6.35 (1/4")
ガス管	フレア接続9.52 (3/8")


注. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

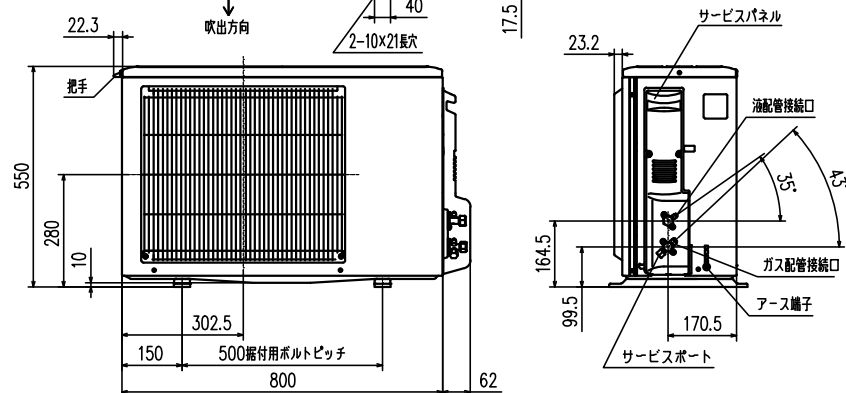

据付所要スペース(室内ユニット)

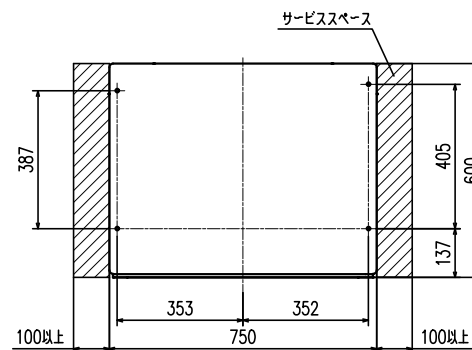

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

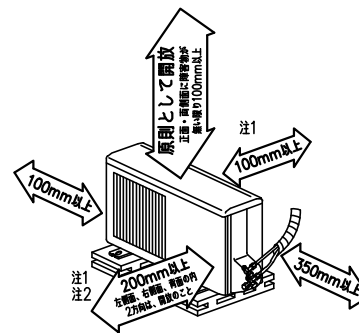


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


機外配線要領

<室外機受電の場合>



<室内機受電の場合>

※室内配線は電力会社のついでに新設して
電源電線を挿入してください。



仕様表 50Hz・60Hz共通

セ ッ ト 形 名			SRF4023H2-W、B		
性 能	冷 房	冷 房 能 力	kW	4.0 (0.9~4.6)	
		定 格 消 費 電 力	W	1,070 (240~1,620)	
		エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	3.74	
		運 転 電 流	A	5.82	
		力 率	%	91	
	暖 房	暖 房 能 力	kW	5.6 (0.9~8.1)	
		定 格 消 費 電 力	W	1,500 (230~2,725)	
		エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	3.73	
		低 温 能 力	kW	5.9	
		低 温 消 費 電 力	W	2,410	
運 転 電 流	A		8.06 (最大 15.0)		
	力 率	%	93		
通年エネ-消費効率(APF)			-	5.0	
始 動 電 流			A	8.06	
室 内	形 名			SRF4023H2-W、B	
	電 源			単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>			mm	600×750×215
	外 装 色	-	W	ホワイト	
		-	B	ダークブラウン	
	補 助 電 熱 装 置			W	-
	送 風 機 (形式×個数)			-	ラインフローファン×1
	機 外 静 圧			Pa (mmAq)	-
	風 量	m ³ /h	(冷房)	840 (暖房) 840	
				(冷房)	61・51・44・37 (暖房) 60・49・41・35
運 転 音(強・中・弱・静)	dB				
			(冷房)	61・51・44・37 (暖房) 60・49・41・35	
送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	40			
製 品 質 量	kg	15			
ドレン接続口サイズ			mm	VP30 接続	
室 外	形 名			SCF4023H2	
	電 源			単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>			mm	550×800(+62)×285
	外 装 色 (マンセル)			-	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧 形 式 × 個 数			-	全密封×1
	縮 呼 称 出 力			W	1,100
	機 始 動 方 式			-	直入
	送 風 機 (形式×個数)			-	プロペラファン×1
	風 量	m ³ /h	(冷房)	2,255 (暖房) 2,230	
				(冷房)	61 (暖房) 62
運 転 音	dB				
			(冷房)	61 (暖房) 62	
送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	50			
送 風 機 用 保 護 装 置			-	電流検知, 回転速度検知	
製 品 質 量			kg	34	
共 通 事 項	冷 媒 (種 類 , 封 入 量)			kg	R410A, 1.20
	延 長 配 管	許 容 値	m	配管長 30・高低差 20	
		液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")	
		ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")	
1.運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。 定定格冷房能力(室内側: 27.0℃ DB1, 19.0℃ WB1, 外気温度: 35.0℃ DB1, 24.0℃ WB1)・ 定定格暖房能力<標準>(室内側: 20.0℃ DB1, 外気温度: 7.0℃ DB1, 6.0℃ WB1)・ <低溫>(室内側: 20.0℃ DB1, 外気温度: 2.0℃ DB1, 1.0℃ WB1)					
2.延長配管5m (相当長), 高低差0m 運転管測定条件: 無霜室, Aスーアル, JIS C 9612: 2013 に よ り ま す。					
3.本仕様書は予告なく変更することがあります。					
4.指定なき数字の単位は、mm と し ま す。					
5.設計圧力は4.15MPaです。					
形 式			SRF4023H2-W、SRF4023H2-B		

形 式	SRF4023H2-W, SRF4023H2-B	
発行者	名 称	
岡村	仕様書	
230303	図 番	RRB000Z261
	訂 符	1/1
	葉 別	1/1