


室内ユニット外形図



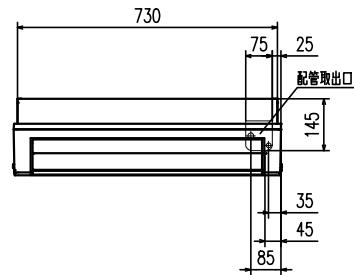


吹出し開口面積
0.03m²


本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		350
接続ドレン配管		VP30

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

リモコン外形図

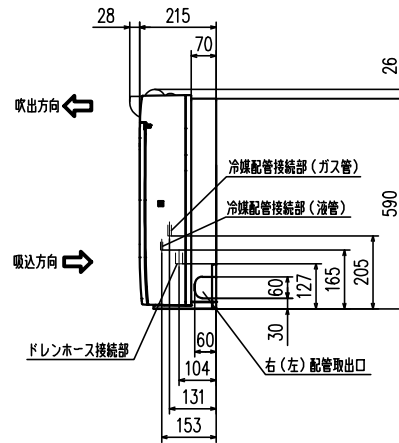


室外ユニット外形図

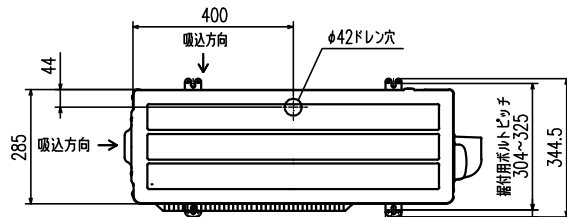


液管	フレア接続6.35 (1/4")
ガス管	フレア接続9.52 (3/8")


注. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

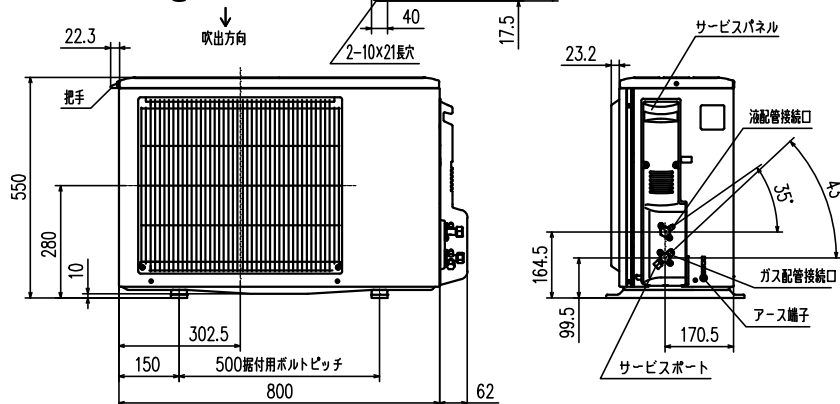

据付所要スペース(室内ユニット)

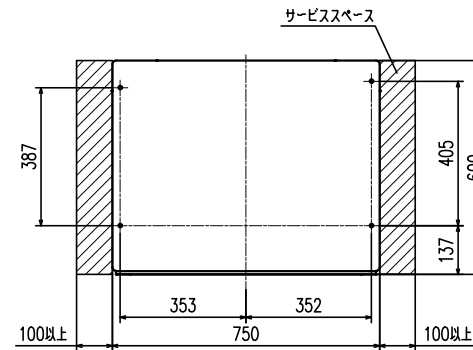

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

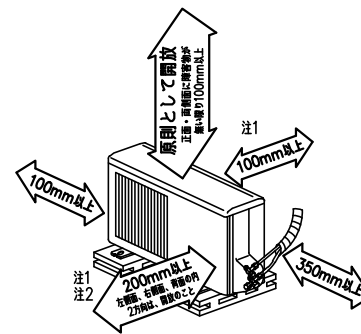


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


機外配線要領

<室外機受電の場合>



<室内機受電の場合>

※室内配線は電力会社のつなぎを新って電線管を挿入してください。



仕様表 50Hz・60Hz共通

セ ッ ト 形 名			SRF5023H2-W,B	
性 能	冷 房	冷 房 能 力	kW	5.0 (0.9~5.7)
		定 格 消 費 電 力	W	1,650 (240~2,310)
		エ ネ ルギ-消費効率	-	3.03
		運 転 電 流	A	8.87
		効 率	%	93
	暖 房	暖 房 能 力	kW	6.3 (0.9~8.4)
		定 格 消 費 電 力	W	2,100 (230~3,020)
		エ ネ ルギ-消費効率	-	3.00
		低 温 能 力	kW	6.1
		低 温 消 費 電 力	W	2,670
能	運 転 電 流	A	11.17 (最大 20.0)	
	力	%	94	
	通年エネルギ-消費効率(APF)	-	4.6	
	始 動 電 流	A	11.17	
	形 名			SRF5023H2-W,B
室 内 ユ ニ ッ ト	電 源		単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>		mm	600×750×215
	外 装 色	-	W	ホワイト
		-	B	ダークブラウン
	補 助 電 熱 装 置		W	-
	送 風 機 (形式×個数)		-	ラインフローファン×1
	機 外 静 圧		Pa (mmAq)	-
	風 量	m ³ /h	(冷房) 840 (暖房) 840	
		dB	(冷房) 61・51・44・37 (暖房) 61・49・41・35	
	送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	40
製 品 質 量		kg	15	
ドレン接続口サイズ		mm	VP30 接続	
室 外 ユ ニ ッ ト	形 名			SCF5023H2
	電 源			単相・200V
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+62)×285
	外 装 色 (マンセル)		-	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧 形 式 × 個 数		-	全密封×1
	縮 呼 称 出 力		W	1,300
	機 始 動 方 式		-	直入
	送 風 機 (形式×個数)		-	プロペラファン×1
	風 量	m ³ /h	(冷房) 2,255 (暖房) 2,230	
		dB	(冷房) 62 (暖房) 65	
送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	50	
送 風 機 用 保 護 装 置		-	電流検知, 回転速度検知	
製 品 質 量		kg	34	
共 通 事 項	冷 媒 (種 類, 封 入 量)		kg	R410A, 1.20
	許 容 値		m	配管長 30・高低差 20
	延 長 配 管	液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")

1.運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ (DB), 19.0℃ (WB), 外気温度: 35.0℃ (DB), 24.0℃ (WB))
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ (DB), 外気温度: 7.0℃ (DB), 6.0℃ (WB))
定格冷房能力 (室内側: 20.0℃ (DB), 外気温度: 7.0℃ (DB), 6.0℃ (WB))
延長配管5m (相当長), 高低差0m

2.運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 にります。

3.本仕様書は予告なく変更することがあります。

4.指定なき数字の単位は、mm とします。

5.設計圧力は4.15MPaです。

形 式			SRF5023H2-W, SRF5023H2-B			
発行者		名 称		仕 様 書		
岡村		図 番		訂 符 業 別		
230303		RRB000Z262		1/1		

- 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 によります。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 設計圧力は4.15MPaです。

形 式	SRF5023H2-W, SRF5023H2-B	
発行者	岡村	
名 称	仕様書	
図 番	RRB000Z262	
訂 符	1/1	