



室外ユニット外形図

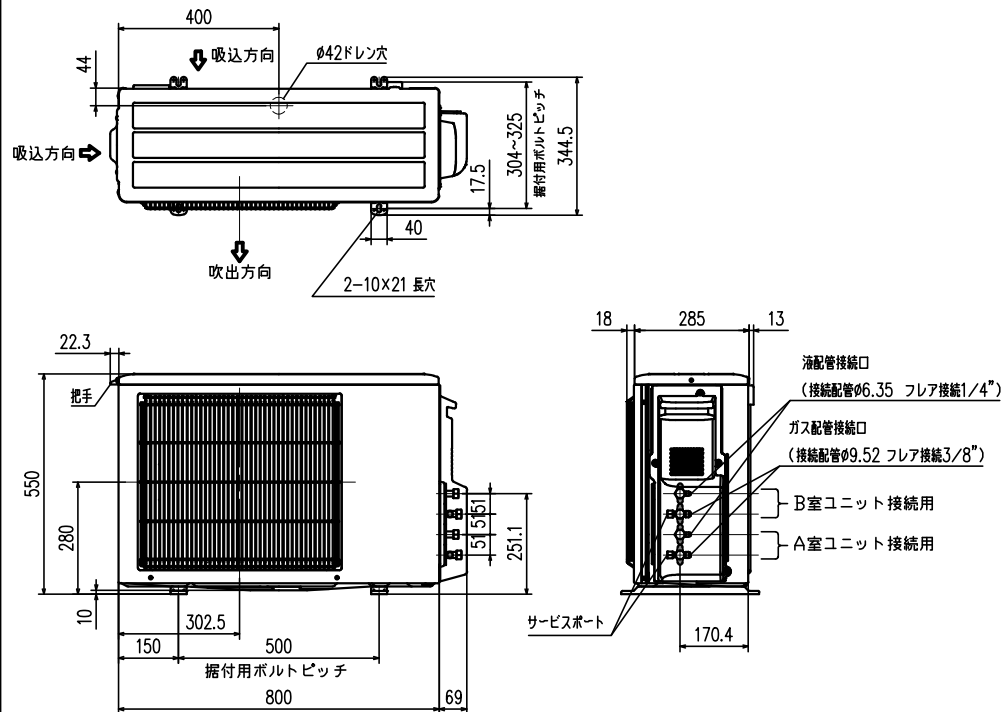


室外ユニットの周囲必要空間

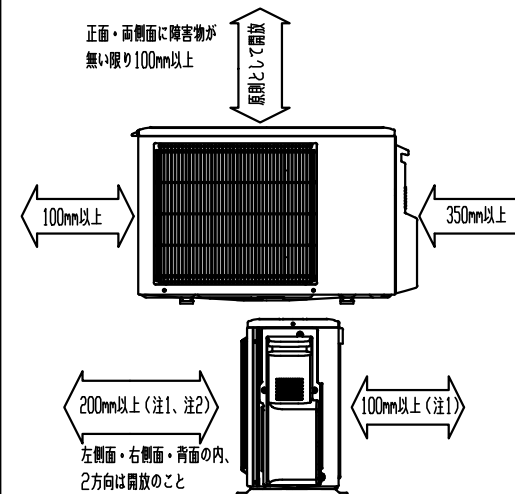


室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けたら、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

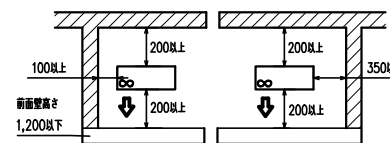

- 4方向を壁に囲まれた狭いベランダに設置する場合、少なくとも上図のようにスペースをあげてください。ただしこの場合には、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
- 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合には吹出ガイド(別売部品)を付けて、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注、複数並列の設置はできません。

機外配線要領

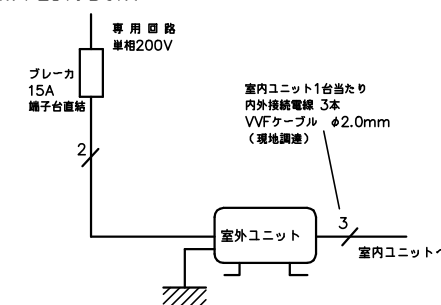

仕 様 表		50Hz・60Hz共通
形 名		SCM4623H2
シ ス テ ム 構 成	室内ユニット接続台数	台 1~2
	室内ユニット最大接続容量	形名合計47まで
	室内ユニット同時運転容量	形名合計47まで
	配管総実長	m 30 (20mまでチャージレス)
性 能	室内・外ユニット間総実長	m 20
	室内・外ユニット間高低差	m 15※
	室内ユニット間高低差	m 15
	冷房能力	kW 4.6 (1.7~5.6)
性 能	定格消費電力	W 1,200 (320~2,030)
	運転電流	A 6.5
	能力率	% 93
	暖房能力	kW 5.4 (2.3~7.0)
性 能	定格消費電力	W 1,250 (500~1,670)
	低温能力	kW 5.1
	低温消費電力	W 1,900
	運転電流	A 6.7 (最大15.0)
始 動	力率	% 93
	始動電流	A 6.3
通年エネルギー消費効率 (APF)		5.4
電 源	電 源	単相・200V
	外形寸法 <H×W×D>	mm 550×800 (+69) ×285
	外 装 色 (マンセル)	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧 形 式 × 個 数	全密閉×1
製 品	縮 呼 称 出 力	W 1,200
	機 始 動 方 式	直入
	送 風 機 (形式×個数)	プロペラファン×1
	風 量	m ³ /h (冷房) 2,045 (暖房) 2,090
運 転	運 転 音 <2台運転時>	dB (冷房) 61 (暖房) 63
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W 50
	送 風 機 用 保 護 装 置	電流検知・回転速度検知
	クランクケースヒータ	—
製 品	製 品 質 量	kg 37
	冷 媒 (種類, 封入量)	kg R410A, 1.5
1.運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力 <室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]> 定格暖房能力 <低溫> <室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]> 延長配管5m (相当長), 高低差0m 2.運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 によります。 3.能力、消費電力、運転電流、力率、APFの値は、SKM×23SH2シリーズ組合せ時の値です。 4.室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。 5.本仕様書は予告なく変更することがあります。 6.指定なき数字の単位は、mmとします。 ※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m		
形 式		SCM4623H2
発行者		岡村
名 称		仕様書
図 番		230428 RRC000Z059
訂 符		1/1