



室外ユニット外形図

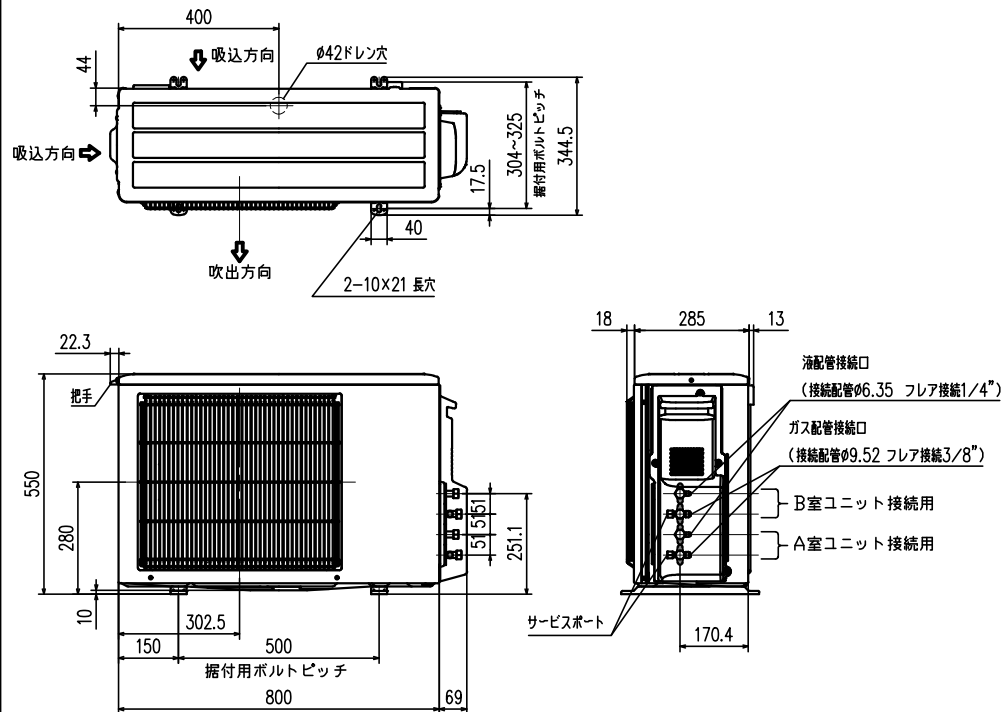


室外ユニットの周囲必要空間

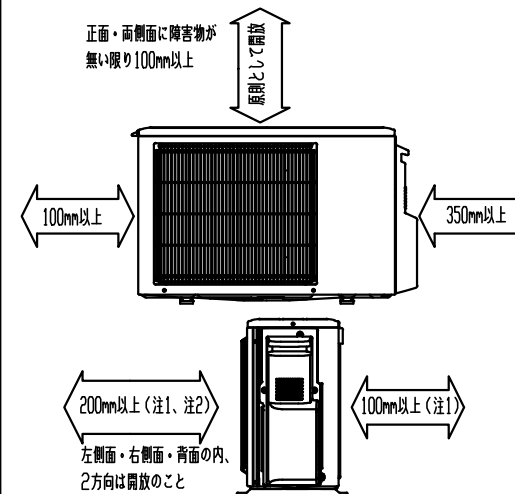


室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けたと、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

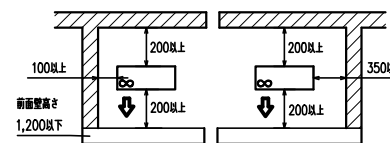

- 4方向を壁に囲まれた狭いベランダに設置する場合、少なくとも上図のようにスペースをあけてください。ただしこの場合には、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
- 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合には吹出ガイド(別売部品)を付けたと、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注. 複数並列の設置はできません。

機外配線要領

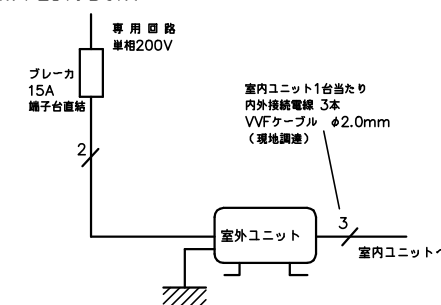

仕 様 表		50Hz・60Hz共通
形 名		SCM5623H2
シ ス テ ム 構 成	室内ユニット接続台数	台 1~2
	室内ユニット最大接続容量	— 形名合計61まで
	室内ユニット同時運転容量	— 形名合計61まで
	配管総実長	m 30 (20mまでチャージレス)
性 能	室内・外ユニット間総実長	m 20
	室内・外ユニット間高低差	m 15※
	室内ユニット間高低差	m 15
	冷房能力	kW 5.6 (1.8~6.5)
始 動	定格消費電力	W 1,650 (340~2,030)
	運転電流	A 8.9
	能力率	% 93
	暖房能力	kW 6.2 (2.3~7.1)
風 量	定格消費電力	W 1,460 (500~1,670)
	低温能力	kW 5.2
	低温消費電力	W 1,900
	運転電流	A 7.8 (最大15.0)
品 種	能力率	% 93
	始動電流	A 8.4
	通年エネルギー消費効率 (APF)	— 5.4
	電源	単相・200V
製 品	外形寸法 <H×W×D>	mm 550×800 (+69) ×285
	外装色 (マンセル)	— アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧形式 × 個数	— 全密閉×1
	縮呼称出力	W 1,500
風 機	機始動方式	— 直入
	送風機 (形式 × 個数)	— プロペラファン×1
	風量	m ³ /h (冷房) 2,045 (暖房) 2,135
	運転音 <2台運転時>	dB (冷房) 62 (暖房) 64
送 風	送風機用電動機出力	W 50
	送風機用保護装置	— 電圧電流検知・回転速度検知
	クランクケースヒータ	W —
	製品質量	kg 37
冷 媒	冷媒 (種類, 封入量)	kg R410A, 1.5

- 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
定格冷房能力 (低温) (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
 - 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 によります。
 - 能力、消費電力、運転電流、力率、APFの値は、SKM × 23SH2シリーズ組合せ時の値です。
 - 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
 - 本仕様書は予告なく変更することがあります。
 - 指定なき数字の単位は、mmとします。
- ※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m

形 式	SCM5623H2	図 符	1/1
発行者	岡村	名 称	仕様書
230428	RRC000Z061	図 番	1/1