

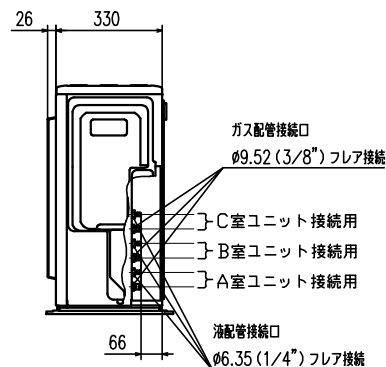
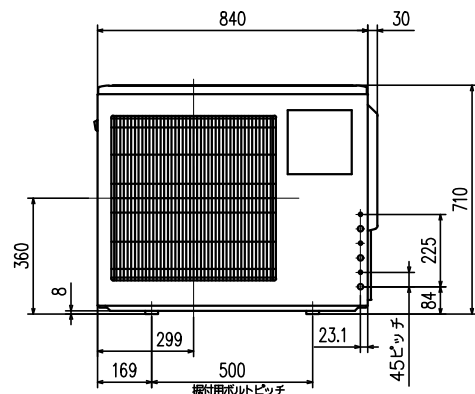




## 室外ユニット外形図

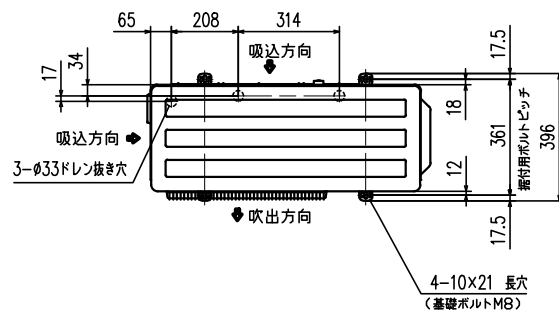

## 設置スペース

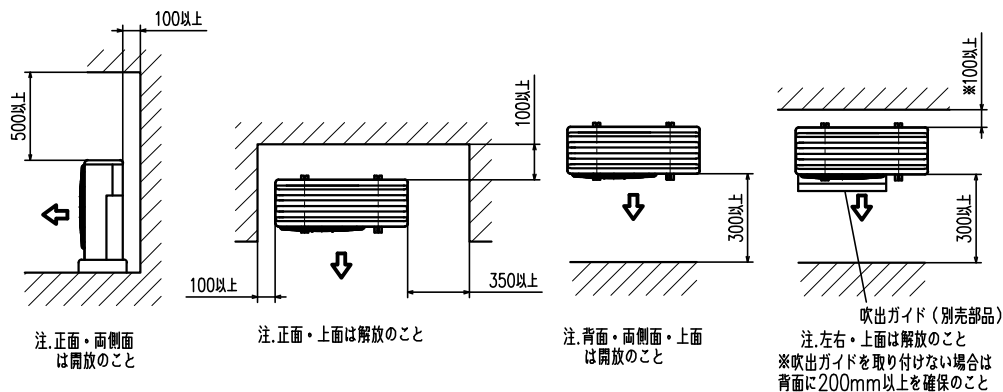


## サービススペース

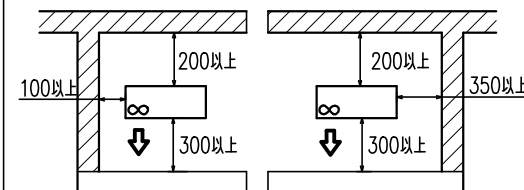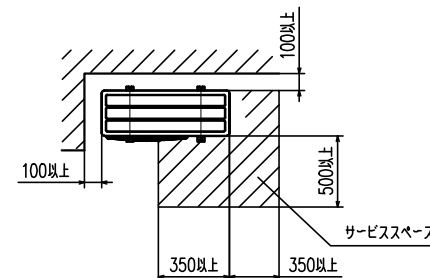

- 4方向を壁に囲まれた狭いベランダに設置する場合、少なくとも上図のようにスペースをあけてください。ただしこの場合には、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
  - 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合には吹出ガイド（別売部品）を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注.複数並列の設置はできません。

## 機外配線要領

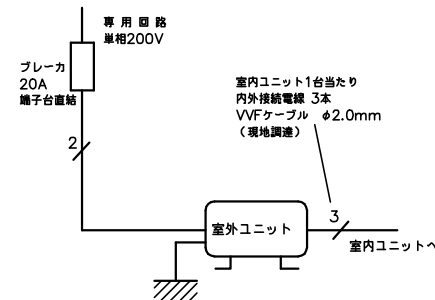

| 仕様表 50Hz・60Hz共通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 形名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCM6023H2         |                          |
| 室内ユニット接続台数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台                 | 1~3                      |
| 室内ユニット最大接続容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                 | 形名合計76まで                 |
| 室内ユニット同時運転容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                 | 形名合計76まで                 |
| 配管総実長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                 | 50 (40mまでチャージレス)         |
| 室内・外ユニット間総実長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                 | 25                       |
| 室内・外ユニット間高低差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                 | 15※                      |
| 室内ユニット間高低差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                 | 15                       |
| 冷暖房能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kW                | 6.0 (2.5~7.5)            |
| 定格消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                 | 1,680 (490~2,160)        |
| 運転電流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                 | 8.5                      |
| 能力率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 99                       |
| 暖房能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kW                | 7.2 (2.6~8.2)            |
| 定格消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                 | 1,800 (500~2,030)        |
| 低温能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kW                | 6.0                      |
| 低温消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                 | 2,000                    |
| 運転電流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                 | 9.1 (最大18.0)             |
| 能力率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 99                       |
| 始動電流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                 | 8.6                      |
| 過年エネルギー消費効率 (APF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                 | 5.4                      |
| 電源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 単相・200V           |                          |
| 外形寸法 <H×W×D>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mm                | 710×840 (+30) ×330       |
| 外装色 (マンセル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                 | アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)     |
| 圧形式 × 個数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                 | 全密閉×1                    |
| 縮呼称出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W                 | 1,600                    |
| 機始動方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                 | 直入                       |
| 送風機 (形式 × 個数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                 | プロペラファン×1                |
| 風量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> /h | (冷房) 2,250<br>(暖房) 2,435 |
| 運転音 <3台運転時>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dB                | (冷房) 62<br>(暖房) 66       |
| 送風機用電動機出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W                 | 64                       |
| 送風機用保護装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                 | 電流検知・回転速度検知              |
| クランクケースヒータ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W                 | —                        |
| 製品質量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg                | 58                       |
| 冷媒 (種類, 封入量)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg                | R410A, 2.7               |
| 1.運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。<br>定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])<br>定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])<br>定格暖房能力 (低温) (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])<br>延長配管5m (相当長), 高低差0m<br>2.運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 によります。<br>3.能力、消費電力、運転電流、力率、APFの値は、SKM × 23SH2シリーズ組合せ時の値です。<br>4.室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。<br>5.本仕様書は予告なく変更することがあります。<br>6.指定なき数字の単位は、mmとします。<br>※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m |                   |                          |
| 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCM6023H2         |                          |
| 発行者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岡村                | 仕様書                      |
| 図番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230428            | RRC000Z062               |
| 訂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 符                 | 業別                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                 | 1                        |