

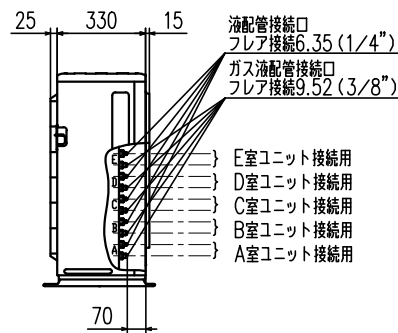
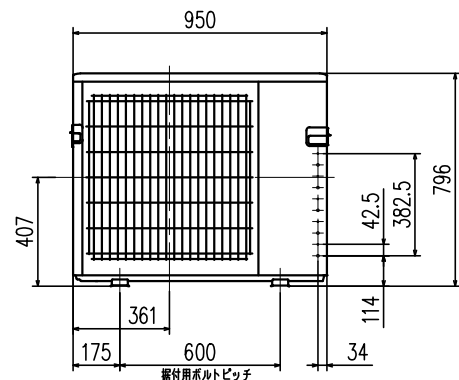




室外ユニット外形図

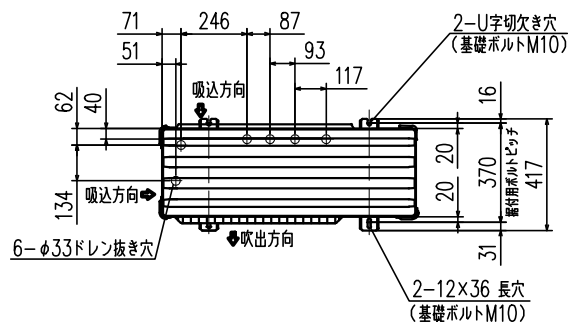

設置スペース

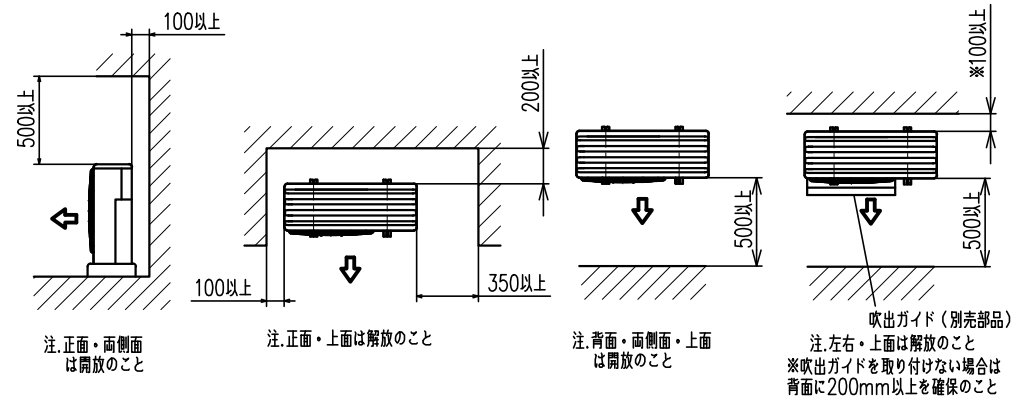


サービススペース

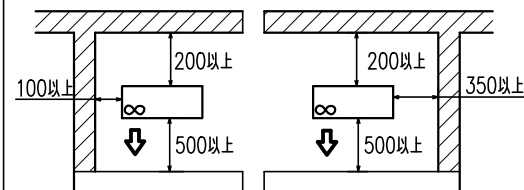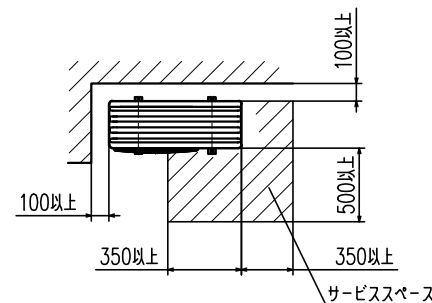

- 4方向を壁に囲まれた狭いベランダに設置する場合、少なくとも上図のようにスペースをあけてください。ただしこの場合には、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
 - 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合には吹出ガイド（別売部品）を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注.複数並列の設置はできません。

機外配線要領

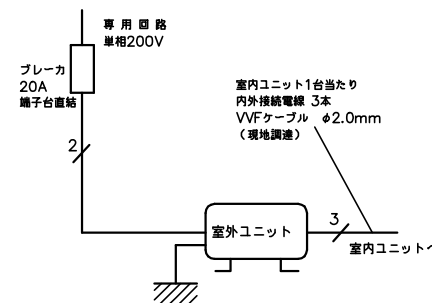

仕様表 50Hz・60Hz共通		
形名	SCM7123H2	
室内ユニット接続台数	台	1~5
室内ユニット最大接続容量	—	形式合計116まで
室内ユニット同時運転容量	—	形式合計116まで
配管総実長	m	80 (60mまでチャージレス)
室内・外ユニット間総実長	m	25
室内・外ユニット間高低差	m	15※
室内ユニット間高低差	m	15
冷房能力	kW	7.1 (3.4~9.0)
定格消費電力	W	1,560 (790~2,370)
運転電流	A	7.88
能力率	%	99
暖房能力	kW	9.0 (4.1~10.0)
定格消費電力	W	2,120 (790~2,930)
低温能力	kW	7.2
低温消費電力	W	2,590
運転電流	A	10.71 (最大19.0)
能力率	%	99
始動電流	A	9.95
過年エネルギー消費効率 (APF)	—	5.7
電源	単相・200V	
外形寸法 <H×W×D>	mm	796×950×330
外装色 (マンセル)	—	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
圧形式×個数	—	全密閉×1
縮呼称出力	W	2,000
機始動方式	—	直入
送風機 (形式×個数)	—	プロペラファン×1
風量	m ³ /h	(冷房) 3,445 (暖房) 3,330
運転音 <5台運転時>	dB	(冷房) 59 (暖房) 62
送風機用電動機出力	W	88
送風機用保護装置	—	電圧電流検知・回転速度検知
クランクケースヒータ	W	—
製品質量	kg	63
冷媒 (種類, 封入量)	kg	R410A, 3.5

- 運転特性は、JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 <標準> (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 <標準> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
 - 延長配管5m (相当長), 高低差0m
 - 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 によります。
 - 能力、消費電力、運転電流、力率、APFの値は、SKM※×23SX2シリーズ組合せ時の値です。
 - 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので詳細の能力値は、「商品組合技術資料」を参照してください。
 - 本仕様書は予告なく変更することがあります。
 - 指定なき数字の単位は、mmとします。
 - 室外ユニット外形寸法中 () 内の寸法は、サービスパネルおよび突出寸法を示しています。
- ※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m

形式	SCM7123H2	
発行者	名称 仕様書	
岡村	図番	訂符 葉別
230428	RRC000Z064	1/1