

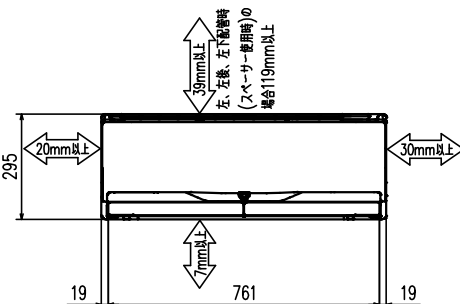




室内ユニット外形図


吹出し開口面積
0.03m²

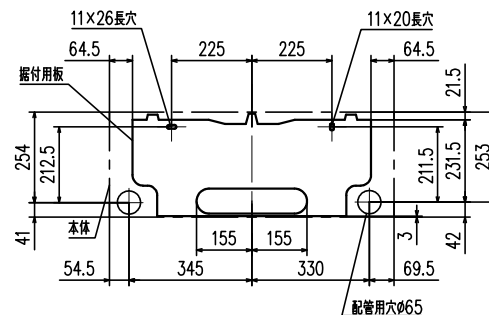


本体配管	断熱材	外径φ35
液管	フレア接続6.35 (1/4")	有効長390
ガス管	フレア接続9.52 (3/8")	有効長340
ドレンホース	断熱材外径φ29	接続部外径φ16
	有効長400	

注.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

リモコン外形図



据付所要スペース(室内ユニット)

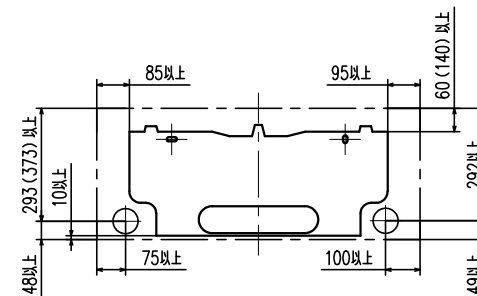


() 寸法は左、左後、左下配管時 (スぺーサー使用時) の場合

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM6023H2	RRC000Z062
SCM6823H2	RRC000Z063
SCM7123H2	RRC000Z064
SCM8023H2	RRC000Z065

機外配線要領

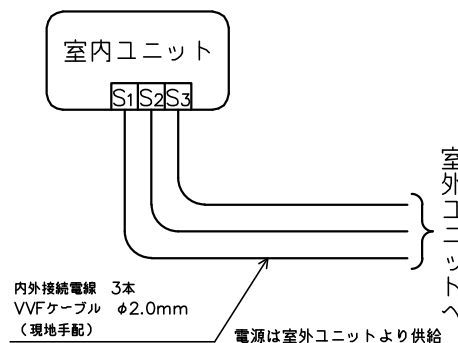

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名	SKM4023SH2-W	
冷房能力	冷房能力 kW	4.0
	定格消費電力 W	55
	運転電流 A	0.28
	力率 %	100
	暖房能力 kW	マルチ室外仕様による
	定格消費電力 W	60
暖房能力	低温能力 kW	—
	低温消費電力 W	—
	運転電流 A	0.30
	力率 %	100
始動電流 A	0.30	
電 源	単相・200V	
外形寸法<H×W×D>	mm	295×799×312
外 装 色	—	クリーンホワイト
補助電熱装置 W	—	
送風機 (形式×個数)	—	ラインフローファン×1
機 外 静 圧 Pa(mmAq)	—	
風 量 m ³ /h	(冷房) 700 (暖房) 720	
運転音 (強・中・弱・静) dB	(冷房) 64・51・46・43 (暖房) 65・50・45・40	
送風機用電動機出力 W	46	
送風機用保護装置	—	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量 kg	16	
延長配管	液管外径 mm	φ6.35 (1/4")
	ガス管外径 mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ mm	φ16 (外径)

- 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
低温 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 に byります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバータマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。

形 式	SKM4023SH2-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	230428 RRB000Z291
	訂 符	1/1
	葉 別	1/1