

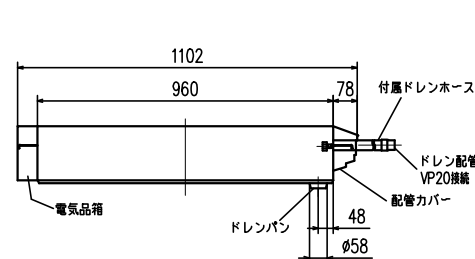
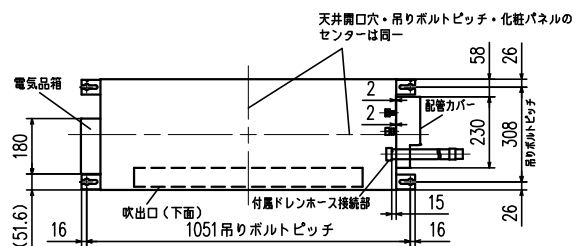


室内ユニット外形図


吹出し開口面積
0.04m²

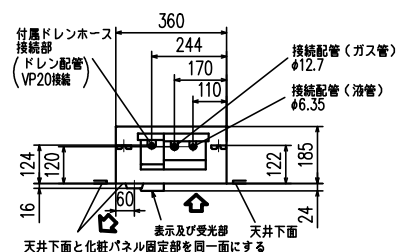


化粧パネル外形図
(TTPN-23W,23C,23M,23T)

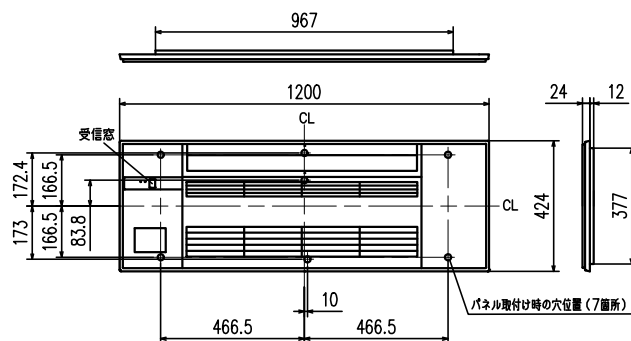

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




リモコン外形図



本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続12.7 (1/2")
付属ドレンホース有効長	480	
接続ドレン配管	VP20	

注1.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。


据付所要スペース(室内ユニット)

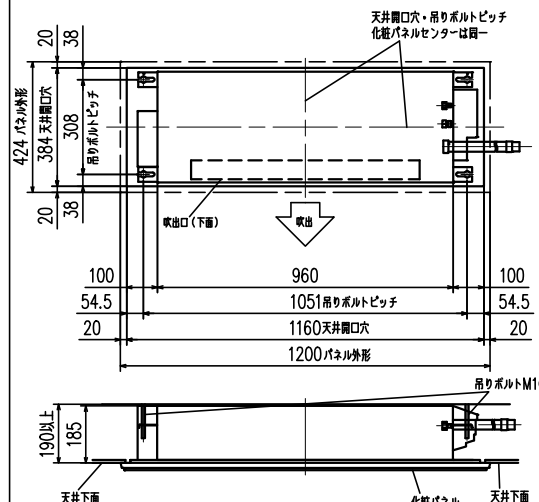

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM6823H2	RRC000Z063
SCM7123H2	RRC000Z064
SCM8023H2	RRC000Z065

機外配線要領

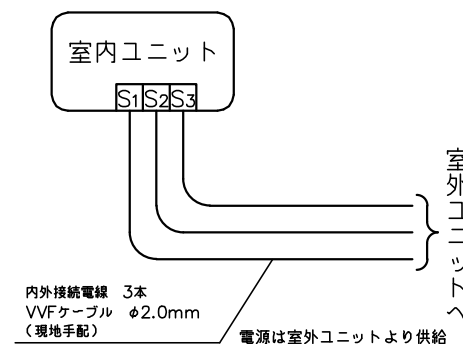

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名	SRT5623H2	
冷 房 性 能	冷 房 能 力 kW	5.6
	定 格 消 費 電 力 W	70
	運 転 電 流 A	0.35
	力 率 %	100
暖 房 性 能	暖 房 能 力 kW	マルチ室外機仕様表による
	定 格 消 費 電 力 W	60
	低 温 能 力 kW	—
	低 温 消 費 電 力 W	—
運 転 電 流 A	運 転 電 流 A	0.30
	力 率 %	100
始 動 電 流 A	始 動 電 流 A	0.35
電 源	単相・200V	
外形寸法<H×W×D>	mm	185×1,102×360
外 装 色	—	—
補 助 電 熱 装 置 W	—	—
送 風 機 (形式×個数)	—	ラインフローファン×1
機 外 静 圧 Pa(mmAq)	—	—
風 量 m ³ /h	(冷房) 860 (暖房) 860	
運 転 音 (強・中・弱・静) dB	(冷房) 64・57・53・49 (暖房) 63・56・52・47	
送 風 機 用 電 動 機 出 力 W	49	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量 kg	15+3.4 (パネル)	
延 長 配 管 液 管 外 径 mm	φ6.35 (1/4")	
ガ ス 管 外 径 mm	φ12.7 (1/2")	
ドレン接続口サイズ	VP20接続	

1.運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。
定冷運転能力(室内機: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 室外機: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定暖運転能力(室内機: 20.0℃ [DB], 15.0℃ [WB], 室外機: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低温>(室内機: 20.0℃ [DB], 15.0℃ [WB], 室外機: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m(相当長), 高低差0m
2.運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 に依ります。
3.上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
4.インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
5.本仕様書は予告なく変更することがあります。
6.指定なき数字の単位は、mmとします。
7.化粧パネルのカラーを右表に示します。

カラー	W
ホワイト	C
ベージュ	M
黒目	T
銀目	

形 式	SRT5623H2	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	230303 RRB000Z272
	訂 符	1/1