




室内ユニット外形図

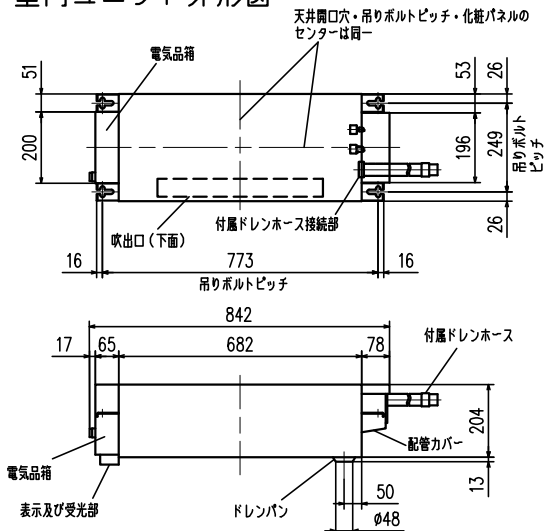


吹出し開口面積
0.03m²

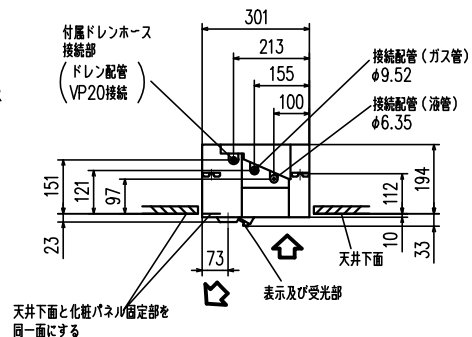


化粧パネル外形図 (TCPN-23W)

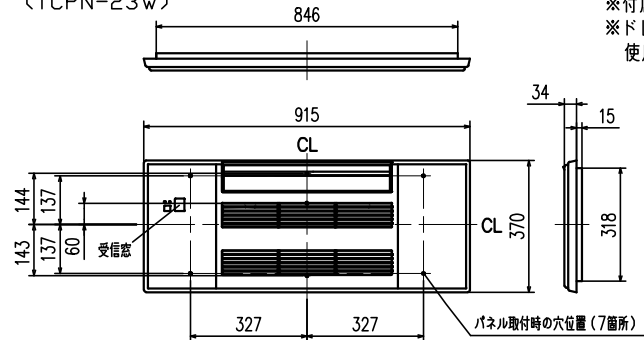

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。
※ドレン配管接続の際、必ず付属ドレンホースを使用してください。

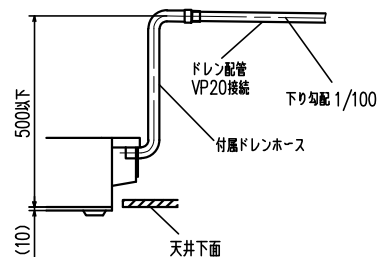


リモコン外形図



本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		480
接続ドレン配管		VP20

1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


据付所要スペース (室内ユニット)

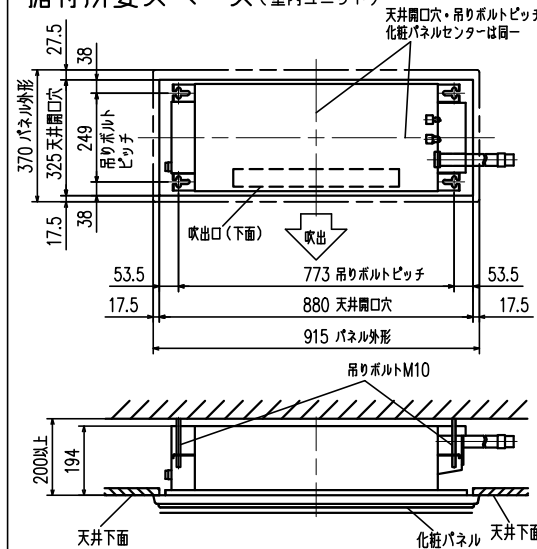

※接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM4623H2	RRC000Z059
SCM5223H2	RRC000Z060
SCM5623H2	RRC000Z061
SCM6023H2	RRC000Z062
SCM6823H2	RRC000Z063
SCM7123H2	RRC000Z064
SCM8023H2	RRC000Z065

機外配線要領

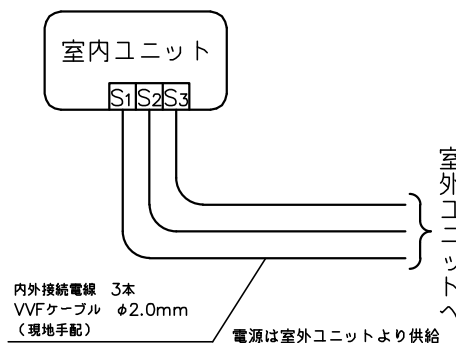

仕 様 表

50Hz・60Hz共通

形 名	SRT2223H2
冷 房 能 力	kW 2.2
定 格 消 費 電 力	W 30
運 転 電 流	A 0.15
力 率	% 100
暖 房 能 力	kW マルチ室外仕様による
定 格 消 費 電 力	W 30
低 温 能 力	kW -
低 温 消 費 電 力	W -
運 転 電 流	A 0.15
力 率	% 100
始 動 電 流	A 0.15
電 源	単相・200V
外形寸法<H×W×D>	mm 194×842×301
外 装 色	-
補 助 電 熱 装 置	W -
送 風 機 (形式×個数)	- ラインフローファン×1
機 外 静 圧	Pa(mmAq) -
風 量	m ³ /h (冷房) 440 (暖房) 455
運 転 音 (強・中・弱・静)	dB (冷房) 55・51・46・41 (暖房) 56・50・46・42
送 風 機 用 電 動 機 出力	W 30
送 風 機 用 保 護 装 置	- 電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量	kg 11+2.6 (パネル)
延 長 配 管	液 管 外 径 mm Ø6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径 mm Ø9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ mm VP20接続

1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力<室内機:27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 室外機:35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]>
定格暖房能力<室内機:20.0℃ [DB], 15.0℃ [WB], 室外機:7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]>
<低温> (室内機:20.0℃ [DB], 15.0℃ [WB], 室外機:2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
2. 延長配管5m (相当長), 高低差0m
3. 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 によります。
4. 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
5. インバータマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品組合技術資料」を参照してください。
6. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
7. 化粧パネルのカラーを右表に示します。

カラー
W ホワイト

形 式	SRT2223H2	図 符	葉 別
発行者	岡村	図 番	230428
名 称	仕様書	図 番	RRB000Z266
		訂 正	1/1