




室内ユニット外形図

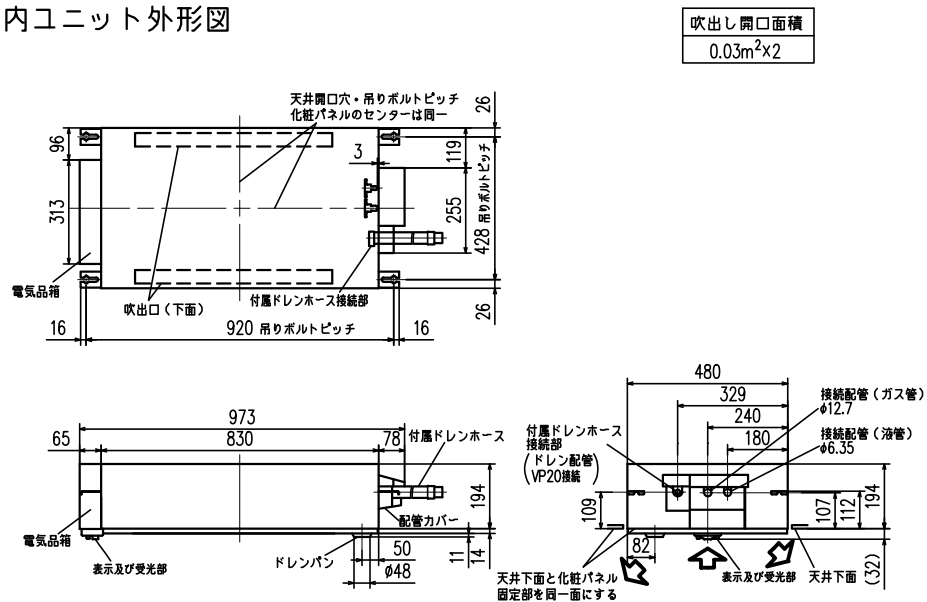


化粧パネル外形図 (TVPN-23W)

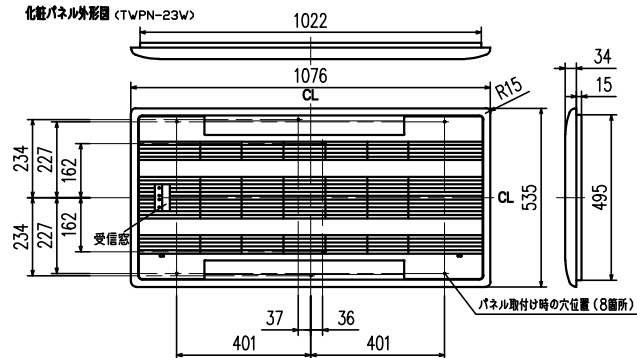

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




リモコン外形図



本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続12.7 (1/2")
付属ドレンホース有効長		480
接続ドレン配管		VP20

1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


据付所要スペース (室内ユニット)

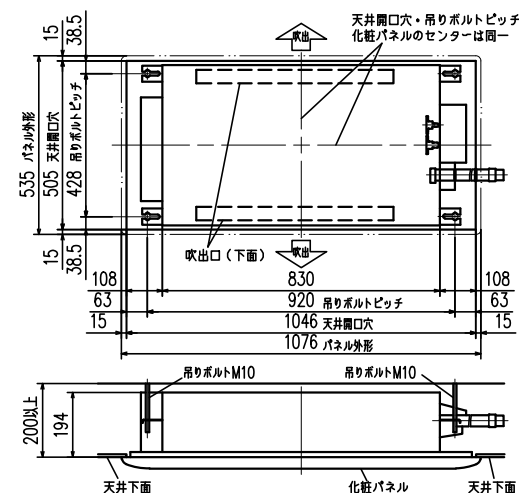

※接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM6823H2	RRC000Z063
SCM7123H2	RRC000Z064
SCM8023H2	RRC000Z065

機外配線要領

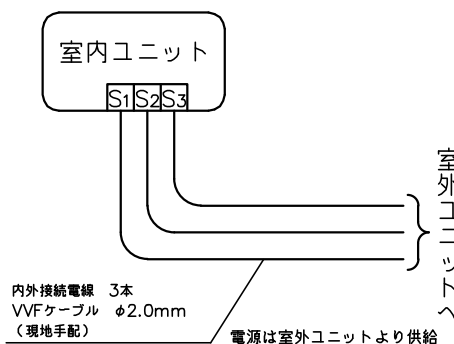

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名	SRTW5623H2	
冷 房	冷 房 能 力 kW	5.6
	定 格 消 費 電 力 W	40
	運 転 電 流 A	0.20
	力 率 %	100
暖 房	暖 房 能 力 kW	マルチ室外仕様表による
	定 格 消 費 電 力 W	40
	低 温 能 力 kW	—
	低 温 消 費 電 力 W	—
運 転	電 流 A	0.20
	力 率 %	100
始 動 電 流 A	—	
電 源	単相・200V	
外形寸法<H×W×D>	mm	194×973×480
外 装 色	—	
補 助 電 熱 装 置 W	—	
送 風 機 (形式×個数)	— ラインフローファン×2	
機 外 静 圧 Pa(mmAq)	—	
風 量 m ³ /h	(冷房) 815 (暖房) 890	
運 転 音 (強・中・弱・静) dB	(冷房) 57・52・49・46 (暖房) 58・55・51・47	
送 風 機 用 電 動 機 出 力 W	30×2	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量 kg	19+3.8 (パネル)	
延 長 配 管	液 管 外 径 mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径 mm	φ12.7 (1/2")
	ドレン接続口サイズ mm	VP20接続

1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:27.0℃(DB),19.0℃(WB), 室外側:35.0℃(DB),24.0℃(WB))
定格暖房能力(室内側:20.0℃(DB), 室外側:7.0℃(DB),6.0℃(WB))
＜低温＞(室内側:20.0℃(DB), 室外側:2.0℃(DB),1.0℃(WB))
2. 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 によります。
3. 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
4. インバータマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品組合技術資料」を参照してください。
5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
6. 指定なき数字の単位は、mmとします。
7. 化粧パネルのカラーを右表に示します。

カラー
W1 ホワイト

形 式	SRTW5623H2	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RRB000Z280
230303	訂 符	1/1