




外形図（室内ユニット）

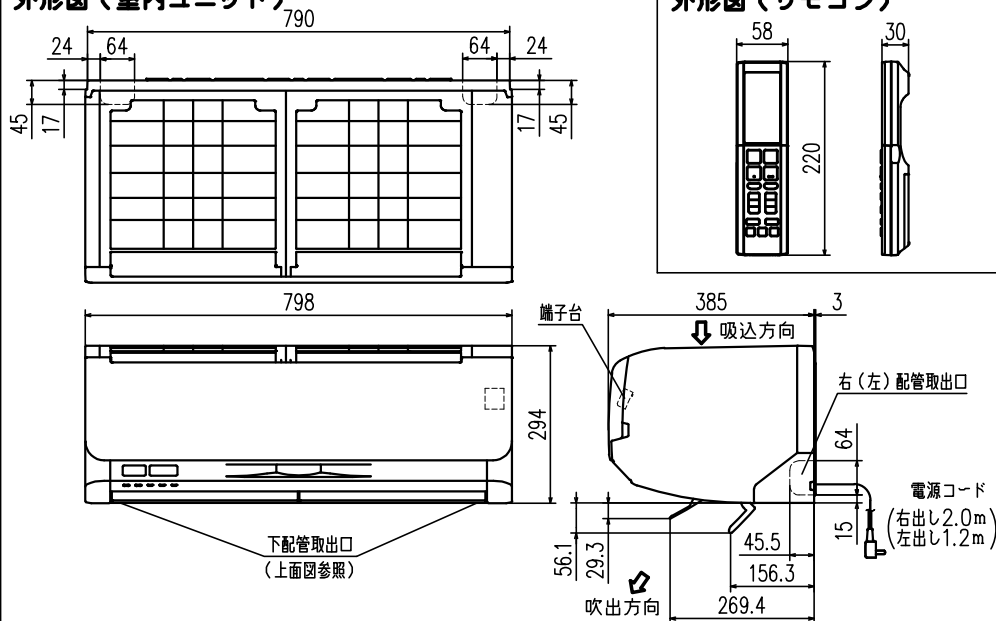


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

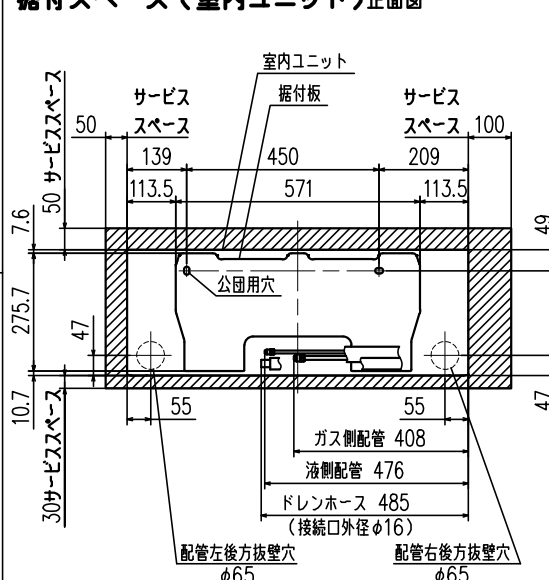


外形図（室外ユニット）

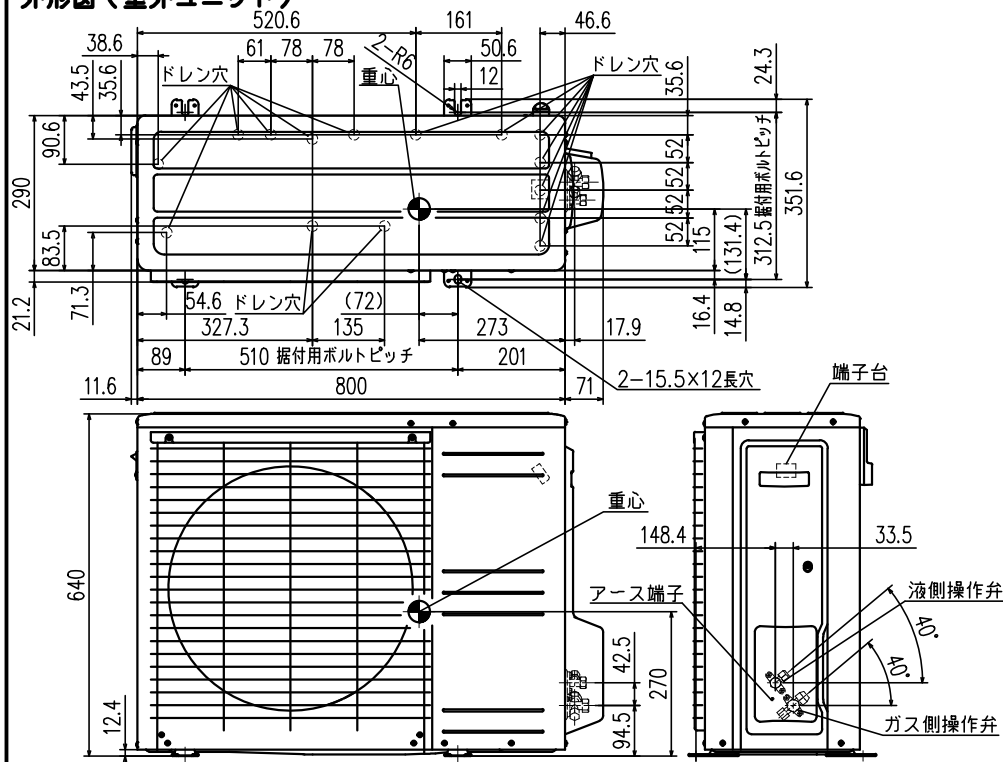


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

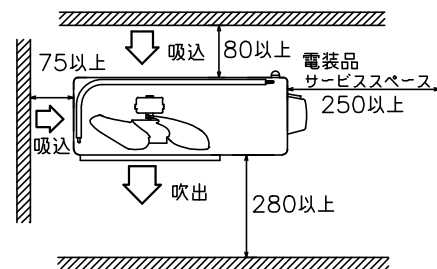

ベランダ吊りの場合

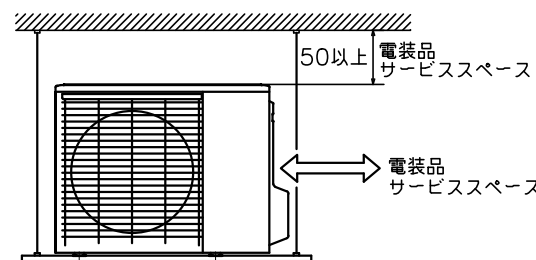


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
機 種	SRK2523SK2-W	SRC2523SK2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能力 kW	冷 2.5 (1.1~3.8)	暖 (標準) 2.5 (20.0)
標準	2.8 (0.7~9.0)	
低温	6.5	
運転電流 A	冷 2.5	暖 (標準) 2.5 (20.0)
消費電力 W	冷 450	暖 (標準) 465
	暖 (低) 2280	
通年12ヶ月消費効率 (APF)	6.9	
力 率 %	冷 90	暖 (標準) 93
始 動 電 流 A	2.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×385	640×800×290
製 品 質 量 kg	18.5	45.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	63	62
風 量 m³/min	冷 房 15.5	30
	暖 房 17	25
運転音 dB (A)	冷 房 59	53
音響パワーレベル	暖 房 62	53


備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

カラー	ホワイト
-----	------

配管接続図（フレア接続）

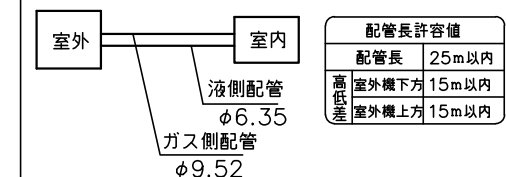

配線接続図

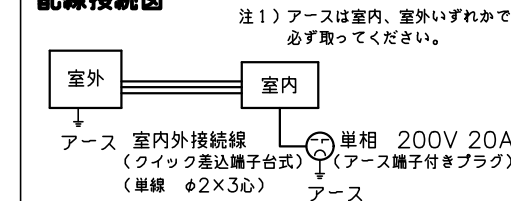

形 式	SRK2523SK2-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLJ000Z021
230825	訂 符	1/1