




外形図（室内ユニット）

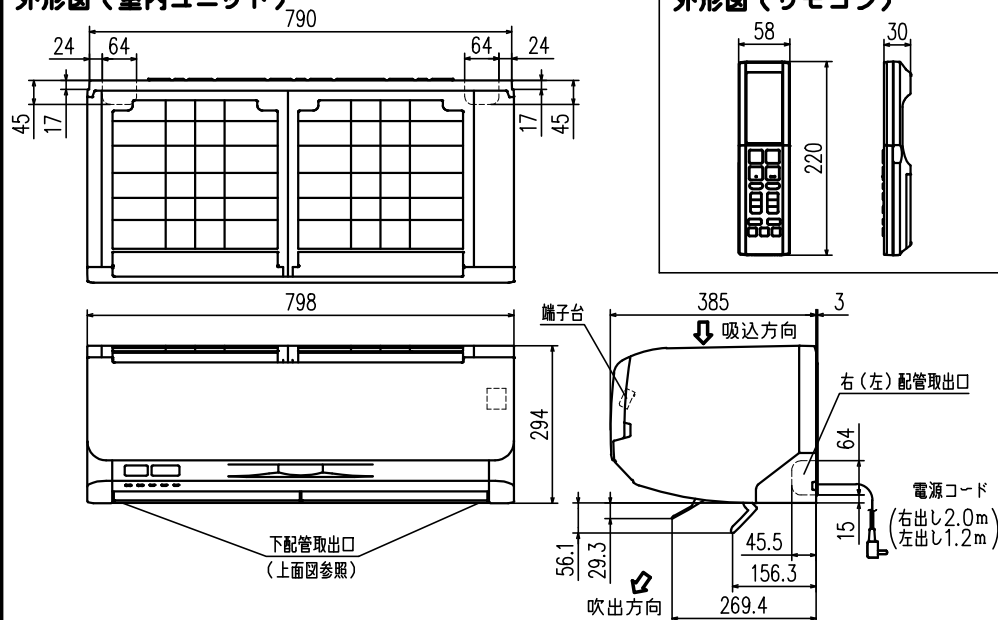


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

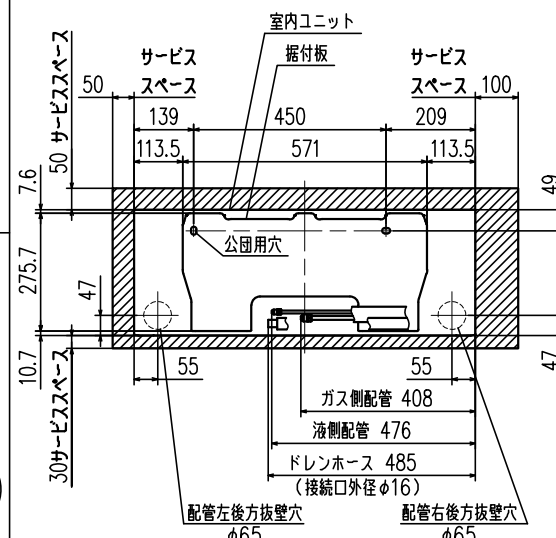


外形図（室外ユニット）

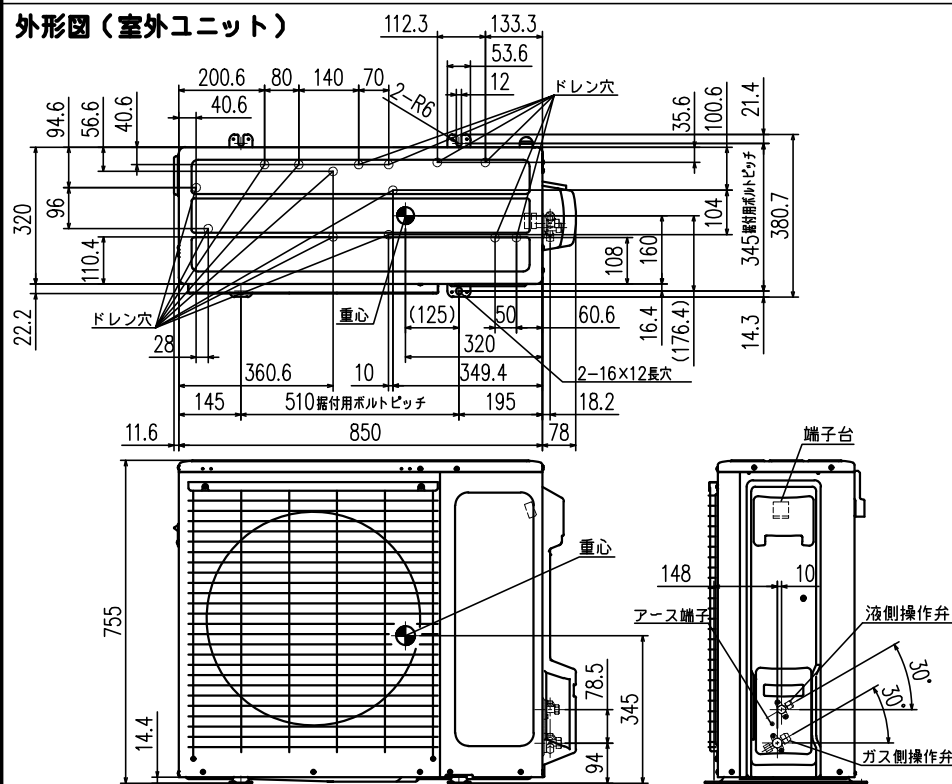

掘付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

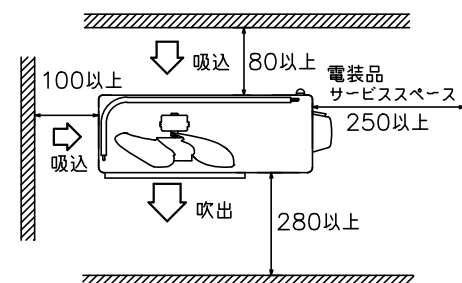


要 称		目 表	
名	称	三菱重工ルームエアコン	
形 式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK4023SK2-W	SRC4023SK2
電 源		単相 200V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーモドライ	
		4.0 (1.1~5.7)	
能力 kW	冷 房	5.0 (1.1~12.3)	
	暖 房	8.9	
運 転 電 流 A	冷	4.1	暖(標) 4.7 (20.0)
	暖	7.95	暖(標) 9.15
消 費 電 力 W		暖(低) 3260	
通年EER-消費効率 (APF)		6.8	
力 率 %		冷 97	暖(標) 97
始 動 電 流 A		4.7	
外形寸法(高×幅×奥)mm		294×798×385	755×850×320
製 品 質 量 kg		18.5	48.0
冷 圧 縮 機 出力 W		—	1100
凍 熱 交 換 器		クロスフィン形	クロスフィン形
冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg		R32・1.20	
送 風 機 出力 W		63	86
風 量 m ³ /min	冷 房	19	48
	暖 房	23	42
運転音 dB(A)	冷 房	64	61
音響パワーレベル	暖 房	68	61

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

配管接続図（フレア接続）

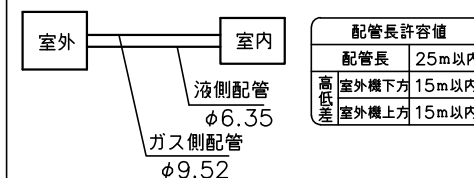

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

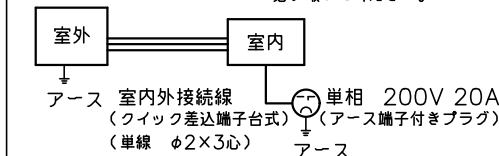

形式	SRK4023SK2-W			
発行者	名称 仕様書			
岡村	図番	訂符	業別	年月
230401	RLJ000Z023		1	