




外形図（室内ユニット）

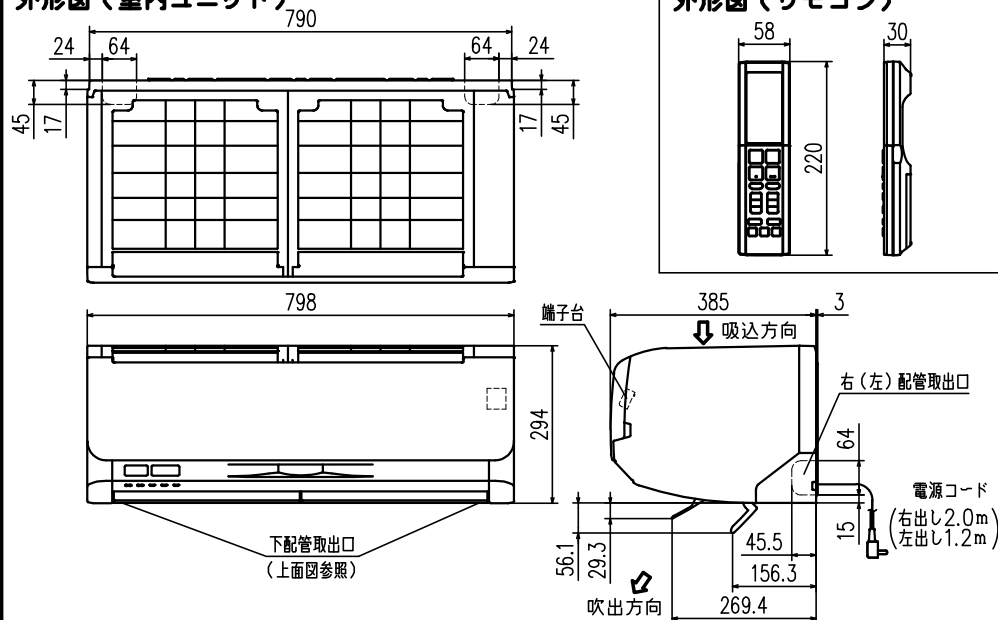


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

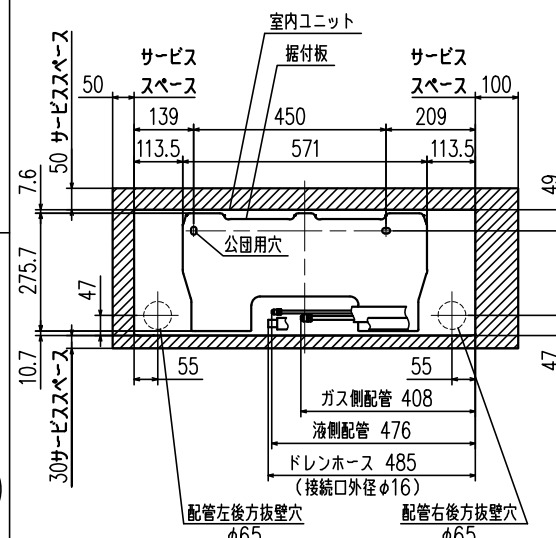


外形図（室外ユニット）

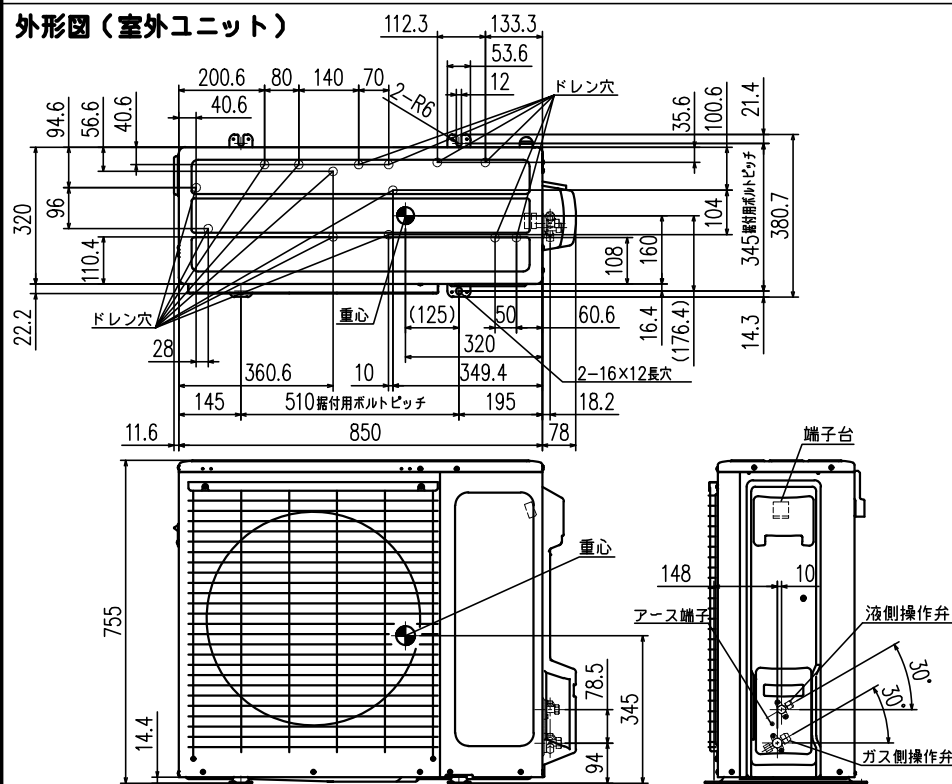

掘付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

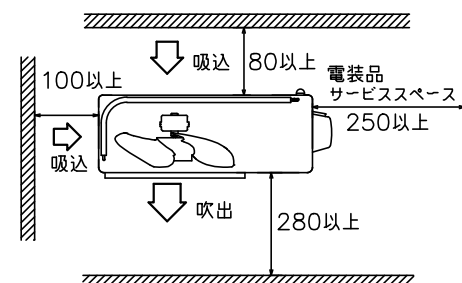


要 称		目 表	
名		三菱重工ルームエアコン	
形 式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK5623SK2-W	SRC5623SK2
電 源		単相 200V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーモドライ	
	冷 房	5.6 (1.1~6.3)	
能力 kW	暖 房	6.7 (1.1~12.3)	
	低 温	8.9	
運 転 電 流 A		冷 7.3	暖(標) 7.2 (20.0)
消 費 電 力 W		冷 1450	暖(標) 1430
		暖(低) 3260	
通年124F-消費効率 (APF)		6.2	
力 率 %		冷 99	暖(標) 99
始 動 電 流 A		7.2	
外形寸法(高×幅×奥)mm		294×798×385	755×850×320
製 品 質 量 kg		18.5	48.0
冷 圧 縮 機 出 力 W		—	1500
凍 熱 交 換 器		クロスフィン	クロスフィン
装 冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg		R32・1.20	
送 風 機 出 力 W		63	86
風 量 m ³ /min	冷 房	20.5	55
	暖 房	23	55
運転音 dB(A)	冷 房	68	65
音響パワーレベル	暖 房	68	66

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

配管接続図（フレア接続）

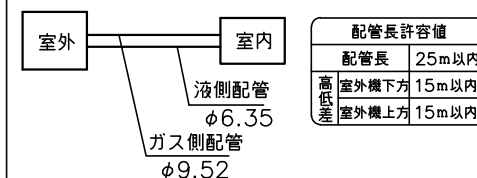

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

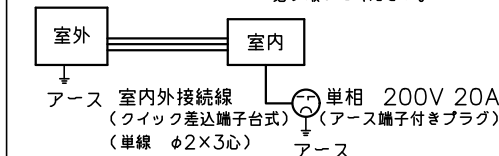

形式	SRK5623SK2-W			
発行者	名称 仕様書			
岡村	図番	訂符	業別	年月
230401	RLJ000Z024		1	