




外形図（室内ユニット）

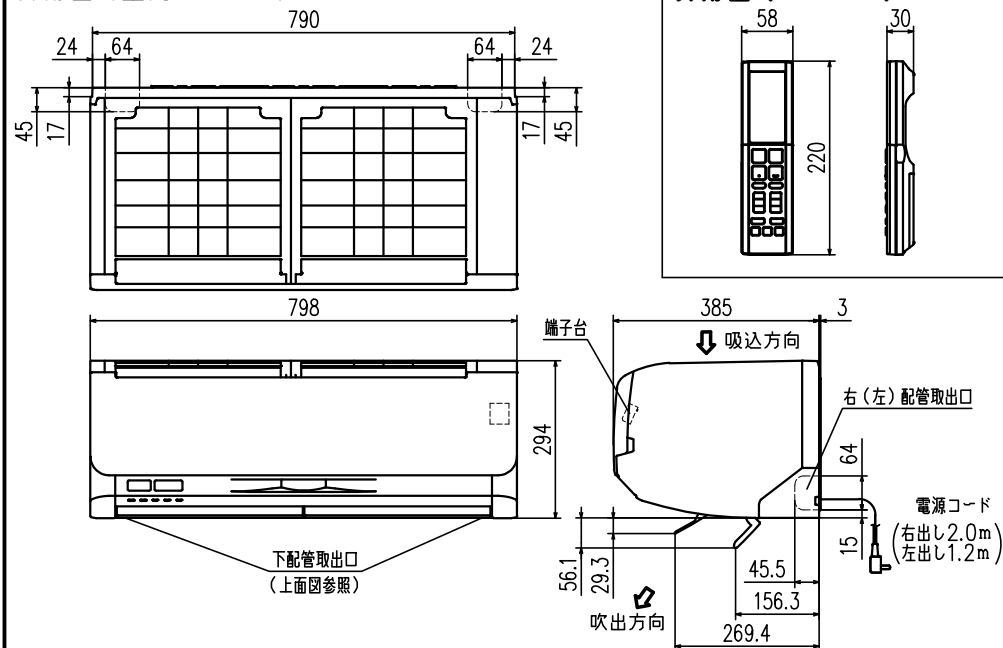


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

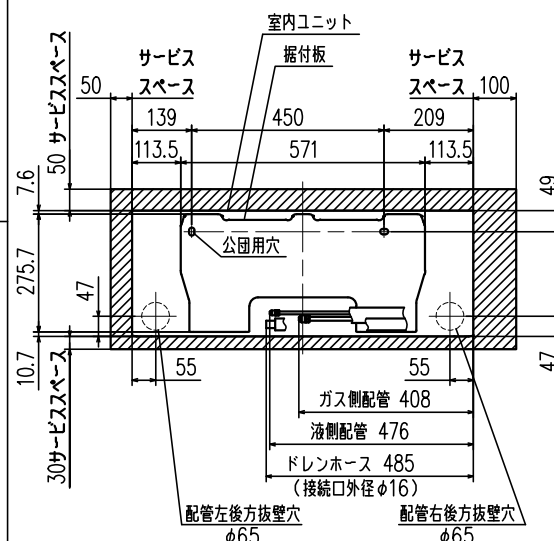


外形図（室外ユニット）

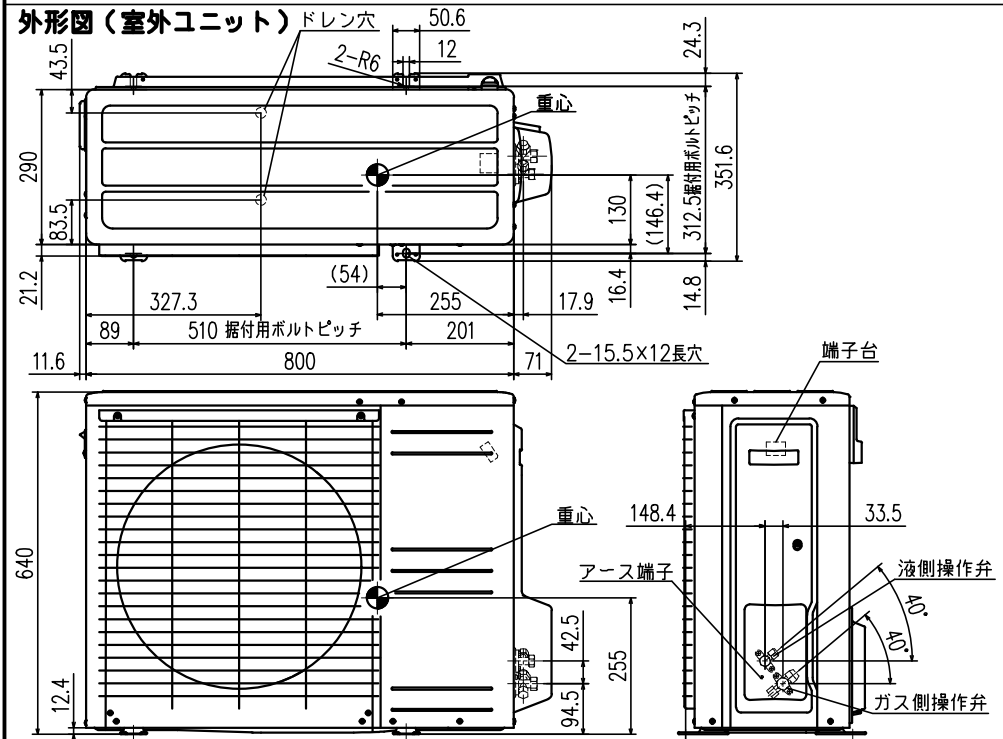


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

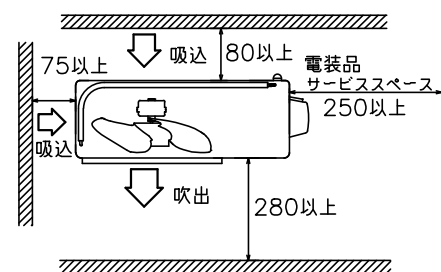


ベランダ吊りの場合

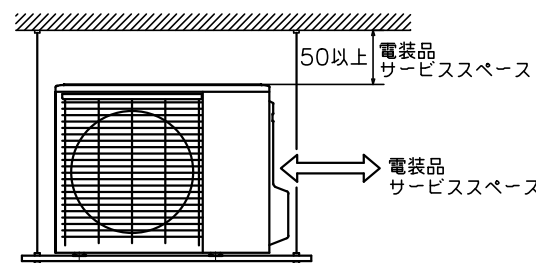


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
機 能	SRK2824SE4-W SRC2824SE4	
電 源	単相100V・50/60Hz	
冷 房	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.8 (0.9~4.5)
暖 房	標準	3.6 (0.8~7.7)
低 温	低温	5.6
運 転 電 流 A	冷 房	5.4 (暖(標) 6.6 (20.0))
消 費 電 力 W	冷 房	505 (暖(標) 640)
暖 房	暖(低)	1740
通年12ヶ月消費効率 (APF)	7.0	
力 率 %	冷 房	94 (暖(標) 97)
始 動 電 流 A	6.6	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x385	640x800x290
製 品 質 量 kg	18.5	46.0
冷 圧 縮 機 出力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R32・1.40	
送 風 機 出力 W	53	50
風 量 m³/min	冷 房	17
暖 房	20	32
運 転 音 dB (A)	冷 房	60
音 響 パワーレベル	暖 房	54
	暖 房	65

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

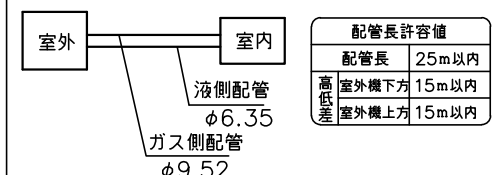

配線接続図

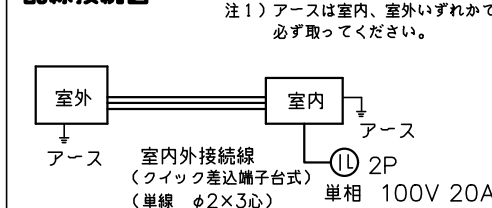

形 式	SRK2824SE4-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	231110 RLJ000Z040
	訂 符	1/1