

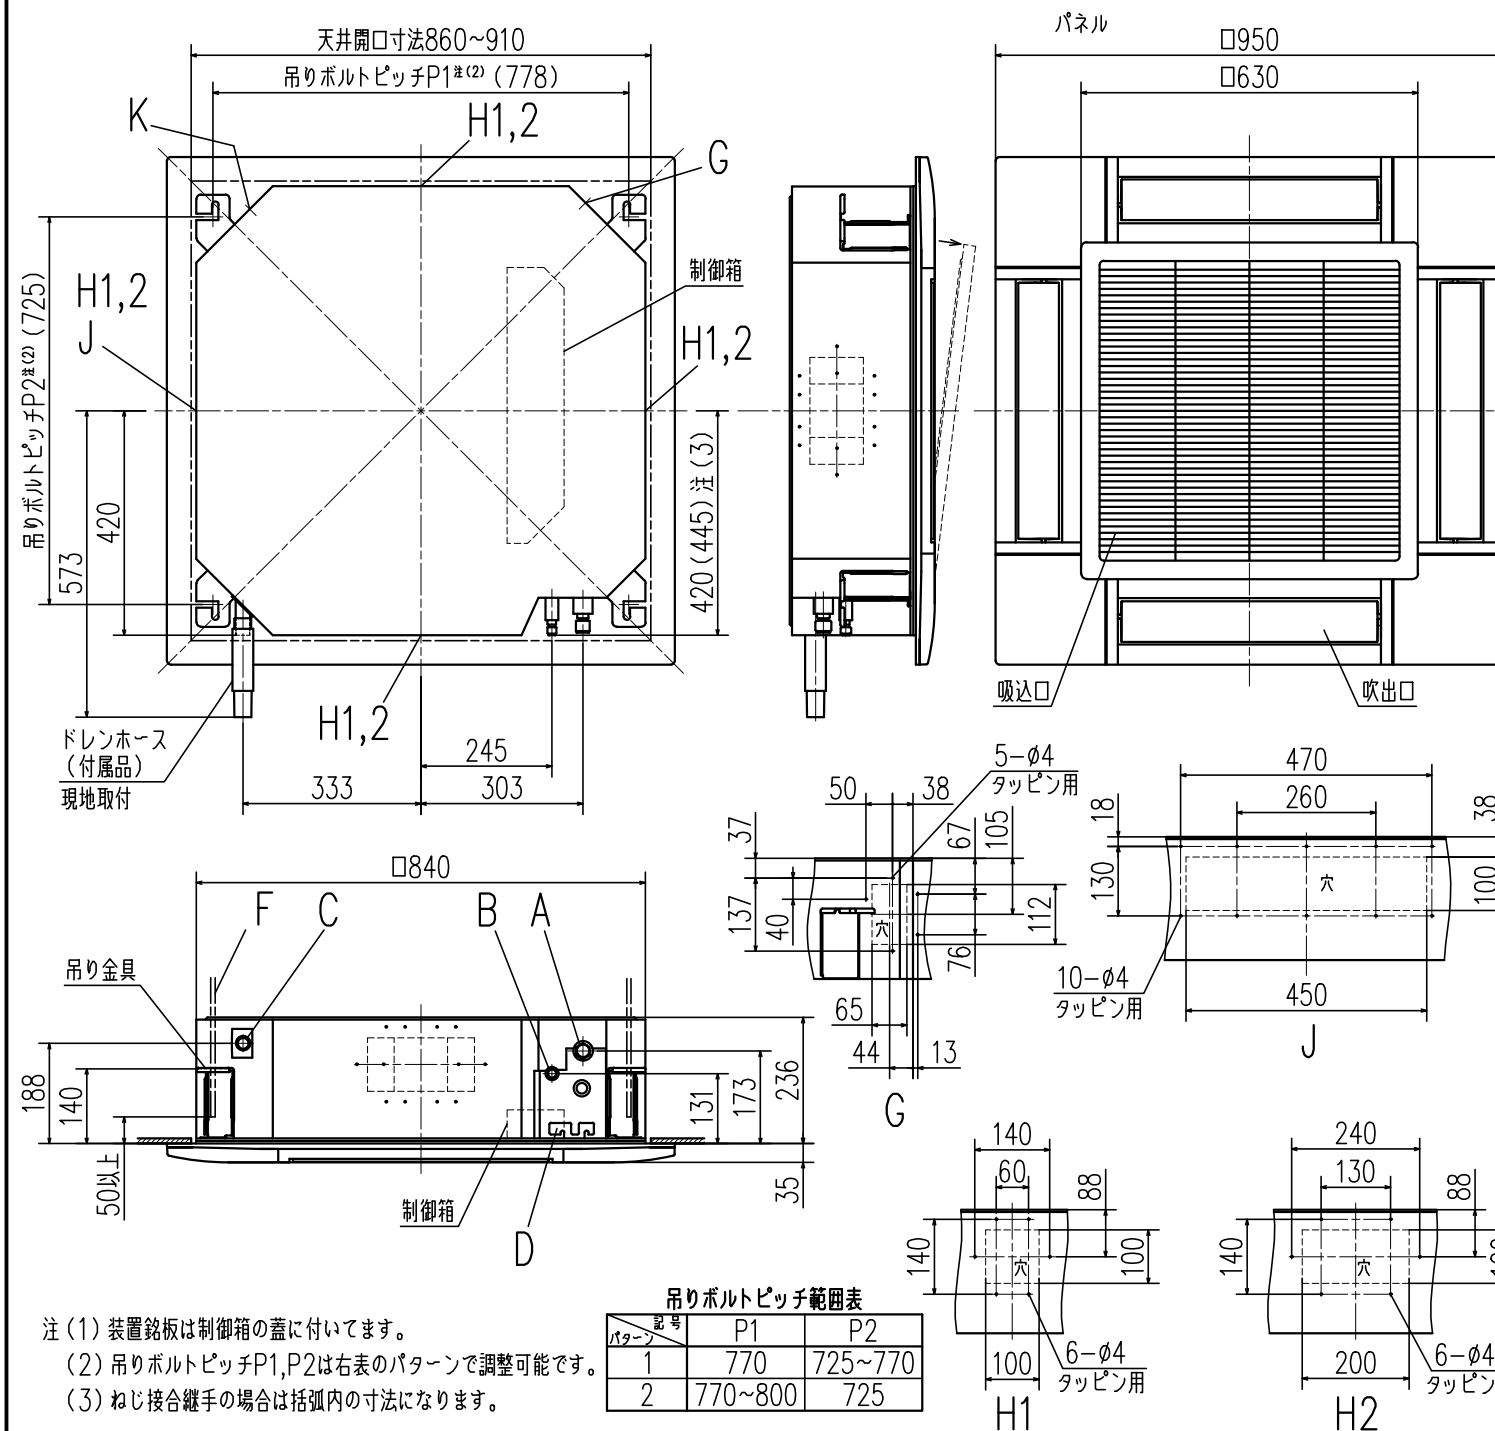


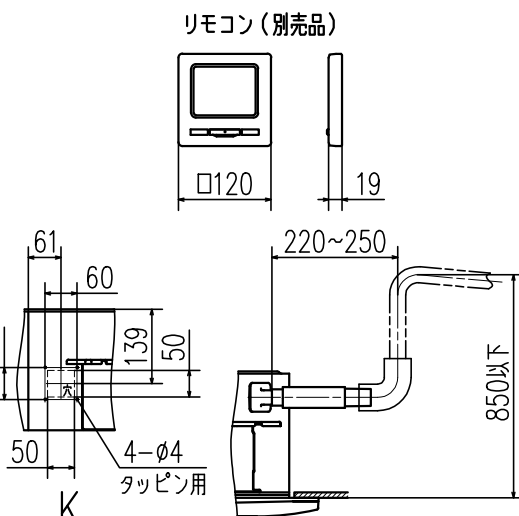

記号	機種	P28	P36,45,56	P71,80
A	冷媒ガス側配管	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)		
D	電源取入口			
F	吊りボルト	M10又はM8		
G	OA取入口			
H1	吹出分岐ダクト接続口	φ125		
H2	吹出分岐ダクト接続口	φ200		
J	加湿器接続口			
K	加湿器余剰水接続口			

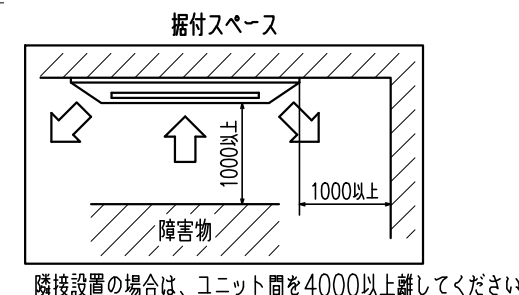

適用機種 FDTP281LXZ, 361LXZ, 451LXZ, 561LXZ, 711LXZ, 801LXZ			
形 式	FDT	パネル	T-PSA-6AW, 6AB, 6AC
発行者	松本	名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	240826	図 番	PJF000Z840
訂 符		業 別	1/1

- 注 (1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。
 (2) 吊りボルトピッチP1,P2は右表のパターンで調整可能です。
 (3) ねじ接合継手の場合は括弧内の寸法になります。

吊りボルトピッチ範囲表

パターン	記号	P1	P2
1		770	725~770
2		770~800	725