

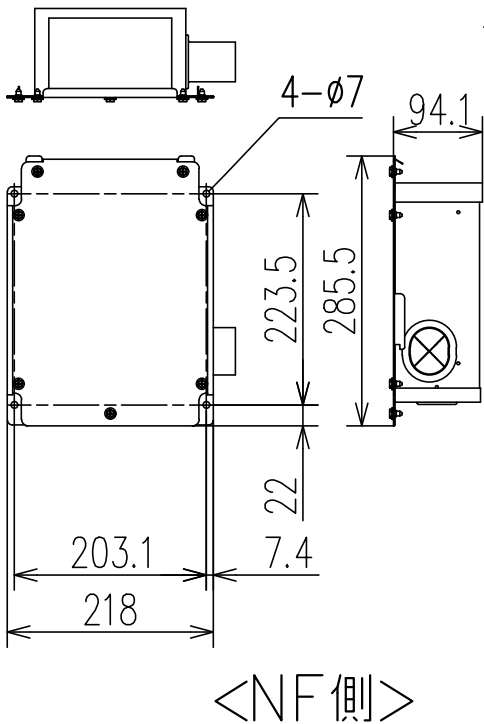


アクティブフィルタ
形式：AFU-LXZS, AFUS-LXZS

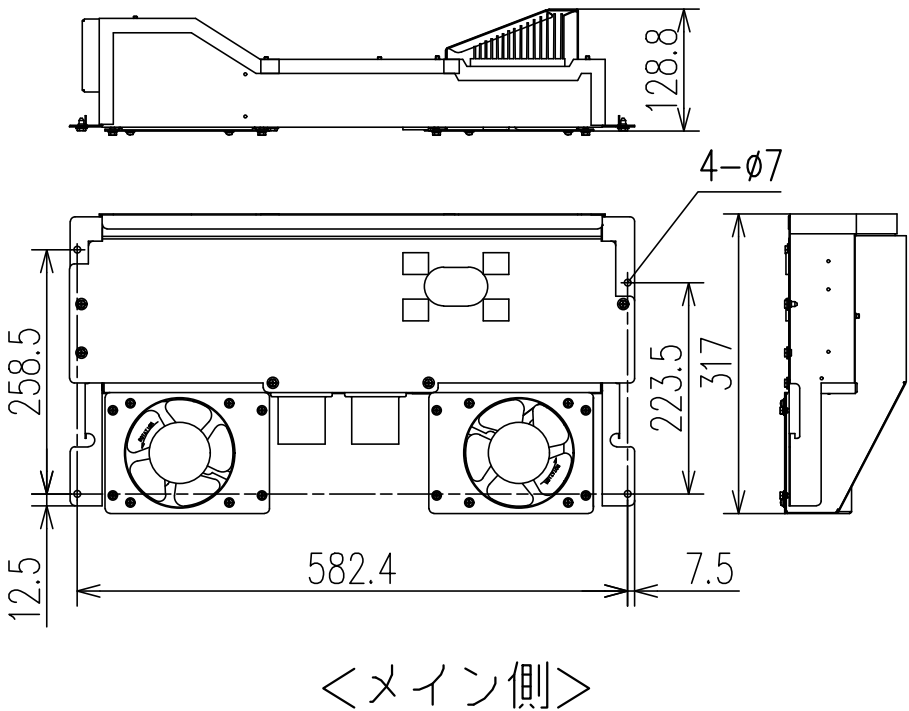

記事 LXZ用現地組込形アクティブフィルタの仕様を示す。
取付ける場合はAFU(S)-LXZSとAFP(S)-LXZSが必要です。

配線図

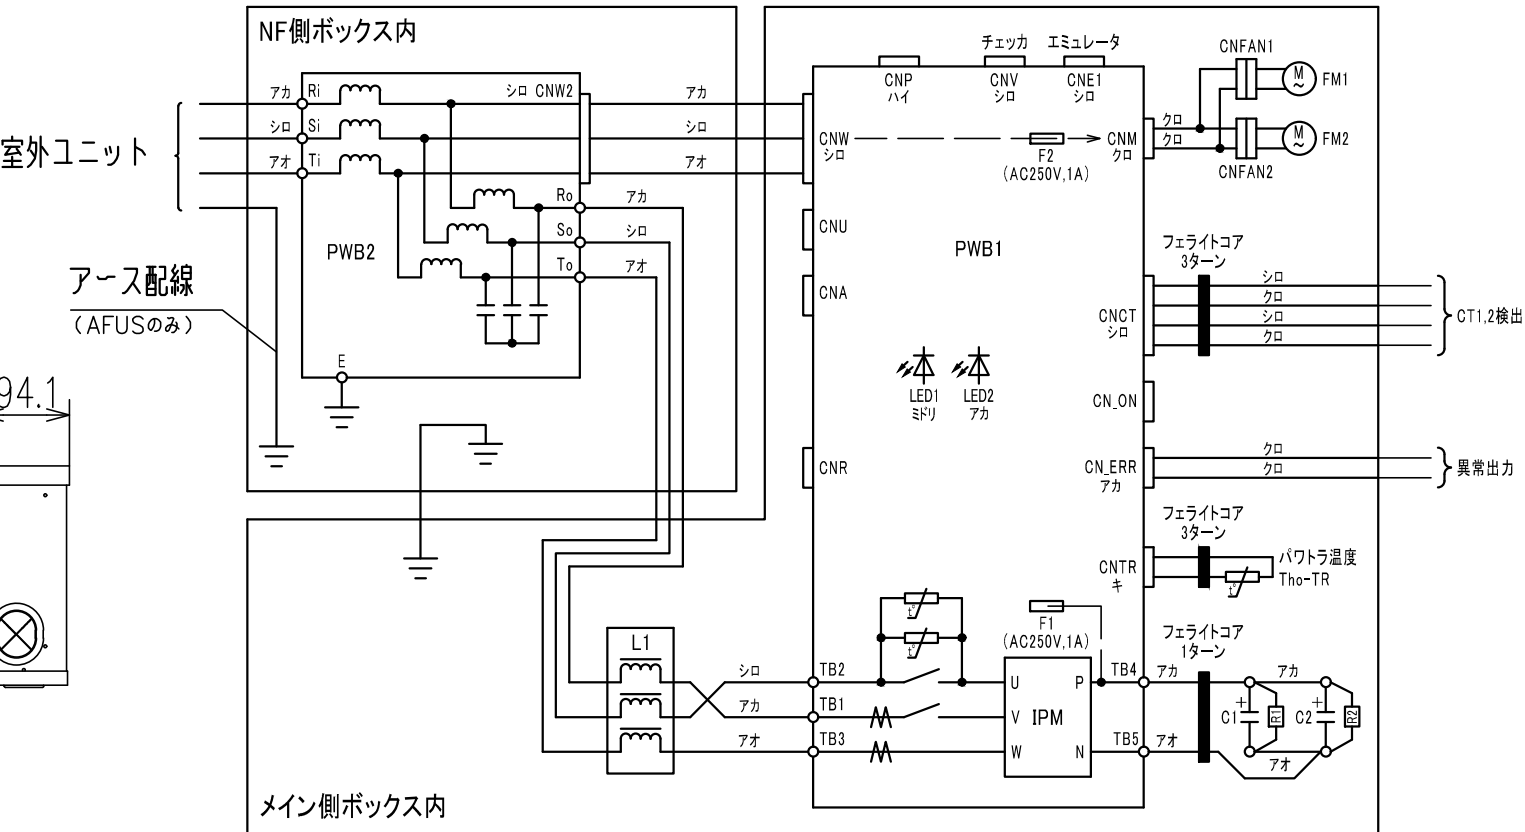

アクティブフィルタ取付用部品
形式：AFP-LXZS, AFPS-LXZS

部品リスト					
パネル	吸排気口	カレントトランス (CT)	タッピンネジ	アースネジ	タイマウント
	X2個	X2個	X18個	(AFPSのみ) X1個	X3個
結束バンド	結束バンド	結線銘板	高温注意ラベル	異常表示説明書	フレーム
L=100	L=300				
X8個	X3個				

仕様

項目	仕様
形式	AFU-LXZS, AFUS-LXZS (標準機) (塩害仕様機)
電源	3相 200V 50/60Hz
補償容量	8kVA
適用負荷	特定需要家向けガイドラインの回路種別分類番号 K33かつ、10kW、力率0.9程度の負荷
塗装仕様 (塩害仕様のみ)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
重量	13kg

対応機種
FDC(S) P2241LXZ
FDC(S) P2801LXZ
FDC(S) P3351LXZ-N

適用機種	
AFU-LXZS, AFUS-LXZS AFP-LXZS, AFPS-LXZS	
形 式	AF
発行者	山田
名 称	アクティブフィルタ仕様書
図 番	250307 PCB004Z860
訂 符	c
業 別	1/1