




外形図（室内ユニット）

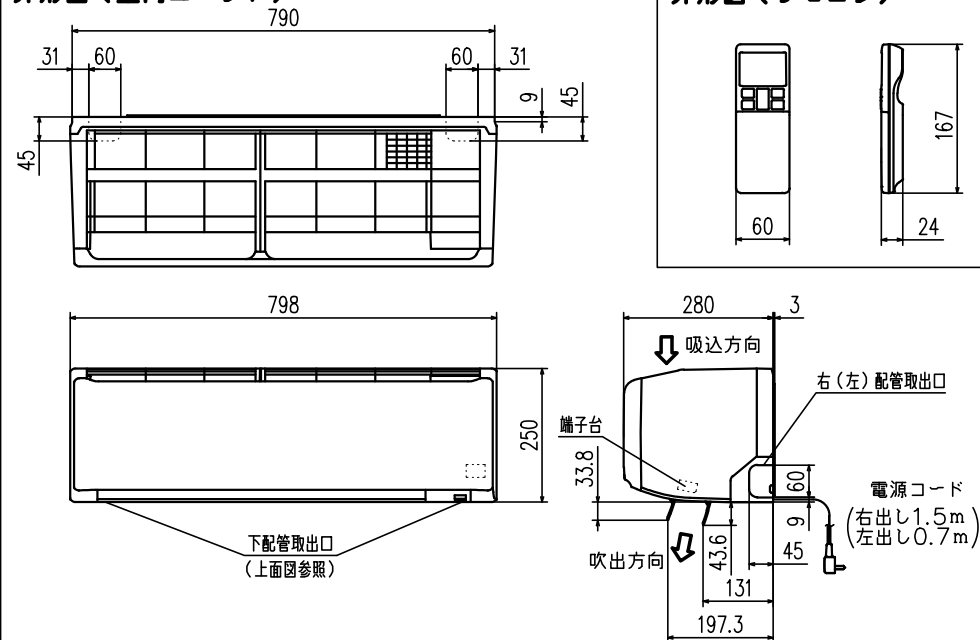


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

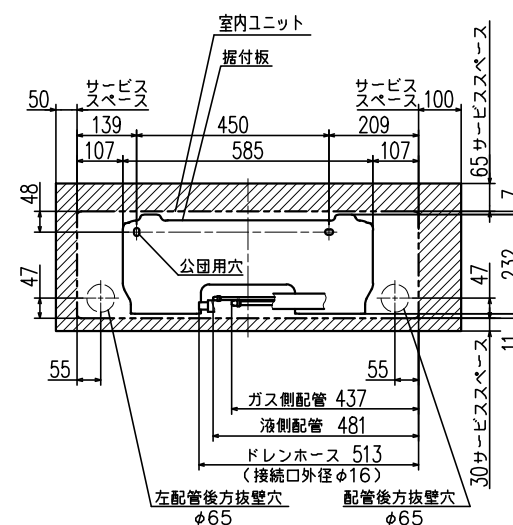


外形図（室外ユニット）

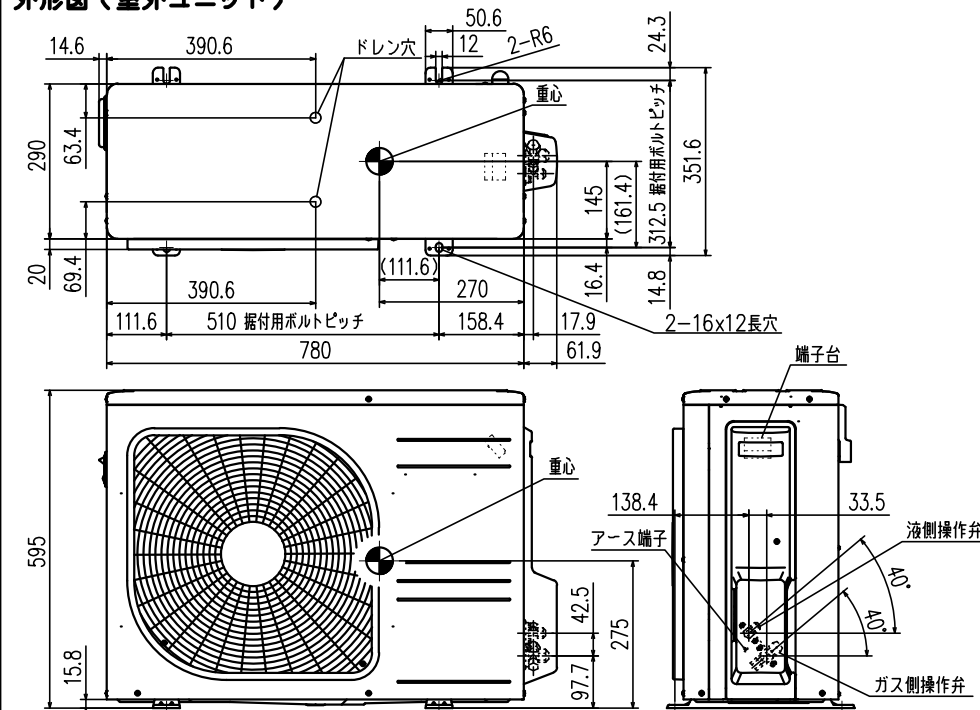


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

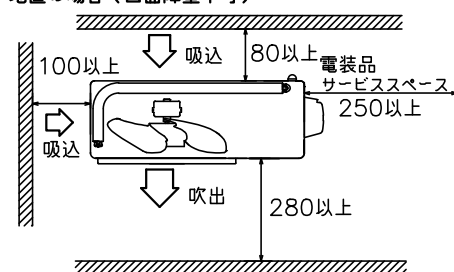

ベランダ吊りの場合

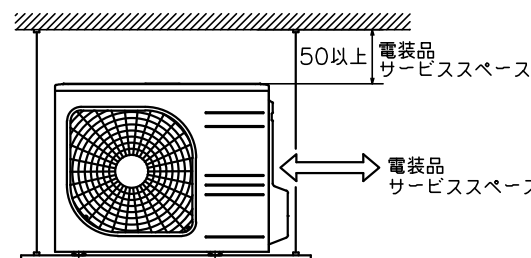


| 要 目 表            |                             |                 |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 名 称              | 三菱重工ルームエアコン                 |                 |
| 形 式              | 室内ユニット                      | 室外ユニット          |
| 機 能              | SRK4025T2E5-W   SRC4025T2E5 |                 |
| 電 源              | 単相 200V・50/60Hz             |                 |
| 能力 kW            | 冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ       |                 |
| 能力 kW            | 冷房                          | 暖房              |
| 能力 kW            | 標準                          | 低温              |
| 能力 kW            | 5.0 (1.1~7.3)               | 5.3             |
| 運転電流 A           | 冷 6.1                       | 暖(標) 6.7 (15.0) |
| 消費電力 W           | 冷 1150                      | 暖(標) 1300       |
| 消費電力 W           | 暖(低) 2120                   |                 |
| 通年12ヶ月消費効率 (APF) | 5.1                         |                 |
| 力 率 %            | 冷 94                        | 暖(標) 97         |
| 始 動 電 流 A        | 6.7                         |                 |
| 外形寸法(高×幅×奥)mm    | 250x798x280                 | 595x780x290     |
| 製 品 質 量 kg       | 10.5                        | 35.0            |
| 冷 圧 縮 機 出力 W     | 1100                        |                 |
| 凍 熱 交 換 器        | クロスフィン形                     | クロスフィン形         |
| 装 置 冷 媒 封 入 量 kg | R32・0.90                    |                 |
| 送 風 機 出力 W       | 42                          | 24              |
| 風 量 m³/min       | 冷房 13.5                     | 暖房 36           |
| 風 量 m³/min       | 暖房 14                       | 32              |
| 運転音 dB (A)       | 冷房 64                       | 暖房 61           |
| 音響パワーレベル         | 暖房 66                       | 62              |

備考  
1 性能はJIS C 9612に基く。  
2 運転電流の( )内数値は最大電流を示す。  
3 カラーは右表に示す。  
4 能力の( )内数値は最小~最大の能力を示す。


|     |      |
|-----|------|
| カラー | ホワイト |
|-----|------|

配管接続図（フレア接続）

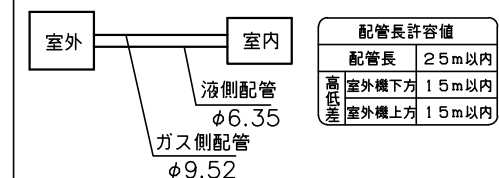

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

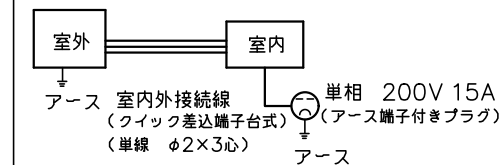

|     |               |                   |
|-----|---------------|-------------------|
| 形 式 | SRK4025T2E5-W |                   |
| 発行者 | 名 称 仕 様 書     |                   |
| 岡村  | 図 番           | 241122 RLG000Z185 |
|     | 訂 符           | 1/1               |