

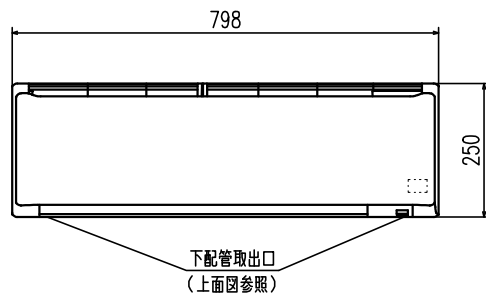
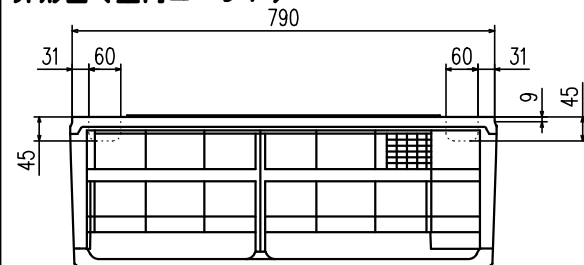



外形図（室内ユニット）

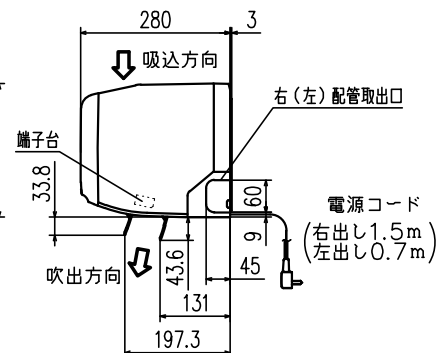



外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

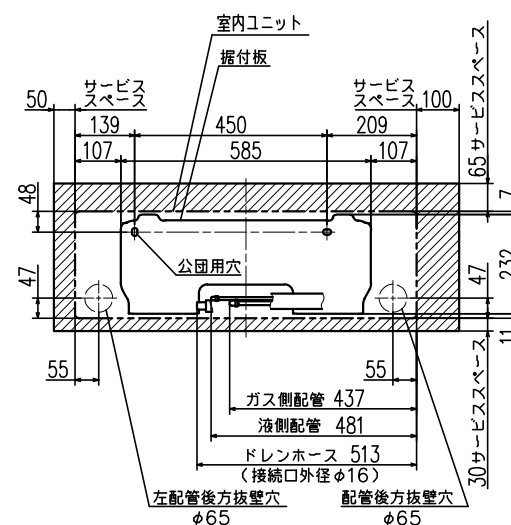


外形図（室外ユニット）

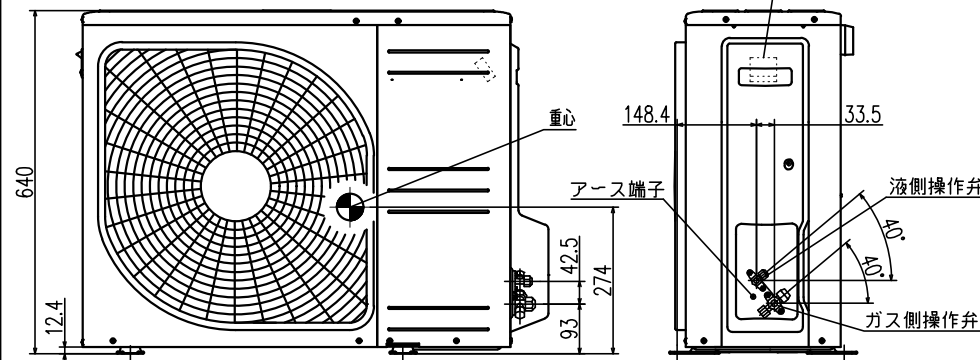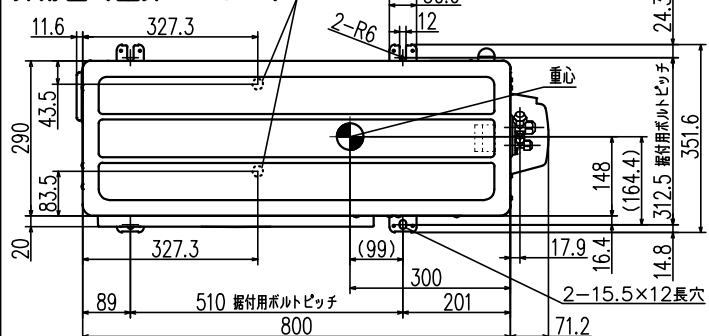


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

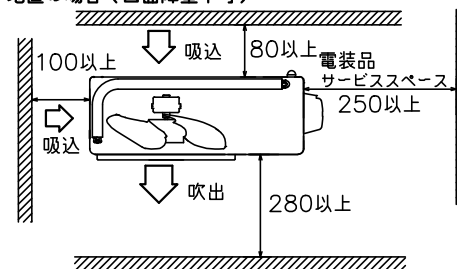

ベランダ吊りの場合

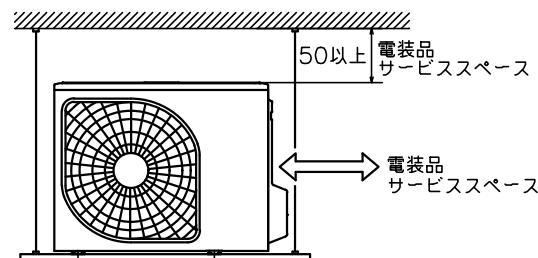


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK5625TWF2-W	SRC5625T2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能力 kW	冷 房	5.6 (0.9~5.7)
	暖 房	6.7 (0.8~9.0)
	標準 低温	6.5
運 転 電 流 A	冷 10.6	暖(標)10.2 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 2100	暖(標)2010
	暖(低)2535	
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.0	
力 率 %	冷 99	暖(標) 99
始 動 電 流 A	10.6	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×798×280	640×800×290
製 品 質 量 kg	10.5	44.5
冷 圧 縮 機 力 W	1500	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.10	
送 風 機 力 W	42	62
風 量 m ³ /min	冷 房	14
	暖 房	14
運 転 音 dB (A)	冷 房	65
音 響 パワーレベル	暖 房	66

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	カラー
W	ホワイト

配管接続図（フレア接続）

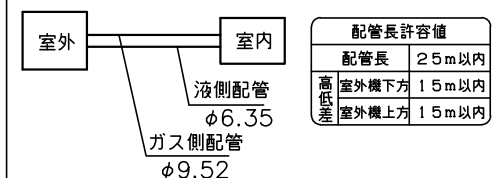

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

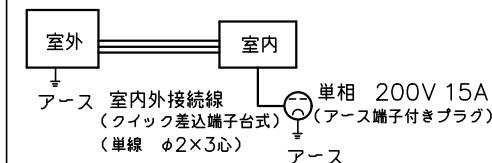

形 式	SRK5625TWF2-W	
発行者	名 称	仕 様 書
岡村	図 番	241122 RLG000Z171
	訂 符	業 別 1/1