




外形図（室内ユニット）

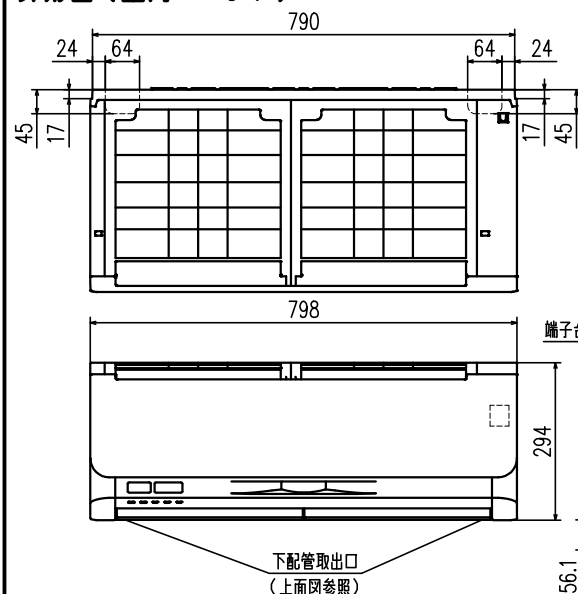


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

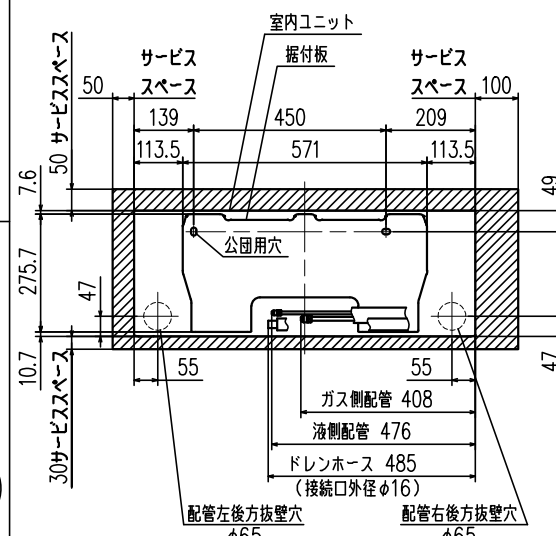


外形図（室外ユニット）

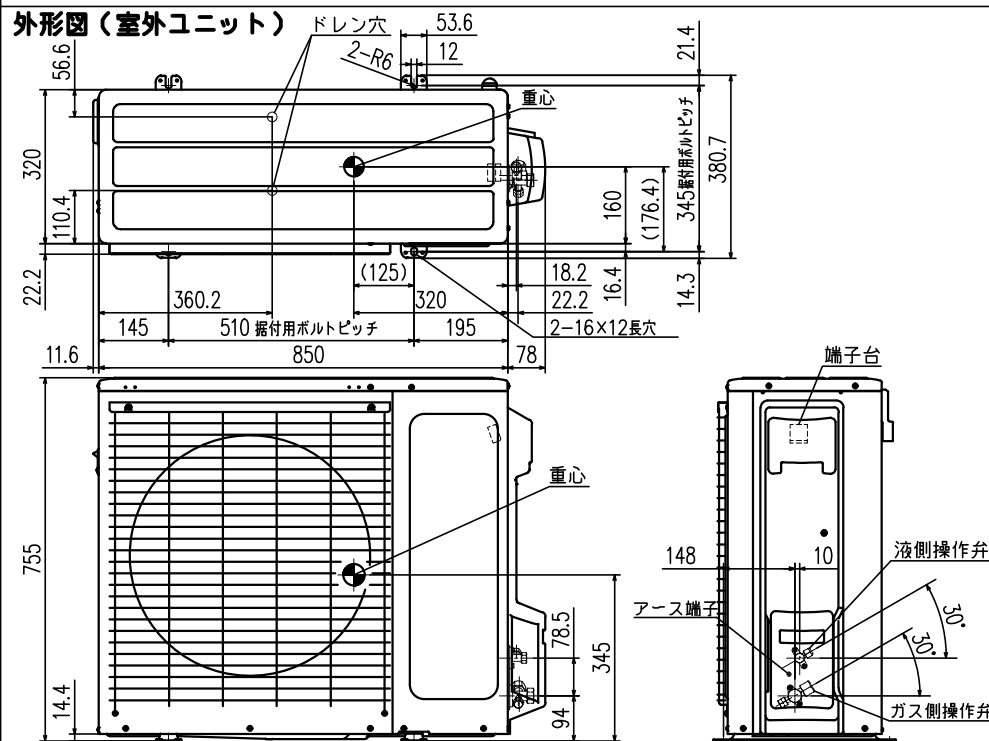

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

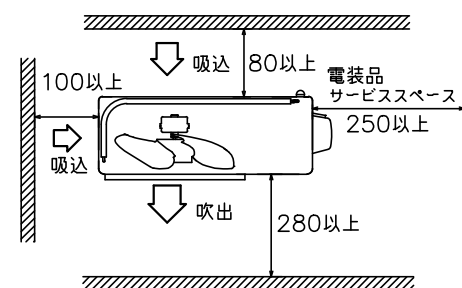


要 目 表	
名 称	三菱重工ルームエアコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット
電 源	SRK8025S2E5-W SRC8025S2E5
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ
能力 kW	冷 8.0 (1.1~8.1)
暖 房	9.5 (1.1~12.1)
標準	8.8
低 温	
運 転 電 流 A	冷 13.5 暖 (標) 13.5 (20.0)
暖 房	2680 暖 (標) 2670
消 費 電 力 W	暖 (低) 3150
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.4
力 率 %	冷 99 暖 (標) 99
始 動 電 流 A	13.5
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×385 755×850×320
製 品 質 量 kg	18.5 48.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	2200
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形 クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.38
送 風 機 出 力 W	63 86
風 量 m³/min	冷 房 22 暖 房 69
運 転 音 dB (A)	冷 房 71 暖 房 70
音 響 力 学 値	冷 房 71 暖 房 71


備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の () 内数値は最小～最大の能力を示す。

カラー
W ホワイト

配管接続図（フレア接続）

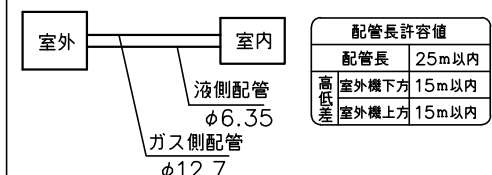

配線接続図

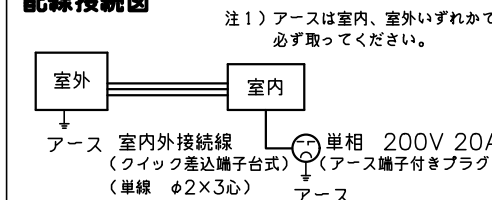

形 式	SRK8025S2E5-W
発行者	名 称
岡村	仕様書
241122	図 番
RLJ000Z068	訂 符
	葉 別
	1/1