



アクティブフィルタ
形式：AFU-LXZM, AFUS-LXZM

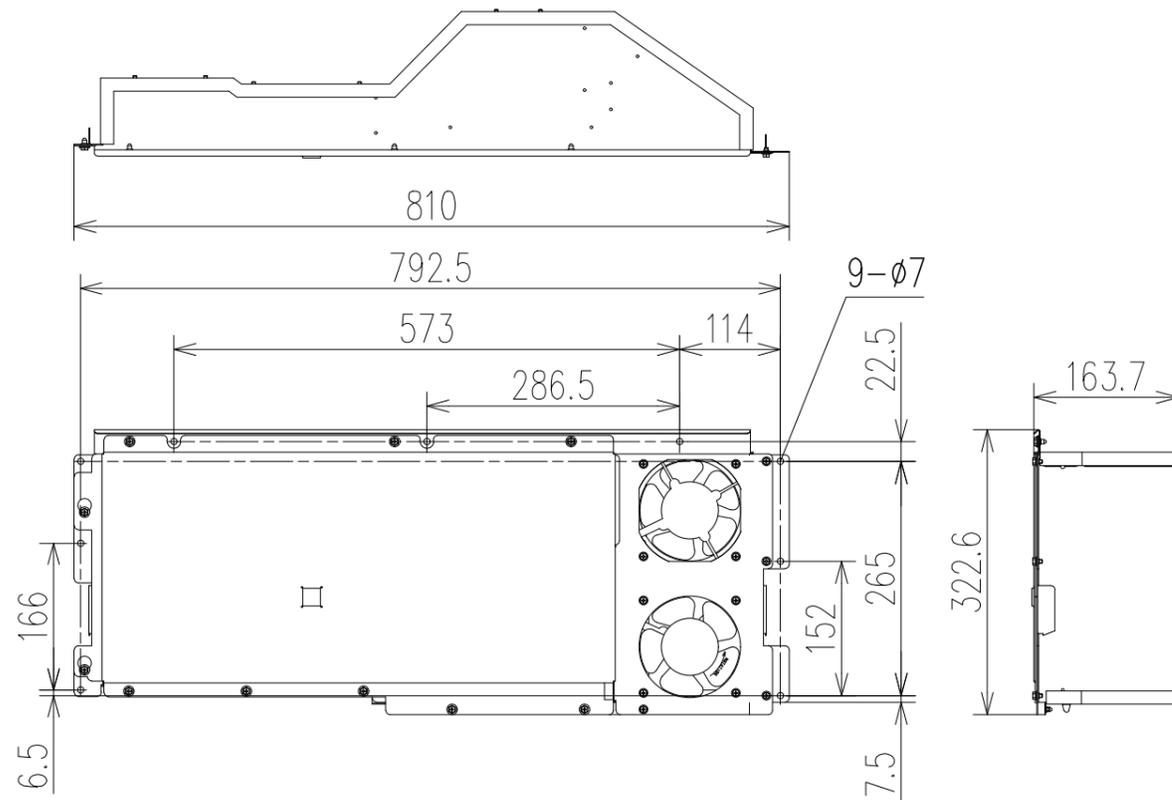

記事 LXZ用現地組込形アクティブフィルタの仕様を示す。
取付ける場合はAFU(S)-LXZMとAFP(S)-LXZMが必要です。

配線図

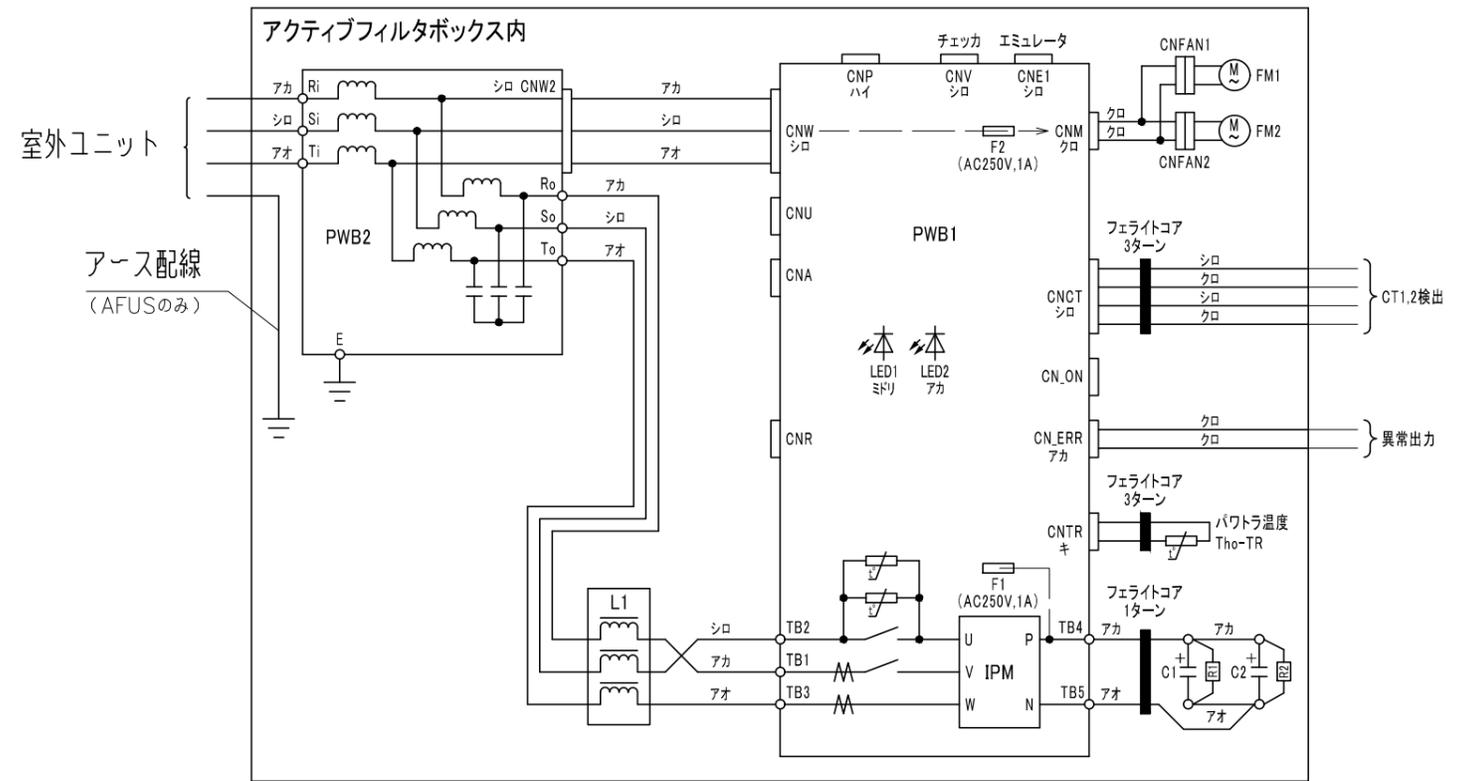

アクティブフィルタ取付用部品
形式：AFP-LXZM, AFPS-LXZM

部品リスト				
パネル	吸排気口	カレントトランス (CT)	タッピンネジ	タイマウント
	X2個	X2個	X18個	X3個
結束バンド	結線銘板	高温注意ラベル	異常表示説明書	塩害ラベル
L=100 X8個				(AFPSのみ)

仕様

項目	仕様
形式	AFU-LXZM, AFUS-LXZM (標準機) (塩害仕様機)
電源	3相 200V 50/60Hz
補償容量	8kVA
適用負荷	特定需要家向けガイドラインの回路種別分類番号 K33かつ、10kW、力率0.9程度の負荷
塗装仕様 (塩害仕様のみ)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
重量	14kg

対応機種
FDC(S) P3351LXZ
FDC(S) P4001LXZ
FDC(S) P4501LXZ
FDC(S) P5001LXZ-N

適用機種 AFU-LXZM, AFUS-LXZM AFP-LXZM, AFPS-LXZM	
形式 AF	
発行者 山田 250307	名称 アクティブフィルタ仕様書 図番 PCB004Z861
	訂/符 葉別 c 1/1