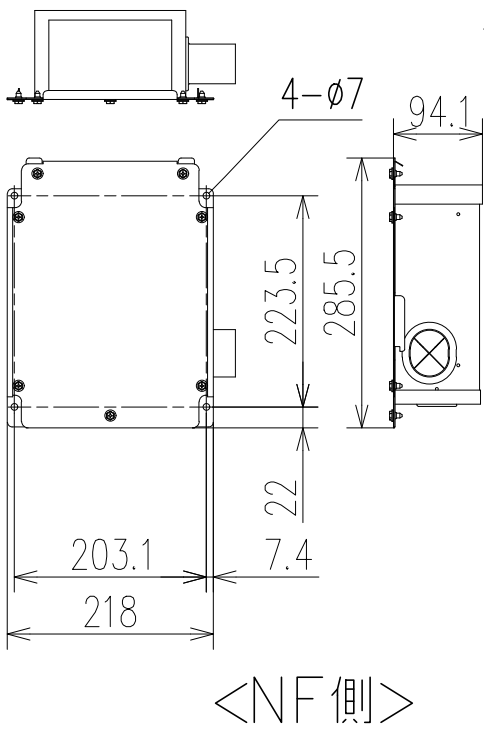
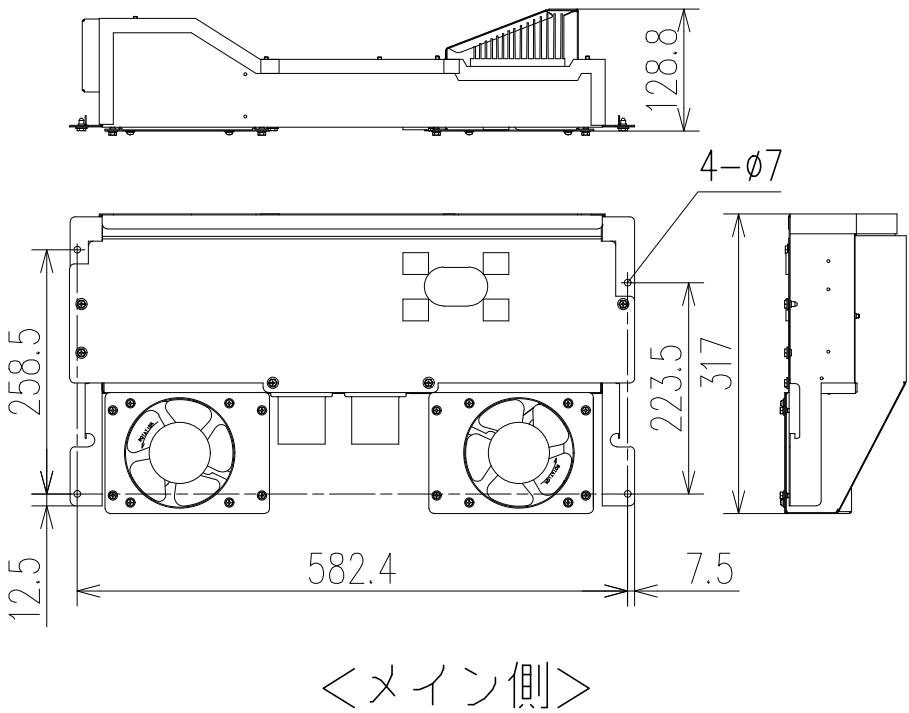
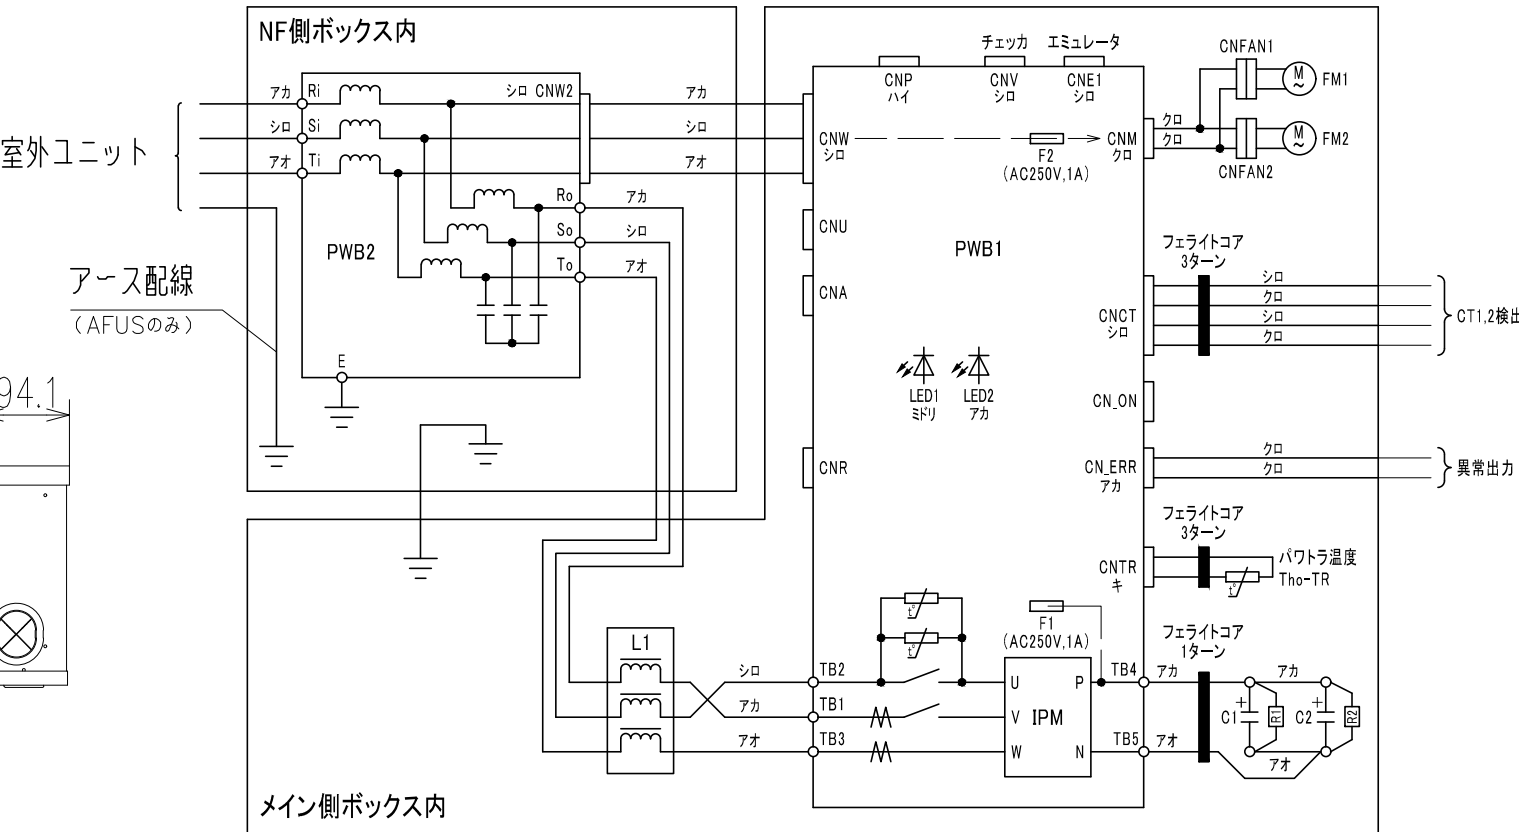


アクティブフィルタ
形式：AFU-LXZL, AFUS-LXZL












記事 LXZ用現地組込形アクティブフィルタの仕様を示す。
取付ける場合はAFU(S)-LXZLとAFP(S)-LXZLが必要です。

配線図



アクティブフィルタ取付用部品
形式：AFP-LXZL, AFPS-LXZL

部品リスト						
パネル	吸排気口	カレントトランス (CT)	タッピンネジ	アースネジ	タイマウント	
	 X2個	 X2個	 X18個	 (AFPSのみ) X1個	 X3個	
結束バンド L=100	結束バンド L=300	結線銘板	高温注意ラベル	異常表示説明書	フレームA	フレームB
 X8個	 X3個					

仕様

項目	仕様
形式	AFU-LXZL, AFUS-LXZL (標準機) (塩害仕様機)
電源	3相 200V 50/60Hz
補償容量	8kVA
適用負荷	特定需要家向けガイドラインの回路種別分類番号 K33かつ、10kW、力率0.9程度の負荷
塗装仕様 (塩害仕様のみ)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
重量	13kg

対応機種
FDC(S) P5001LXZ
FDC(S) P5601LXZ
FDC(S) P6151LXZ-N
FDC(S) P6701LXZ-N

適用機種 AFU-LXZL, AFUS-LXZL AFP-LXZL, AFPS-LXZL	
形 式 AF	
発行者 山田	名 称 アクティブフィルタ仕様書
250307	図 番 PCB004Z862
	訂 符 c
	葉 別 1/1