
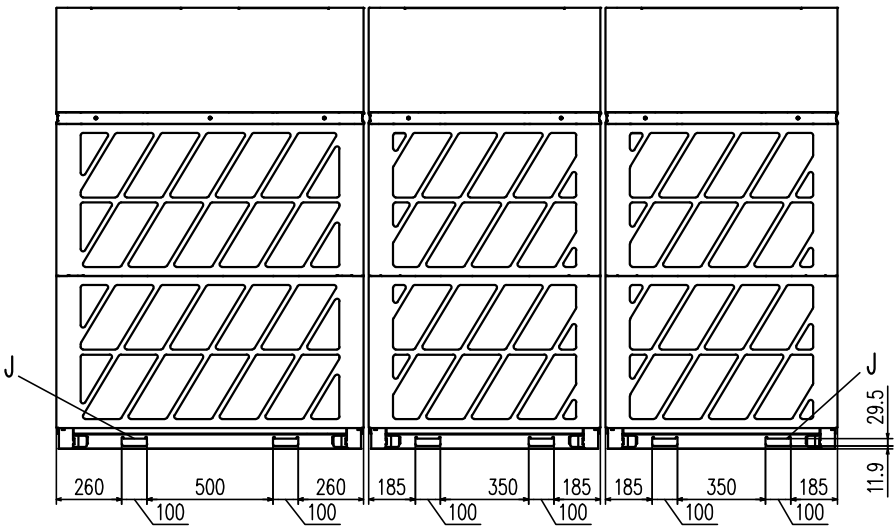
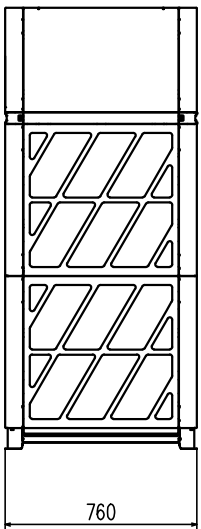




| 記号 | 内          | 容                       |
|----|------------|-------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管接続口 | φ25.4 (ろう付)             |
| B  | 冷媒液側配管接続口  | φ12.7 (フレア)             |
| C  | 均油配管接続口    | φ12.7 (フレア)             |
| D  | 冷媒配管取出口    | 175X130 (前), 150X90 (下) |
| F  | 電源取入口      | φ50 (前), (下)            |
| G  | アンカーボルト用穴  | M10, 14個                |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20, 32個                |
| J  | 搬入、吊り下げ用穴  | 100X29.5                |

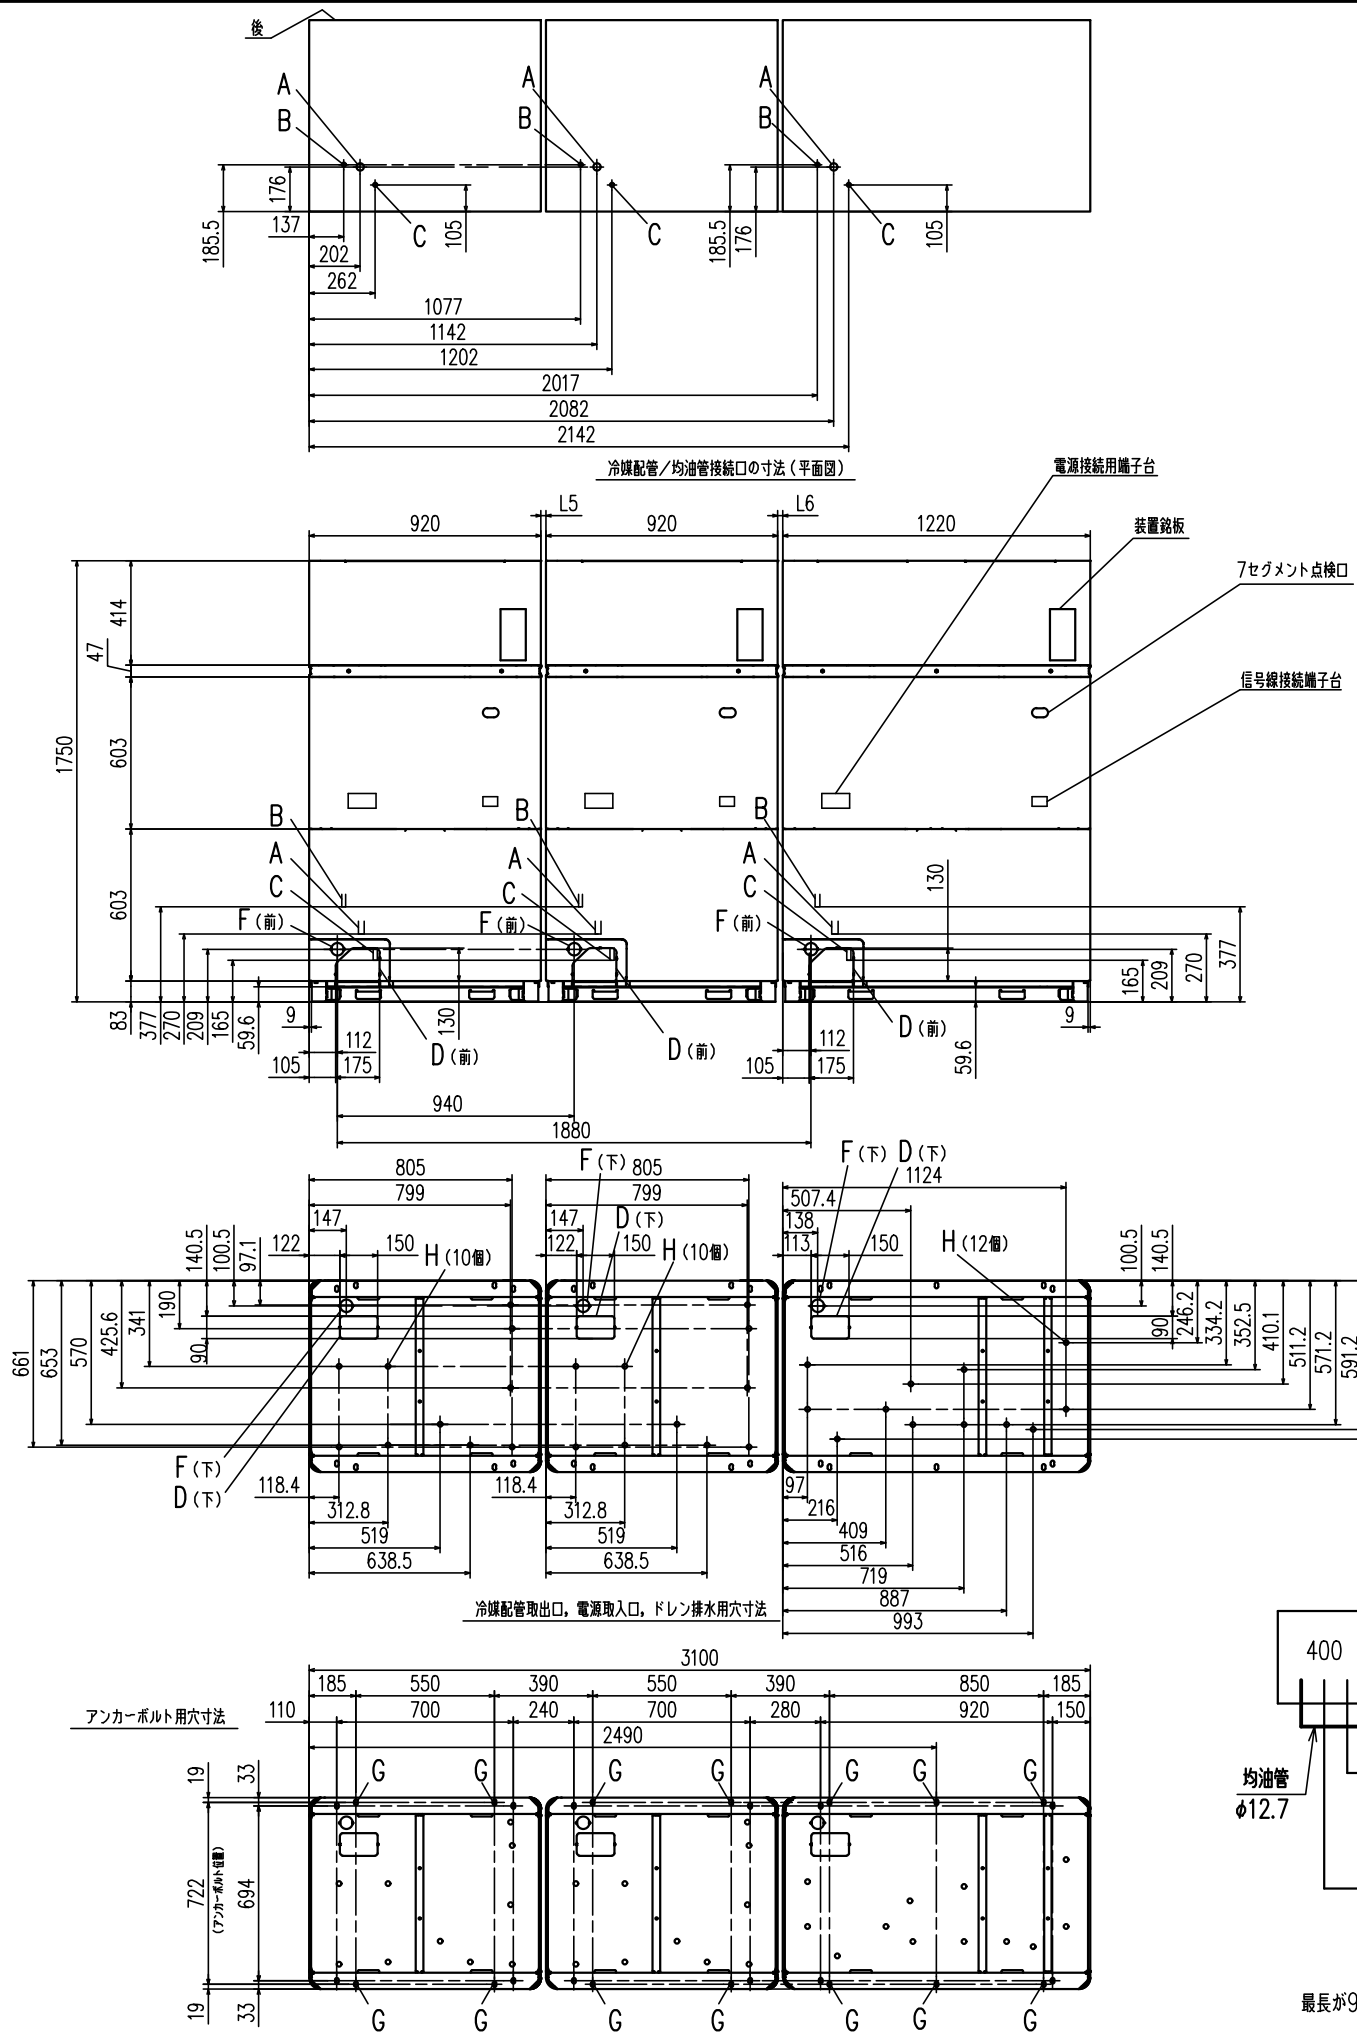

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管 (ガス側、液側共) の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブランク形状になっています。ニップ等で切断しご使用ください。
- (5) Cの均油配管は必ず接続してください。
- (6) 右表は周囲温度43℃以下で運転する場合を想定しています。
- (7) 周囲温度が43℃以上で運転をする場合は、( ) 内の寸法に従って据付を行ってください。
- (8) H1, H3が表中の壁面高さ制限値を超過する場合は、L1及びL3の数値は、 $(H1-1500)/2$ ,  $(H3-500)/2$ を加えた数値として下さい。
- (9) L1~L4のいずれかは600以上確保または開放してください。
- (10) H1~H4の全てが1200以上となる場合は半地下設置に該当するため、追加で安全対策が必要となる場合があります。  
安全対策の詳細は技術資料に記載しています。
- (11) アクティブフィルターを搭載する場合は、周囲温度に関わらず  
L2, L4, L5, L6は [ ] 内の寸法に従って据付を行ってください。

(単位:mm)

| 据付例 | 1              | 2         | 3        |
|-----|----------------|-----------|----------|
| 寸法  |                |           |          |
| L1  | 600            | 600       | 開放       |
| L2  | 10 (50) [100]  | 50 [100]  | 10 [100] |
| L3  | 300            | 100 (300) | 300      |
| L4  | 10 (50) [100]  | 50 [100]  | 開放       |
| L5  | 20 (100) [100] | 100       | 400      |
| L6  | 20 (100) [100] | 100       | 400      |
| H1  | 1500           | 1500      | 開放       |
| H2  | 制限なし           | 制限なし      | 制限なし     |
| H3  | 500            | 500       | 制限なし     |
| H4  | 制限なし           | 制限なし      | 開放       |

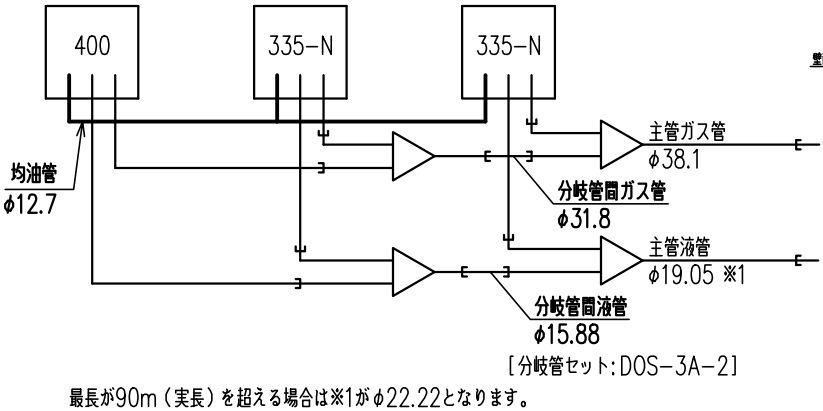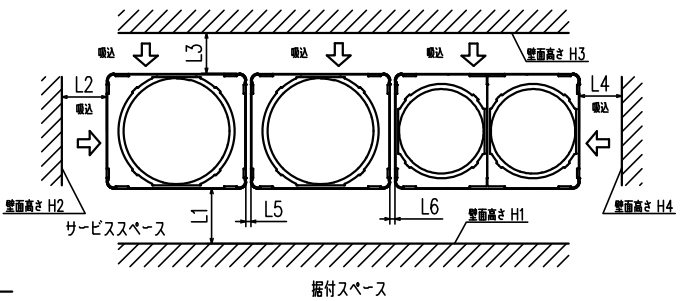

|        |                                 |            |         |
|--------|---------------------------------|------------|---------|
| 適用機種   | FDCP10601LXZ-T, FDCSP10601LXZ-T |            |         |
| 形 式    | FDCP, FDCSP                     |            |         |
| 発行者    | 山田                              | 名 称        | 室外機外形図  |
| 240920 | 図 番                             | PCB004Z821 | 訂 符 業 別 |
|        |                                 |            | 1/1     |