


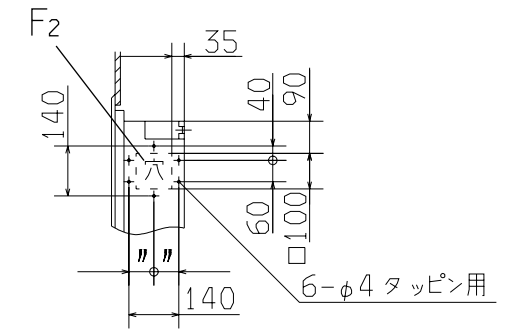
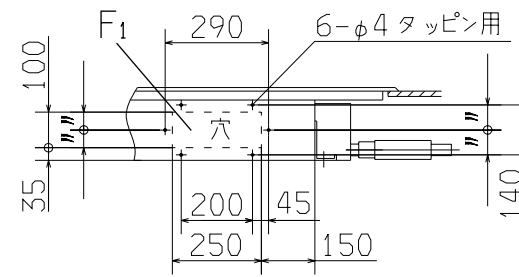
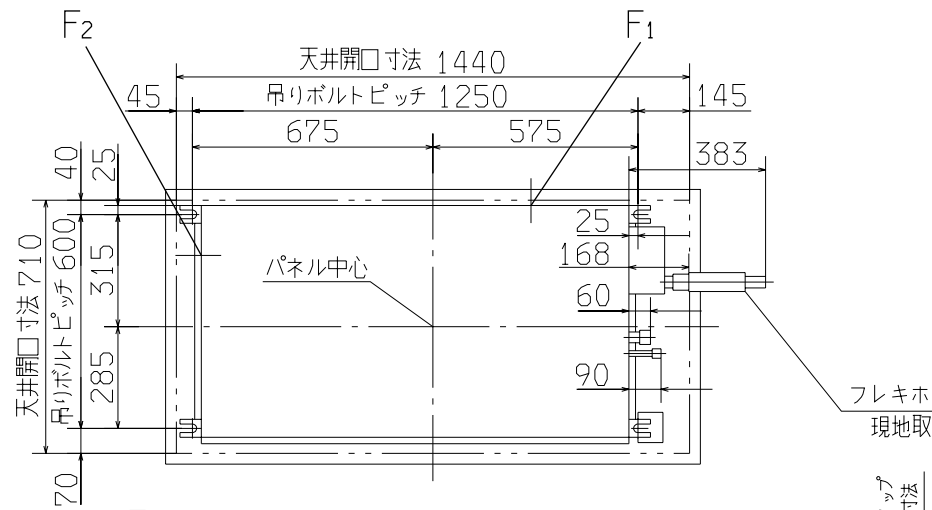
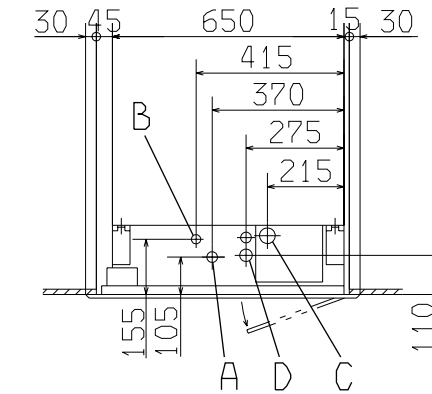
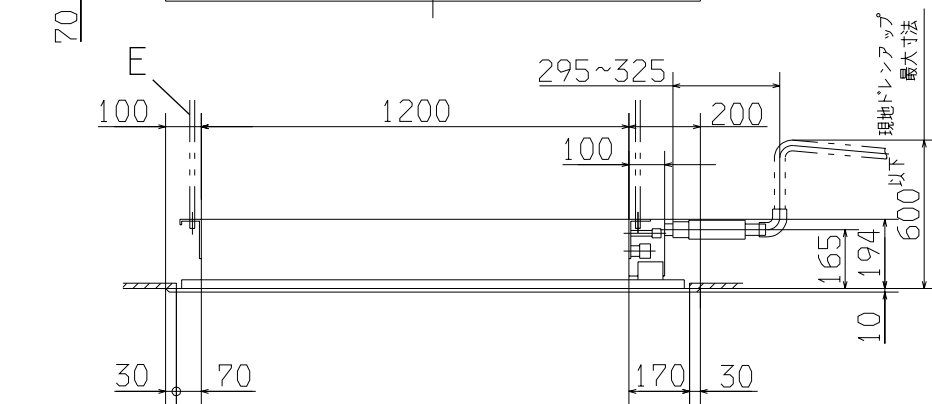


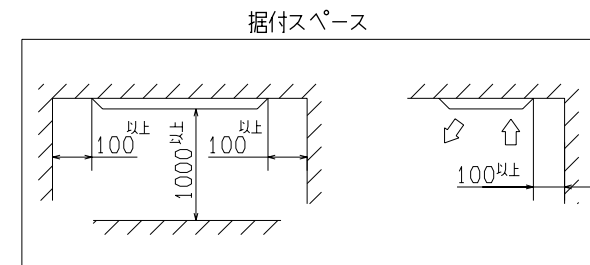

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88(フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続□ VP25 注(5)
D	電源取入□ φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入□ ノックアウト



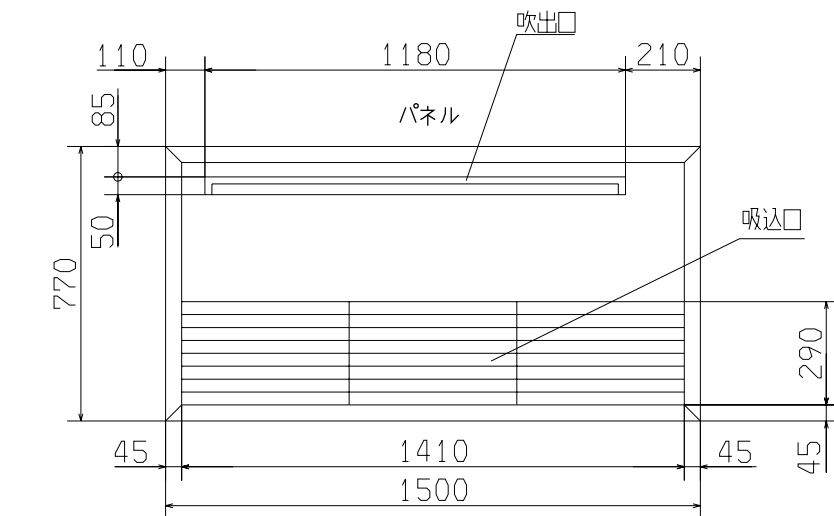


リモコン(別売品)





- 注(1)配管はフレア接続
 (2)配線は端子台接続
 (3)電源線と信号線は分離してください。
 (4)装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5)VP25用接続ソケットを現地手配してください。


適用機種				
GHTSP71HMD1				
形 式		GHTS	パネル	TS-PSA-36W
発行者		名称		
加藤		室内機外形図(OUTLINE)		
図 番			計 符	業 別
99 1 5 PJC000Z676			△	1/1

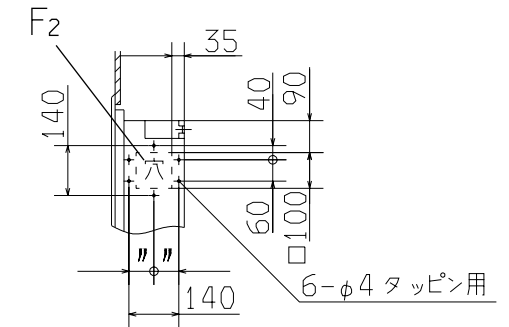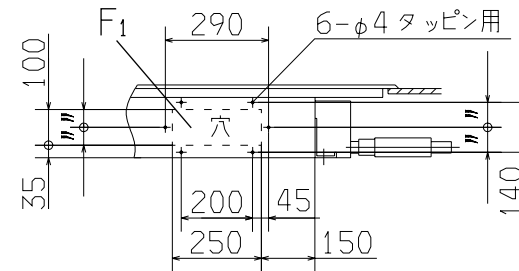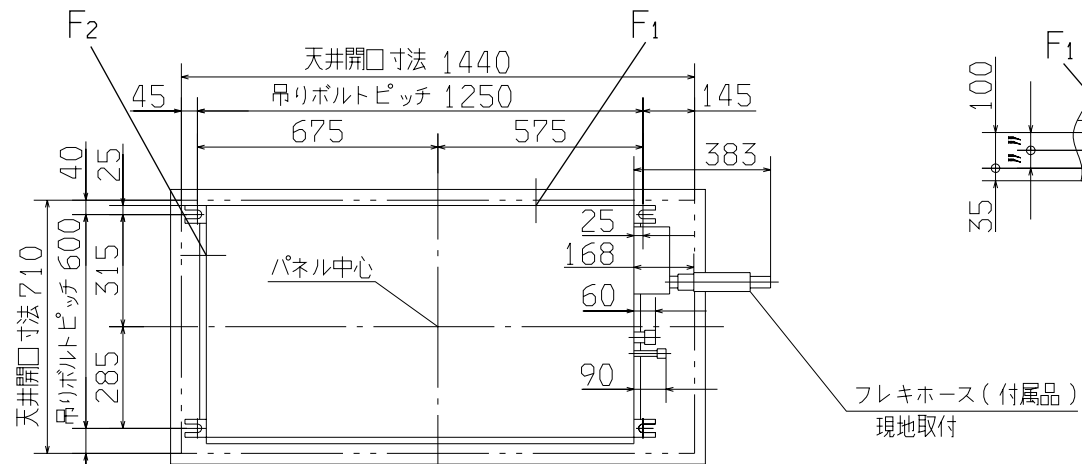


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88(フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25 注(5)
D	電源取入口 φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入口 ノックアウト
G	下り天井設置時吹出口 ノックアウト

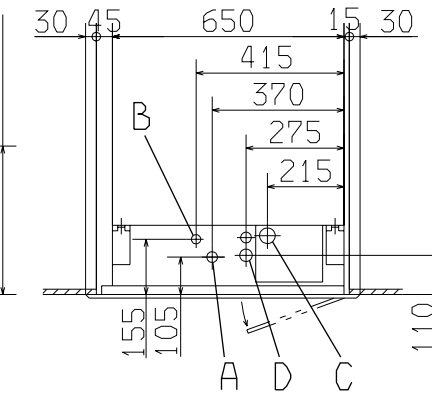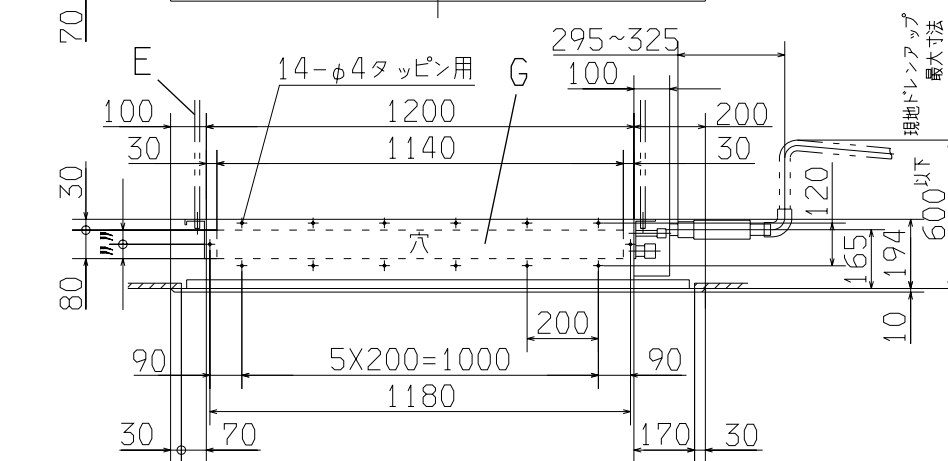


リモコン(別売品)



据付スペース

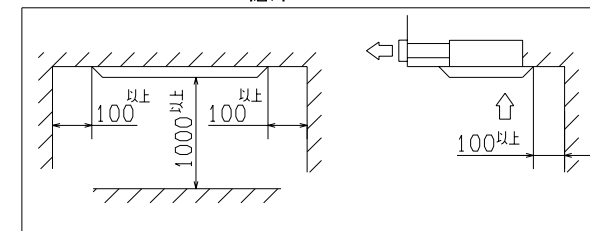

パネル

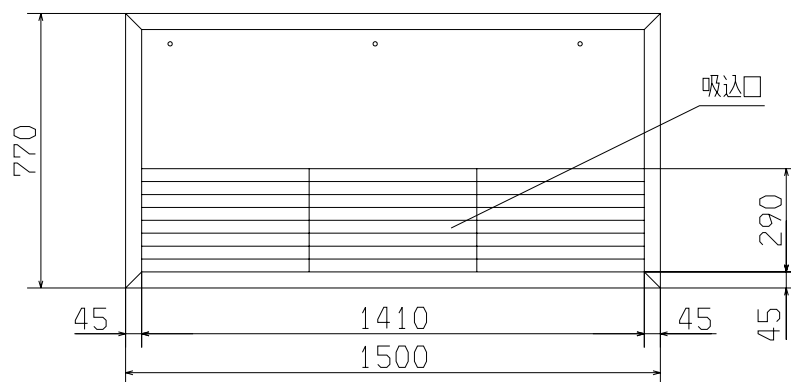

- 注(1)配管はフレア接続
 (2)配線は端子台接続
 (3)電源線と信号線は分離してください。
 (4)装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5)VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種	GHTSP71HMD1		
形 式	GHTS	パネル TS-PNA-36W	⊙ ⊠
発行者	名 称	室内機外形図(下がり天井設置)	
加藤	図 番	PJC000Z679	訂 符 業 別
99.1.5			1/2