


注) 背面カバー取付時は150mmとなります。

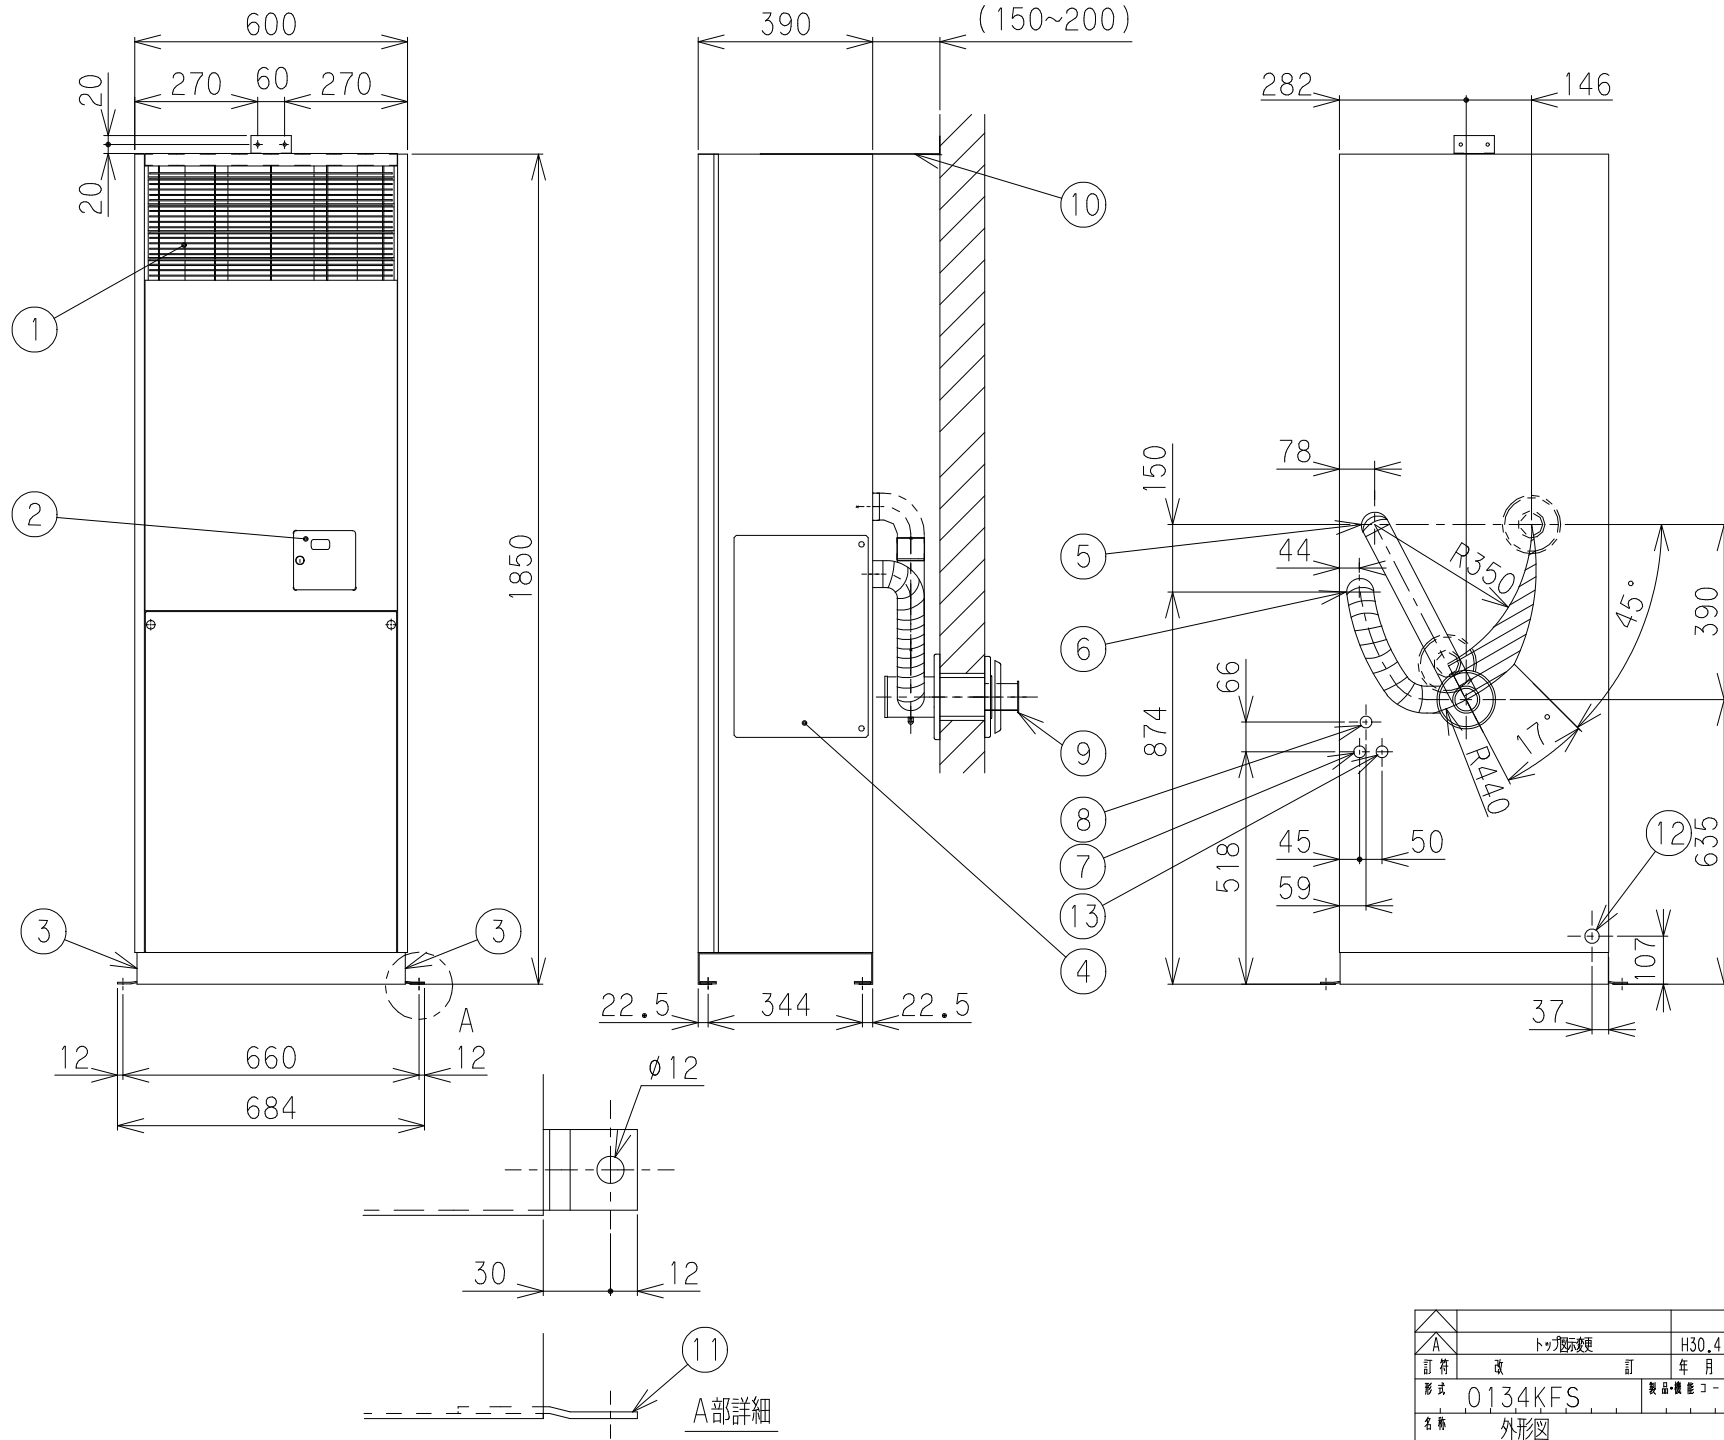

(注1)

燃料の種類	配管接続径
灯油	$\phi 8.0$ Cut $\phi 7.2$ ホース継手 (内径 $\phi 6.3$ 耐油性ゴムホース)

13	抜け検知線取入口	
12	通信線取入口	$\phi 32$ ノックアウト (集中制御用)
11	本体固定金具	
10	転倒防止金具	
9	給排気筒	外径 $\phi 90$ (壁穴径 $\phi 105 \sim 110$)
8	燃料配管取入口	(注1)
7	電源取入口	電源プラグ付 (L2300)
6	給気ホース接続口	$\phi 60$
5	排気筒接続口	$\phi 60$
4	バーナ扉	
3	吸込口	
2	操作パネル	鍵付
1	吹出口	フェンス付

記号	名称	備考
----	----	----

訂付	改訂	年月日	点検	認可	校図	製図	飛田	H24.3.27
形式	0134KFS	製品・構造コード	尺度	8/M	8	製図	図番	XRF15127
名称	外形図	(強制給排気式)	品別		業別			