
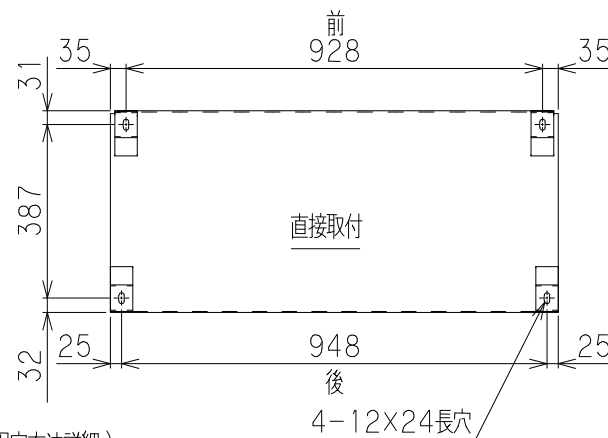
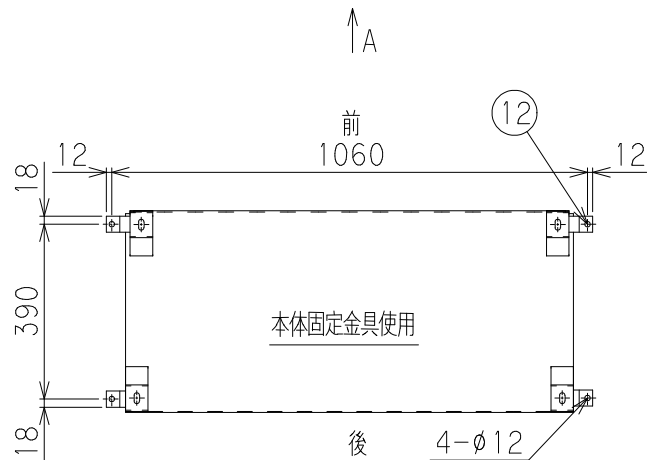
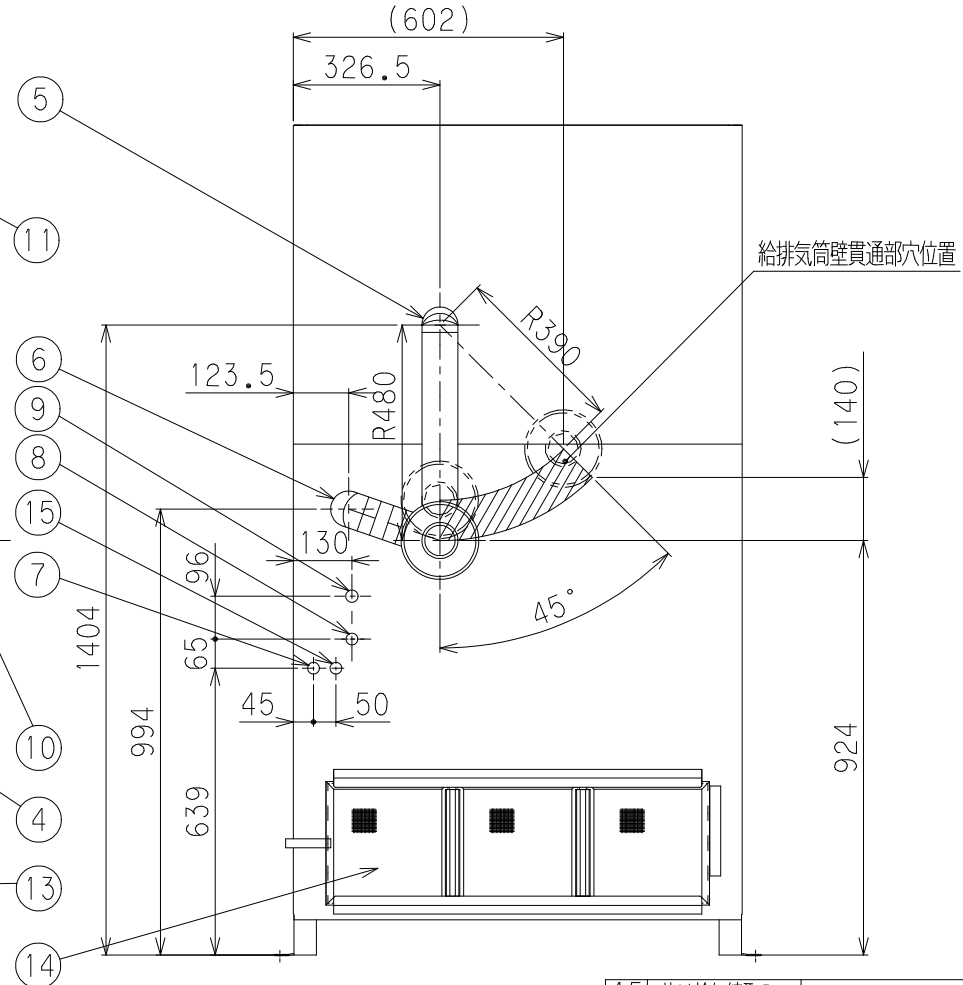
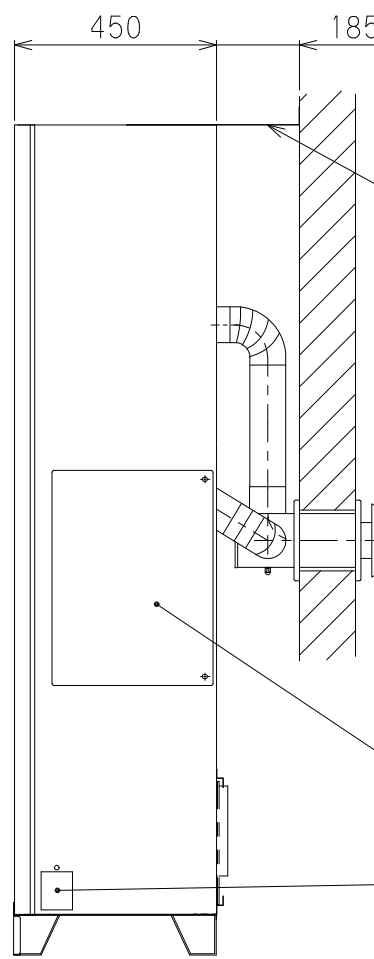


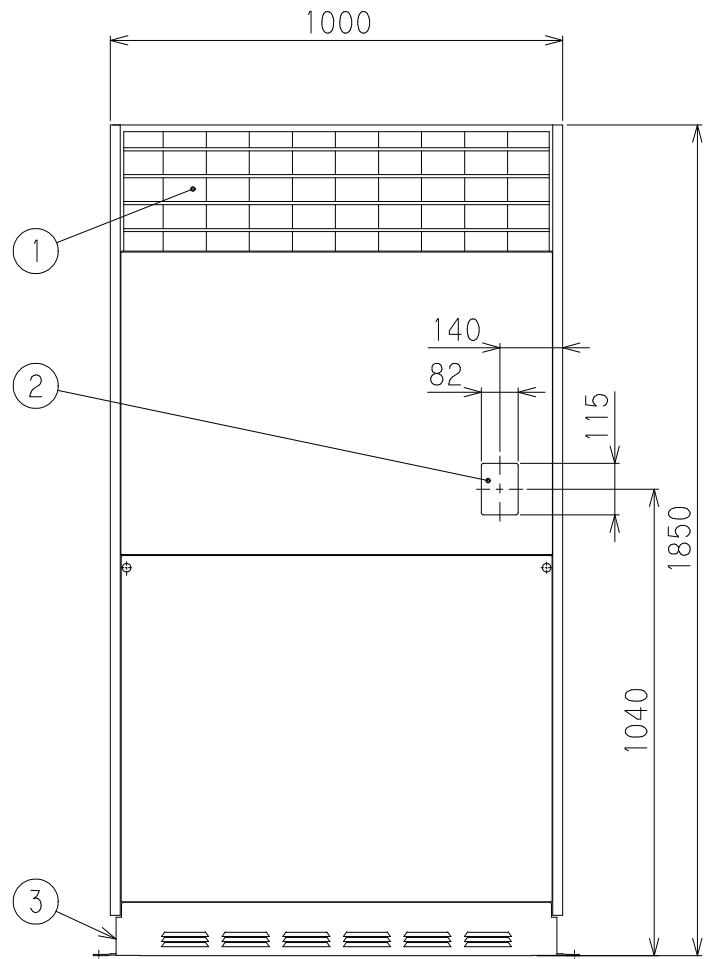

A矢視 (本体固定方法詳細)

(注1) 油焚機に適用

| 燃料の種類 | 配管接続口                   |
|-------|-------------------------|
| 灯油    | φ8.0フレア 又は<br>φ7.2ホース継手 |

(注2) ガス焚機に適用

| ガスの種類           | 配管接続口 |
|-----------------|-------|
| 13A, 12A<br>LPG | R1/2  |

| 15 | 抜け検知線取入口 |                      |
|----|----------|----------------------|
| 14 | 背面吸込口    | フィルタ付                |
| 13 | 感震器扉     |                      |
| 12 | 本体固定金具   |                      |
| 11 | 転倒防止金具   |                      |
| 10 | 給排気筒トップ  | 外径φ120 (壁穴径φ135~140) |
| 9  | 燃料配管取入口  | (注2)                 |
| 8  | 燃料配管取入口  | (注1)                 |
| 7  | 電源取入口    | 電源プラグ付               |
| 6  | 給気ホース接続口 | φ60                  |
| 5  | 排気筒接続口   | φ80                  |
| 4  | バーナ扉     |                      |
| 3  | 吸込口      | フィルタ内蔵               |
| 2  | 操作パネル    |                      |
| 1  | 吹出口      |                      |
| 記号 | 名称       | 備考                   |

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| 承認  | 校図        | 製図       |
| 五十嵐 | 佐久間       | 小日向      |
| 訂符  | 改訂        | 年月日      |
| 形式  | 0255~0355 | 製品・機能コード |
| 名称  | 外形図       | (強制給排気式) |
| 尺度  | B/M       | 製図       |
| 図番  | XRF15390  | 品別       |
|     |           | 業別       |