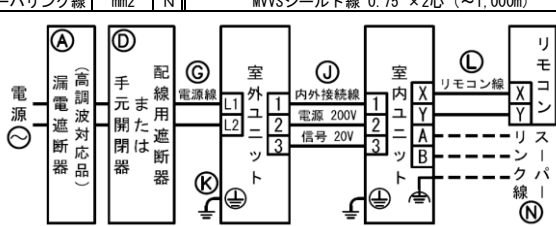
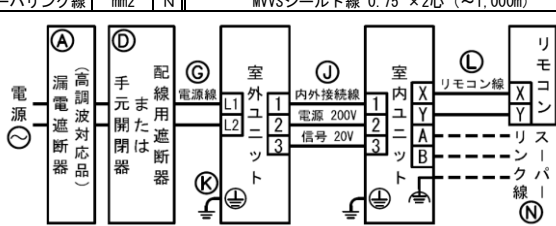


冷房	定格標準	能力	—	4.0	[1.4~4.5]			冷媒	種類	R32			
		消費電力	kW	0.858					充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運転電流	A	5.0					チャージレス配管長	m	20以内		
		運転力率	%	86					追加量	g/m	20		
		顕熱比	—	0.97									
	中間標準	能力	kW	1.8				冷媒配管	室内側(液/ガス)		φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		消費電力	kW	0.235					室外側(液/ガス)		φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
	中間中温	能力	kW	1.9					分岐管セット形式	—	—		
		消費電力	kW	0.197					内外接続	主 管	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
	最小中温	能力	kW	1.4					分 岐 管	mm	—		
消費電力		kW	0.145						配 管 長	室内-室外間	50以内		
暖房	定格標準	能力	—	4.5	[1.1~5.0]				設計圧力	室内-室内差	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		消費電力	kW	0.884						高 低 差	室内-室外間	—	
		運転電流	A	5.0				法定冷凍能力		室内-室内差	m	—	
		運転力率	%	88						高 圧 部	MPa	4.15	
		能力	kW	2.1				保 護 装 置		低 圧 部	MPa	2.26	
	中間標準	消費電力	kW	0.303					冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83	
		能力	kW	1.2				室内機			吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ		
	最小標準	消費電力	kW	0.186					固定	吊りボルト		M8~M10 x 4本	
		能力	kW	5.0						吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
	最大低温	消費電力	kW	1.58					排水	ドレンポンプ		ドレンポンプ内蔵	
能力		kW	—				最大ヘッド			天井より 850mm以下			
通年エネルギー消費効率(2015)				—	7.2				アンカーボルト	M10 x 4本			
通年エネルギー消費効率(2006)				—	6.8					設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
冷暖平均COP				—	4.88				固定	ベース穴		φ20 x 5箇所	
始動電流<最大電流>				A	5 < 16 >				排水				
室内ユニット	形 式	—	—	FDTPZ636S	x 1 台			漏電遮断器	定 格 電 流	A	20		
		—	—	—	—				定格感度電流	mA	30		
	外形寸法	製 品	mm	226 (346/236)	x	840 x	840	手元開閉器	動 作 時 間	—	0.1sec以下		
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	241	x	871 x		855	容 量	A	30	
	重量	kg	—	21				配線用遮断器	ヒューズ	A	20		
		送風装置	ファンタイプx個数	—	ターボファン x 1					定 格 電 流	A	20	
	風 量	m ³ /min	P急 17 急 15 強 12 弱 10				配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm2	G 2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)			
		機 外 静 圧	Pa	0					内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) x 3		
	モータ出力x台数	W	58 x 1					アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
	運転音	音響	冷房	P急 48 急 45 強 43 弱 42				リモコン線	mm2	L 0.3 x 2心 (~100m)			
パワレベル		暖房	P急 48 急 45 強 41 弱 38					スーパーリンク線	mm2	N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)			
音圧レベル	冷房	P急 35 急 32 強 30 弱 28						電源					
	暖房	P急 35 急 32 強 28 弱 23											
補助電熱器		W	取付不可			電気配線図							
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様)										
風向調整		左 右 方 向	—										
ドレ ン パ ン		—	フリーフロー リモコンから設定										
I P コ ー ド		—	発生PS+ABS樹脂										
付 属 品		—	IPX0										
標準	形 式	—	—	FDTPZ636S	x 1 台								
		—	—	—	—								
	パネル色	製 品	mm	226 (346/236)	x		840 x	840					
		梱 包	mm	241	x		871 x	855					
	マンセル(近似値)	重量	kg	21									
		外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950									
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	75 x 991 x 981									
		重量	kg	5									
	形 式	—	—	FDTPZ636S	x 1 台								
		—	—	—	—								
エアフレックス	パネル色	製 品	mm	226 (346/236)	x		840 x	840					
		梱 包	mm	241	x		871 x	855					
	マンセル(近似値)	重量	kg	21									
		外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950									
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	75 x 991 x 981									
		重量	kg	5									
	形 式	—	—	FDTPZ636S	x 1 台								
		—	—	—	—								
	ラクリーナ	パネル色	製 品	mm	226 (346/236)		x	840 x	840				
			梱 包	mm	241		x	871 x	855				
マンセル(近似値)		重量	kg	21									
		外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950									
高さx幅x奥行		梱 包	mm	75 x 991 x 981									
		重量	kg	5									
形 式		—	—	FDTPZ636S	x 1 台								
		—	—	—	—								
パネル色		製 品	mm	226 (346/236)	x		840 x	840					
		梱 包	mm	241	x		871 x	855					
お掃除ラクリーナ	マンセル(近似値)	重量	kg	21									
		外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950									
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	75 x 991 x 981									
		重量	kg	5									
	形 式	—	—	FDTPZ636S	x 1 台								
		—	—	—	—								
	パネル色	製 品	mm	226 (346/236)	x		840 x	840					
		梱 包	mm	241	x		871 x	855					
	室外ユニット	マンセル(近似値)	重量	kg	21								
			外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950								
高さx幅x奥行		梱 包	mm	75 x 991 x 981									
		重量	kg	5									
形 式		—	—	FDTPZ636S	x 1 台								
		—	—	—	—								
パネル色		製 品	mm	226 (346/236)	x		840 x	840					
		梱 包	mm	241	x		871 x	855					
マンセル(近似値)		重量	kg	21									
		外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950									
リモコン	高さx幅x奥行	梱 包	mm	75 x 991 x 981									
		重量	kg	5									
	形 式	—	—	FDTPZ636S	x 1 台								
		—	—	—	—								
	パネル色	製 品	mm	226 (346/236)	x		840 x	840					
		梱 包	mm	241	x		871 x	855					
	マンセル(近似値)	重量	kg	21									
		外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950									
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	75 x 991 x 981									
		重量	kg	5									
オプション	形 式	—	—	FDTPZ636S	x 1 台								
		—	—	—	—								
	パネル色	製 品	mm	226 (346/236)	x	840 x	840						
		梱 包	mm	241	x	871 x	855						
	マンセル(近似値)	重量	kg	21									
		外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950									
	高さx幅x奥行	梱 包	mm										