


電 源		—		200V 3相 50/60Hz	
冷房	能 力	kW	3.6 [ 1.4~4.0 ]		
	消費電力	kW	0.751		
	運転電流	A	2.6		
	運転力率	%	83		
	顕熱比	—	0.98		
中間標準	能 力	kW	1.7		
	消費電力	kW	0.242		
中間中温	能 力	kW	1.8		
	消費電力	kW	0.193		
最小中温	能 力	kW	1.4		
	消費電力	kW	0.153		
暖房	能 力	kW	4.0 [ 1.0~4.5 ]		
	消費電力	kW	0.799		
	運転電流	A	2.7		
	運転力率	%	85		
	顕熱比	—	1.8		
中間標準	能 力	kW	0.274		
	消費電力	kW	1.0		
最小標準	能 力	kW	0.175		
	消費電力	kW	5.0		
最大低温	能 力	kW	1.65		
	消費電力	kW	—		
最大極低温	能 力	kW	—		
	消費電力	kW	—		
年間エネルギー消費効率(2015)		—	6.9		
年間エネルギー消費効率(2006)		—	6.5		
冷暖平均COP		—	4.9		
始動電流<最大電流>		A	5 < 12 >		

共 通 事 項		—		R32	
冷媒	種 類	—	R32		
	充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
	チャージレス配管長	m	20以内		
	追 加 量	g/m	20		
	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
	分岐管セット形式	—	—		
	内外接続	主 管	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
	分岐管	mm	—		
	配管長	室内-室外間	50以内		
高低差	室内-室内差	—			
	室内-室外間	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
	低 圧 部	MPa	2.26		
法定冷凍能力		冷凍kW	0.83		
保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ		

室内ユニット	形 式	—	FDZP636S × 1 台			
	外形寸法	製 品	mm	226(346/236) × 840 × 840		
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	241 × 871 × 855		
	重 量	kg	21			
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1		
		風 量	m <sup>3</sup> /min	P急 17   急 15   強 12   弱 10		
	モータ出力×台数	モータ出力×台数	W	58 × 1		
		モータ出力×台数	W	58 × 1		
	運転音	音響パワーレベル	冷房 dB(A)	P急 48   急 45   強 43   弱 42		
		音響パワーレベル	暖房 dB(A)	P急 48   急 45   強 41   弱 38		
補助電熱器	音響パワーレベル	冷房 dB(A)	P急 35   急 32   強 30   弱 28			
	音響パワーレベル	暖房 dB(A)	P急 35   急 32   強 28   弱 23			
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
風向調整		左 右 方 向	—			
ドレンパン		—	発泡PS+ABS樹脂			
IPコード		—	IPX0			
付 属 品		—	平座金、レギュラー、パイプカバー、ドレンホース、ネオファン、抗菌材、取扱説明書、据付説明書			

据 付 け		—		M8~M10 x 4本	
室内機	固定	吊りポルト 吊りポルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
	排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管 天井面より 850mm以下 VP25 (1.D.25.0.D.32)			
室外機	固定	アンカーポルト 設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
	排水	ベース穴 φ20 x 5箇所			
機 外 配 線					
漏電遮断器	定格電流	A	15		
	定格感度電流	mA	30		
手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下		
	容量	A	30		
配線用遮断器	ヒューズ	A	15		
	定格電流	A	15		
配線太さ	電源線(こう長)	mm <sup>2</sup>	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)		
	内外接続線	mm <sup>2</sup>	2.0 (φ1.6mm) × 3		
	アース線	mm <sup>2</sup>	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
	リモコン線	mm <sup>2</sup>	0.3 × 2心 (~100m)		
	スーパリンク線	mm <sup>2</sup>	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)		
電気配線図	内外接続線	mm <sup>2</sup>	—		
	内外+内内接続線	mm <sup>2</sup>	—		

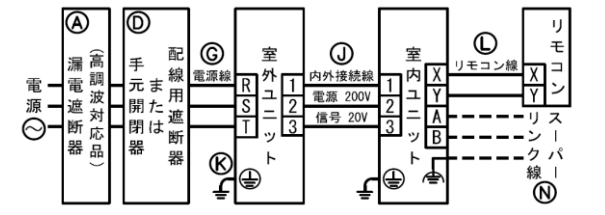

パネル	形 式	—	T-PSA-6AW   T-PSA-6AB   T-PSA-6AC			
	パネル色	—	ホワイト   シルトブラック   ホワイト			
	マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1   7.2B62.9/0.6   6.8Y7.9/3.9			
	外形寸法	製 品	mm	50(35) × 950 × 950		
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	75 × 991 × 981		
	重 量	kg	5			
	エアフレックス	形 式	—	T-PSAE-6AW   T-PSAE-6AB   —		
		パネル色	—	ホワイト   シルトブラック   —		
	ラクリーナ	形 式	—	T-PSCL-6AW   T-PSCL-6AB   —		
		パネル色	—	ホワイト   シルトブラック   —		
お掃除ラクリーナ	形 式	—	T-PSCLS-6AW   —   —			
	パネル色	—	ホワイト   シルトブラック   —			

標準		—		FDCV(S)P406H	
外形寸法	製 品	mm	640 × 800(+71) × 290		
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	687 × 921 × 370		
重 量	kg	46			
パネル色	(マンセル)	—	スタックホワイト ( 4.2Y7.5/1.1近似 )		
送風装置	圧縮機	電動機定格出力	0.6		
	ファンタイプ×個数	クランクケースヒータ	20		
運転音	音響パワーレベル	冷房 dB(A)	59		
	音響パワーレベル	暖房 dB(A)	60		
ドレンパンヒータ		—	—		
IPコード		—	IPX4		
付 属 品		—	据付説明書		

室外ユニット	形 式	—	FDCV(S)P406H			
	外形寸法	製 品	mm	640 × 800(+71) × 290		
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	687 × 921 × 370		
	重 量	kg	46			
	送風装置	圧縮機	電動機定格出力	0.6		
		ファンタイプ×個数	クランクケースヒータ	20		
	運転音	音響パワーレベル	冷房 dB(A)	59		
		音響パワーレベル	暖房 dB(A)	60		
	ドレンパンヒータ		—	—		
	IPコード		—	IPX4		
付 属 品		—	据付説明書			
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D			
	設定温度範囲	冷房・ドライ	18 ~ 30			
暖房		—	18 ~ 30			

オプション		—		FDCV(S)P406H	
外形寸法	製 品	mm	640 × 800(+71) × 290		
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	687 × 921 × 370		
重 量	kg	46			
パネル色	(マンセル)	—	スタックホワイト ( 4.2Y7.5/1.1近似 )		
送風装置	圧縮機	電動機定格出力	0.6		
	ファンタイプ×個数	クランクケースヒータ	20		
運転音	音響パワーレベル	冷房 dB(A)	59		
	音響パワーレベル	暖房 dB(A)	60		
ドレンパンヒータ		—	—		
IPコード		—	IPX4		
付 属 品		—	据付説明書		

ワイヤレス受信部 *2	左下表参照	PJF0002631
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ0002324
コンパトリモコン	左下表参照	PJZ0002271
昇降専用リモコン	左下表参照	PJZ0002234
人感センサキット	左下表参照	—

\*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。  
\*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

**三菱重工サーマルシステムズ株式会社**

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン  
HYPER INVERTER 天井埋込形 4方向吹出し シングル

型番: FDTV406H6S  
2015年省エネ法基準適合  
RoHS指令対応

発行 名称: 仕様一覧表 台数: 訂符: F

松本 250326 PJP000Z862 - 37

オプション	パネル仕様	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ
	ワイヤレス受信部	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1
	コンパトリモコン	LA-T-5SB1	LA-T-5SB1	LA-T-5SB1	—
	昇降専用リモコン	RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—
	人感センサキット	—	—	—	—
図面	室内ユニット	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ
	外形図	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645
	電気配線図	PJF000Z863	PJF000Z864	PJF000Z865	PJF000Z866
	リモコン	—	—	—	—
	電気配線図	—	—	—	—