


電 源		200V 単相 50/60Hz	
冷房	定格標準	電力 kW	5.0 [1.4~5.6]
		消費電力 kW	1.240
		運転電流 A	6.8
		運転力率 %	91
		顕熱比	0.88
	中間標準	電力 kW	2.3
		消費電力 kW	0.350
	中間中温	電力 kW	2.4
		消費電力 kW	0.283
	最小中温	電力 kW	1.4
	消費電力 kW	0.154	
暖房	定格標準	電力 kW	5.6 [1.4~6.3]
		消費電力 kW	1.250
		運転電流 A	6.8
		運転力率 %	92
	中間標準	電力 kW	2.6
		消費電力 kW	0.408
	最小標準	電力 kW	1.4
		消費電力 kW	0.224
	最大低温	電力 kW	5.9
		消費電力 kW	2.46
最大極低温	電力 kW	—	
	消費電力 kW	—	
通年エネルギー消費効率(2015)		6.7	
通年エネルギー消費効率(2006)		6	
冷 暖 平 均 C O P		4.26	
始 動 電 流 < 最大電流 >		5 < 16 >	

共 通 事 項		
冷 媒	種 類	—
	充 填 量	kg
	チャージレス配管長	m
	過 加 量	g/m
	室内側(液/ガス)	mm
	室外側(液/ガス)	mm
	分岐管セット形式	—
	内外接続	主 管 mm
		分 岐 管 mm
	配管長	室内-室外間 m
	室内-室内間 m	
	室内-室外間 m	
	室内-室内間 m	
設計圧力	高 圧 部 MPa	4.15
	低 圧 部 MPa	2.26
法定冷凍能力	冷凍ト	1.12
保護装置	—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ

形 式		—		FDTZP636S		× 1		台	
外形寸法	製 品	mm	226(346/236)	×	840	×	840	×	840
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	241	×	871	×	855	×	—
重 量	kg	21							
送風装置	ファンタイプ×個数	ターボファン × 1							
	風 量	m ³ /min	P 急 18 急 15 強 13 弱 11						
	機外静圧	Pa	0						
	モータ出力×台数	W	58 × 1						
運 転 音	音響	冷房	dB(A)	P 急 50	急 46	強 44	弱 42	—	—
	音圧レベル	暖房	dB(A)	P 急 51	急 46	強 43	弱 40	—	—
	音響	冷房	dB(A)	P 急 37	急 33	強 31	弱 29	—	—
	音圧レベル	暖房	dB(A)	P 急 37	急 33	強 29	弱 25	—	—
補助電熱器	W	取付不可							
エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能							
風向調整	左 右 方 向	—							
	上 下 方 向	フリーフロー リモコンから設定							
ドレンパン	—	発泡PS+ABS樹脂							
I P コ ー ド	—	IPX0							
付 属 品	—	平度金、レール、ケーブル、プラグ、バンド、ドレンホスホスクリング、抗菌材、取扱説明書、据付説明書							

機 外 配 線			
漏電遮断器	定格電流 A	20	
	定格感度電流 mA	30	
	動作時間	0.1sec以下	
手元開閉器	容 量 A	30	
	ヒューズ A	20	
配線用遮断器	定格電流 A	20	
配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm ²	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
	内外接続線	mm ²	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	mm ²	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm ²	0.3 × 2心 (~100m)
	スーパーリコ線	mm ²	N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
	室内接続線	mm ²	P
内外+室内接続線	mm ²	J+P	

室 内 ユ ニ ャ ッ ト					
標準	形式	—	T-PSA-6AW	T-PSA-6AB	T-PSA-6AC
	パネル色	—	フインブルー	シャドウブラック	カドベージュ
	マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2B62.9/0.6	6.8Y7.9/3.9
	外形寸法	製 品	mm	50(35) × 950 × 950	—
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	75 × 991 × 981	—
	重 量	kg	5		
エアフレックス	形式	—	T-PSAE-6AW	T-PSAE-6AB	—
	パネル色	—	フインブルー	シャドウブラック	—
	マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2B62.9/0.6	—
	外形寸法	製 品	mm	50(35) × 950 × 950	—
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	75 × 991 × 981	—
	重 量	kg	6		
ラクリーナ	形式	—	T-PSCL-6AW	T-PSCL-6AB	—
	パネル色	—	フインブルー	シャドウブラック	—
	マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2B62.9/0.6	—
	外形寸法	製 品	mm	90(35) × 950 × 950	—
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	130 × 1025 × 1025	—
	重 量	kg	7		
お掃除ラクリーナ	形式	—	T-PSCLS-6AW	—	—
	パネル色	—	フインブルー	—	—
	マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	—	—
	外形寸法	製 品	mm	195(35) × 950 × 950	—
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	243 × 1024 × 1002	—
	重 量	kg	12		

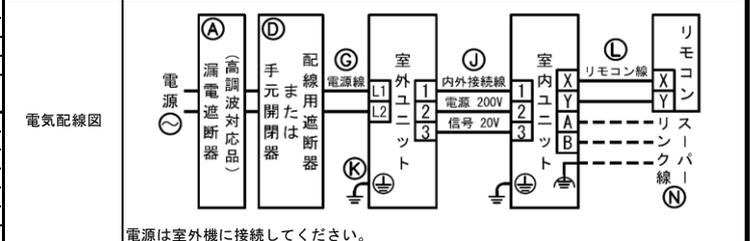

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。
- 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。
- 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50, P56, P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。
- パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法(お掃除パネル/その他)
- エアフレックスパネル・ラクリーナパネル・お掃除ラクリーナパネルには、風よけ機能・人感センサーを搭載しております。リモコン RC-DX3D から設定します。仕様書参照
- 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。
- BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.058 kW × 1台

形 式		—		FDCV (S)P566K	
外形寸法	製 品	mm	640	×	800(+71) × 290
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	687	×	921 × 370
重 量	kg	47. (48)			
パネル色	(マンセル)	スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)			
圧縮機	電動機定格出力	kW	1		
	クランクケースヒータ	W	20		
送風装置	ファンタイプ×個数	プロベラファン × 1			
	風 量	m ³ /min	冷房 38 暖房 33		
	機外静圧	Pa	0		
	モータ出力×台数	W	34 × 1		
運 転 音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	63	暖房 61
	音圧レベル	冷房	dB(A)	49	暖房 47
ドレンパンヒータ	W	—			
I P コ ー ド	—	IPX4			
付 属 品	—	据付説明書			
形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D			
設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30		
	暖房	°C	18 ~ 30		

室 外 ユ ニ ャ ッ ト				
標準	形式	—	FDCV (S)P566K	
標準	パネル色	—	スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)	
標準	電動機定格出力	kW	1	
標準	クランクケースヒータ	W	20	
標準	ファンタイプ×個数	プロベラファン × 1		
標準	風 量	m ³ /min	冷房 38 暖房 33	
標準	機外静圧	Pa	0	
標準	モータ出力×台数	W	34 × 1	
標準	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	63
標準	音圧レベル	冷房	dB(A)	49
標準	ドレンパンヒータ	W	—	
標準	I P コ ー ド	—	IPX4	
標準	付 属 品	—	据付説明書	
標準	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D	
標準	設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30
標準		暖房	°C	18 ~ 30

オプション	形 式	図 面
ワイヤレス受信部 *2	左下表参照	PJF000Z631
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	左下表参照	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	左下表参照	PJZ000Z234
人感センサーキット	左下表参照	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
HYPER INVERTER 天井埋込型 4方向吹出し シングル

型番 FDTV566HK6S 2015年省エネ法基準適合
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

発行 者 名 称 松本 仕様一覧表 台数 記号

250326 PCA00Z090
PCA00Z094
PCA00Z093
PCA00Z092

訂 符 A