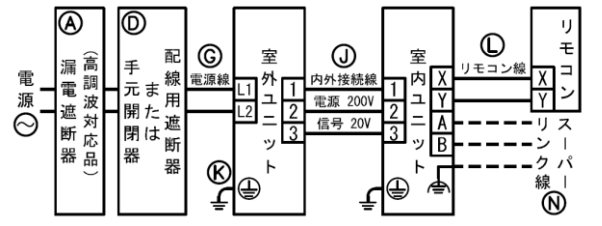


電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項						
冷 房	定格標準	能 力	kW	3.6	[1.3~4.0]			冷 媒	種 類	—	R32			
		消 費 電 力	kW	0.900					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運 転 電 流	A	5.1					チャージレス配管長	m	20以内			
		運 転 力 率	%	88					追 加 量	g/m	20			
		顕 熱 比	—	0.83					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
中間標準	能 力	kW	1.7				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)				
	消 費 電 力	kW	0.304					分岐管セット形式	—	—				
中間中温	能 力	kW	1.7					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8			
	消 費 電 力	kW	0.249						分 岐 管	mm	—			
最小中温	能 力	kW	1.3					配 管 長	室内-室外間	m	50以内			
	消 費 電 力	kW	0.188						室内-室内差	m	—			
暖 房	定格標準	能 力	kW	4.0	[1.0~4.5]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		消 費 電 力	kW	0.950					室内-室内差	m	—			
		運 転 電 流	A	5.4					高 圧 部	MPa	4.15			
		運 転 力 率	%	88					低 圧 部	MPa	2.26			
		能 力	kW	1.8					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83		
中間標準	消 費 電 力	kW	0.331				保 護 装 置	—						
	能 力	kW	1.0					吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フオートスイッチ						
最小標準	消 費 電 力	kW	0.224				保 護 装 置	—						
	能 力	kW	4.6					—						
最大低温	消 費 電 力	kW	1.83					—						
	室内ユニット		能 力	kW	—				室内機	固定	吊りボルト	吊りボルト M10 又は M8 x4本		
最大極低温	消費電力		kW	—				排水		ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵			
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.3				室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本			
通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.3				排水		ベース穴	φ20 x 5箇所				
冷 暖 平 均 C O P		—	4.11				漏電遮断器	定格電流	A	20				
始 動 電 流 < 最大電流 >		A	5 < 16 >					定格感度電流	mA	30				
室内ユニット	形 式	—	—	FDTGZP566S				手元開閉器	容 量	A	30			
		外形寸法	mm	213 (248)	x	570	x		570	配線用遮断器	ヒューズ	A	20	
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	262	x	690		x		597	定格電流	A	20
		重 量	kg	14					電源線(こう長)		mm2	G 2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)		
		送風装置	ファンタイプx個数	—	ターボファン x 1				配 線 太 さ		内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) x 3	
	風 量		m3/min	P 急 14 急 12 強 10 弱 8				アース線		mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
	機 外 静 圧		Pa	0				リモコン線		mm2	L 0.3 x 2心 (~100m)			
	モータ出力x台数		W	50 x 1				スーパリンク線		mm2	N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)			
	運 転 音		音響パワーレベル	dB (A)	P 急 60 急 56 強 51 弱 45					電気配線図				
		音圧レベル	dB (A)	P 急 46 急 42 強 38 弱 32										
	補 助 電 熱 器	暖 房	dB (A)	P 急 60 急 56 強 51 弱 45										
冷 房		dB (A)	P 急 46 急 42 強 38 弱 32											
エ ア フィ ル タ ー	暖 房	dB (A)	P 急 60 急 56 強 51 弱 45											
	冷 房	dB (A)	P 急 46 急 42 強 38 弱 32											
パネル	エアフレックス	取 扱 電 力	W	—	取得不可				電源は室外機に接続してください。					
		エ ア フィ ル タ ー	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様)ロングライフフィルター、洗浄可能				※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
		風 向 調 整	—	—	フリーフロー リモコンから設定				【注意事項】					
		ド レ ン パ ン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂				(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において					
		I P コ ー ド	—	—	IPX0				JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
	—	付 属 品	—	—	平座金、パイプナット、パイプバンド、ドレンホースホスラング、取扱説明書、据付説明書				(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
		—	—	—	—				(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。					
		形 式	—	—	—				(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。					
		パ ネ ル 色	—	—	—				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
		マンセル(近似値)	—	—	—				なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
	—	外形寸法	mm	50(10) x 620 x 620					(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50, P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		高さx幅x奥行	梱 包	69 x 661 x 665					(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。					
重 量		kg	3				[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法							
形 式		—	—	—				(7) パネルには、エアフレックス機能・人感センサーを搭載しております。リモコン RC-DX3D から設定します。						
パ ネ ル 色		—	—	—				(8) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
室外ユニット	—	マンセル(近似値)	—	—	—				(9) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
		外形寸法	mm	— x — x —					(10) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.050 kW x 1 台					
		高さx幅x奥行	梱 包	— x — x —										
		重 量	kg	—										
		形 式	—	—	—									
	—	パ ネ ル 色	—	—	—									
		マンセル(近似値)	—	—	—									
		外形寸法	mm	— x — x —										
		高さx幅x奥行	梱 包	— x — x —										
		重 量	kg	—										
室外ユニット	—	形 式	—	—	—									
		パ ネ ル 色	—	—	—									
		マンセル(近似値)	—	—	—									
		外形寸法	mm	— x — x —										
		高さx幅x奥行	梱 包	— x — x —										
	—	形 式	—	—	—									
		パ ネ ル 色	—	—	—									
		マンセル(近似値)	—	—	—									
		外形寸法	mm	— x — x —										
		高さx幅x奥行	梱 包	— x — x —										
室外ユニット	—	形 式	—	—	—									
		パ ネ ル 色	—	—	—									
		マンセル(近似値)	—	—	—									