


電 源		200V 単相 50/60Hz	
冷 房	定 格 標 準	能 力 kW	5.6 [1.3~6.3]
		消 費 電 力 kW	1.770
		運 転 電 流 A	9.1
		運 転 電 力 率 %	97
		騒 音 比	0.71
		能 力 kW	2.6
暖 房	定 格 標 準	能 力 kW	6.3 [1.6~8.0]
		消 費 電 力 kW	1.840
		運 転 電 流 A	9.4
		運 転 電 力 率 %	98
		能 力 kW	2.9
		消 費 電 力 kW	0.529
	能 力 kW	1.6	
	消 費 電 力 kW	0.310	
	能 力 kW	5.7	
	消 費 電 力 kW	2.67	
	能 力 kW	—	
	消 費 電 力 kW	—	
通年エネルギー消費効率(2015)		5.2	
通年エネルギー消費効率(2006)		4.9	
冷 暖 平 均 C O P		3.29	
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >		5 < 16 >	

共 通 事 項				
冷 媒	種 類	R32		
	充 填 量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
	チャージレス配管長	m	30以内	
	追 加 量	g/m	20	
	冷 媒 配 管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35(フレア) / φ12.7(フレア)
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35(フレア) / φ12.7(フレア)
		分岐管セット形式	—	—
		内外接続	主 管 mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8
		分 岐 管 mm	— / —	
	配 管 長	室内-室外間 m	50以内	
	室内-室内差 m	—		
	室内-室外間 m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
	室内-室内差 m	—		
設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15	
	低 圧 部	MPa	2.26	
法定冷凍能力		冷凍ト	1.12	
保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	

形 式		FDTWZP636S	
外形寸法	製 品 mm	275(325) x 820 x 620	
高さx幅x奥行	梱 包 mm	315 x 997 x 693	
重 量	kg	23	
送風装置	ファンタイプx個数	ターボファン x 1	
	風 量 m3/min	P急15 急12 強10 弱9	
	機外静圧 Pa	0	
	モータ出力x台数	40 x 1	
運 転 音	音響パワーレベル	冷房 dB(A)	P急58 急54 強50 弱47
	音圧レベル	暖房 dB(A)	P急58 急54 強50 弱47
	音響パワーレベル	冷房 dB(A)	P急42 急38 強34 弱31
	音圧レベル	暖房 dB(A)	P急42 急38 強34 弱31
補助電熱器	W	取付不可	
エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
風向調整	左 右 方 向	—	
	上 下 方 向	—	
ドレンパン	—	フリーフロリモコンから設定	
IPコード	—	発泡PS+エポキシ樹脂	
付 属 品	—	IPX0	
	—	平座金、バネ、パイプ、バンド、ドレホース、ネジ、断熱材、取扱説明書、据付説明書	

据 付 け	
固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
排水	ドレンポンプ
	ドレン配管
固定	アンカーボルト M10 x 4本 設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
排水	ベース穴 φ20 x 5箇所

機 外 配 線		
漏電遮断器	定格電流 A 30 定格感度電流 mA 20 動作時間 0.1sec以下	
手元開閉器	容 量 A 30 ヒューズ A D 20	
配線用遮断器	定格電流 A 20	
配 線 太 さ	電源線(こう長)	G 2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)
	内外接続線	J 2.0 (φ1.6mm) x 3
	アース線	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	L 0.3 x 2心 (~100m)
	スーパリンク線	N MNVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)
内外接続線	P 2.0	
内外+内外接続線	J+P 2.0	

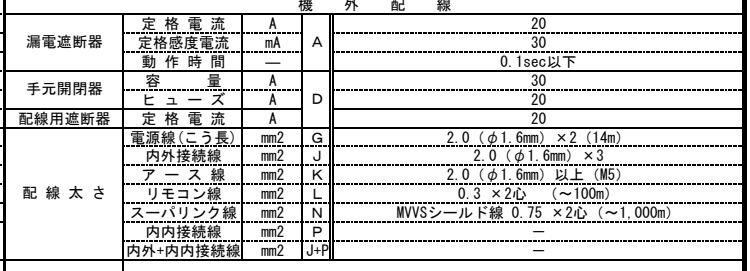

- ※1 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。
- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。
 - 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
 - この室内ユニットは共用タイプ(P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは63形に設定され、本表の仕様で運転します。
 - パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法
 - 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂管で保護し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 - 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。
 - BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.040 kW x 1台

形 式		FDCV(S)P636HK	
外形寸法	製 品 mm	640 x 800(+71) x 290	
高さx幅x奥行	梱 包 mm	687 x 921 x 370	
重 量	kg	47. (48)	
パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
圧 縮 機	電動機定格出力 kW	1.2	
	クランクケースヒータ W	20	
	ファンタイプx個数	プロペラファン x 1	
送風装置	風 量 m3/min	冷房	38 暖房 38
	機外静圧 Pa	0	
	モータ出力x台数	34 x 1	
	音響パワーレベル	冷房 dB(A)	63
音圧レベル	暖房 dB(A)	49	暖房 49
ドレンパンヒータ	W	—	
IPコード	—	IPX4	
付 属 品	—	据付説明書	
形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D	
設定温度範囲	冷房・ドライ	18 ~ 30	
	暖房	18 ~ 30	

室 外 ユ ニ ャ ッ ト	
外形図	PCA002Z090
電気配線図	PCA002Z094
耐重塩害仕様	PCA002Z093
使用範囲	PCA002Z092

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	RGH-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-TW-6W	PJB001Z817

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
HYPER INVERTER 天井埋込形 シングル

形 式 FDTWZP636HK6S
2015年省エネ法基準適合
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

発行者 名称 台数 記号

松本 仕様一覧表

250326 PJB001Z916 - 32 A