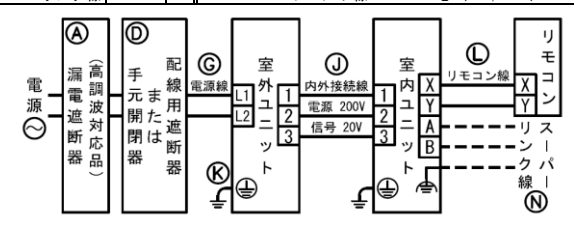


電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項					
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.5	[1.3~5.0]			冷 媒	種 類	—	R32		
		消 費 電 力	kW	1.210					充 填 量	kg	1.3< 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運 転 電 流	A	6.5					チャージレス配管長	m	20以内		
		運 転 力 率	%	93					追 加 量	g/m	20		
		額 熱 比	—	0.88					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
	中 間 標 準	能 力	kW	2.1				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		消 費 電 力	kW	0.344					分岐管セット形式	—	—		
	中 間 中 温	能 力	kW	2.2					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	
		消 費 電 力	kW	0.297						分岐管	mm	— / —	
	最 小 中 温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内・室外間	m	50以内	
消 費 電 力		kW	0.177							室内・室内差	m	—	
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	5.0	[1.3~5.6]				設計圧力	室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		消 費 電 力	kW	1.190						室内・室内差	m	—	
		運 転 電 流	A	6.4						高 圧 部	MPa	4.15	
		運 転 力 率	%	93						低 圧 部	MPa	2.26	
		能 力	kW	2.3						法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.08
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.385					保 護 装 置	—		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	
		能 力	kW	1.3									
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.242									
		能 力	kW	5.2									
	最大低温	消 費 電 力	kW	2.50									
能 力		kW	—										
最大極低温	消 費 電 力	kW	—										
	能 力	kW	—										
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.9			据 付 け					
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.6			室 内 機	固定	吊りボルト M10 x 4本			
冷 暖 平 均 C O P				—	3.96				排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
始 動 電 流<最大電流>				A	5 < 16 >			室 外 機	固定	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵			
									排水	最大ヘッド 天井面より 600mm以下			
								室 外 機	固定	ドレン配管 VP25 (I.D.25, O.D.32)			
									排水	アンカーボルト M10 x 4本			
								室 外 機	固定	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
									排水	ベース穴 φ20 x 5箇所			
								機 外 配 線					
								漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	20		
									定 格 感 度 電 流	mA	30		
								手 元 開 閉 器	動 作 時 間	—	0.1sec以下		
									容 量	A	30		
								配 線 用 遮 断 器	ヒューズ	A	20		
									定 格 電 流	A	20		
								配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm2	G 2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)		
									内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) x 3		
								配 線 太 さ	アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
									リモコン線	mm2	L 0.3 x 2心 (~100m)		
								配 線 太 さ	スーパーリンク線	mm2	N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)		
								電 気 配 線 図					
													
								電源は室外機に接続してください。					
								※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
								【注意事項】					
								(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
								(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
								(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。					
								(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。					
								(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。					
								(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法					
								(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
								(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
								(9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW x 1 台					