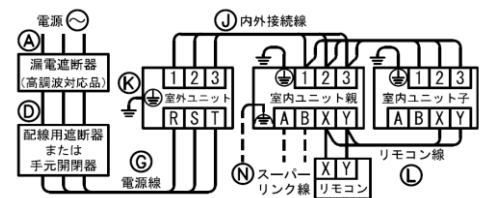
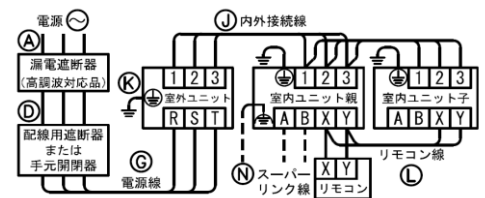


冷房	定格標準	能力	kW	12.5	[3.2~14.0]			冷媒	種類	R32					
		消費電力	kW	3.560					充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		運転電流	A	10.8					チャージレス配管長	m	30以内				
		運転力率	%	95					追加量	g/m	54				
		顕熱比	—	0.69					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
	中間標準	能力	kW	5.7				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
		消費電力	kW	1.050					分岐管セット形式	—	DIS-WA1G × 1				
	中間中温	能力	kW	5.8					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		消費電力	kW	0.890						分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
	最小中温	能力	kW	3.2					配管長	室内-室外間	m	100以内			
消費電力		kW	0.420							室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内			
暖房	定格標準	能力	kW	14.0	[3.5~18.3]				高 低 差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		消費電力	kW	3.810						室内-室内差	m	0.5以内			
		運転電流	A	11.6					設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			
		運転力率	%	95					低 圧 部	MPa	2.26				
		能力	kW	6.3					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	2.34			
	中間標準	能力	kW	1.200					保 護 装 置	—					
		消費電力	kW	3.5						高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交換温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ					
	最小標準	能力	kW	0.645											
		消費電力	kW	14.5											
	最大低温	能力	kW	6.20											
消費電力		kW	—												
最大極低温	能力	kW	—												
	消費電力	kW	—												
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.4			据 付 け							
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5										
冷暖平均COP				—	3.59			室内機	固定	吊りボルト		M10 × 4本			
始動電流<最大電流>				A	5 < 23 >				排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
室内ユニット	形式	—	FDTSZP806S			× 2 台		配排水	ドレンポンプ		ドレンポンプ内蔵				
		外形寸法	製品	mm	223 (220)	×	1150		×	565	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	298	×	1324	×	651	ドレン配管		VP25 (I.D.25, O.D.32)				
	重 量	kg	28					室外機	固定	アンカーボルト		M10 × 4本			
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4			配線太さ		設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
		風 量	m3/min	P 急 17	急 15	強 12		弱 10	排水	ベース穴		φ20 × 3箇所			
		機外静圧	Pa	0											
	運転音	モータ出力×台数	W	70 × 1				電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)				
		音響	dB (A)	P 急 64	急 61	強 56			弱 51	内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)		
		パワーレベル	暖房	P 急 64	急 61	強 56			弱 51	アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
音圧レベル	冷房	P 急 49	急 46	強 41	弱 36	リモコン線	mm2	L	0.3 × 2心 (~100m)						
	暖房	P 急 49	急 46	強 41	弱 36	スーパーリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)						
	取付不可														
補助電熱器		W	—			電源		電源線							
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			電 気 配 線 図									
風向調整	左 右 方 向	—	フリーフロー リモコンから設定			※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。		【注意事項】 (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。 (4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 (5) この室内ユニットは共用タイプ(P71, P80)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは71形に設定され、本表の仕様で運転します。 (6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。 [パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法 (7) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 (8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.090 kW × 2 台 その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。 (10) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。							
	上 下 方 向	—	発泡PS+エポキシ樹脂												
ドレンパンヒータ		—	IPX0												
I P コード		—	平座金、パイプ、バンド、ドレンホース ホースラング、取扱説明書、据付説明書												
付 属 品		—	—												
パネル	標準	形式	—	TS-PSA-3AW											
		パネル色	—	ブラックホワイト											
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2											
	外形寸法	製品	mm	68 (35)	×	1460	×	650							
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	360	×	735	×	710							
	重 量	kg	6												
	—	形式	—	—											
		パネル色	—	—											
		マンセル(近似値)	—	—											
	—	外形寸法	製品	mm	—	×	—	×	—						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	—	×	—	×	—							
重 量		kg	—												
—	形式	—	—												
	パネル色	—	—												
	マンセル(近似値)	—	—												
—	外形寸法	製品	mm	—	×	—	×	—							
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	×	—	×	—							
	重 量	kg	—												
室外ユニット	形式	—	FDCZ (S)P1406H												
		外形寸法	製品	mm	1505	×	970	×	370						
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	1635	×	1020	×	452							
	重 量	kg	115												
	パネル色 (マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)											
	圧縮機	電動機定格出力	kW	2.7											
		クランクケースヒータ	W	20											
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2											
		風 量	m3/min	冷房	92	暖房	92								
		機外静圧	Pa	0											
運転音	モータ出力×台数	W	86	×	2										
	音響	dB (A)	冷房	67	暖房	69									
	音圧レベル	冷房	50	暖房	52										
ドレンパンヒータ		W	—												
I P コード		—	IPX4												
付 属 品		—	据付説明書												
リモコン	形式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D												
	設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30											
暖 房		°C	18 ~ 30												
図面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—				室外ユニット	外形図	PCA002Z088					
		外形図	PJC001Z442	—					電気配線図	PCA002Z089					
		電気配線図	PJC001Z531	—					耐重塩害仕様	PCA002Z084					
	リモコン	リモコン	PJC000Z378						使用範囲	PCA002Z088					
		リモコン	PJC000Z378						使用範囲	PCA002Z088					
		リモコン	PJC000Z378						使用範囲	PCA002Z088					
	図 面	パネル仕様	標 準	—					発行	松本					
		外形図	PJC001Z442	—						仕様一覧表					
		電気配線図	PJC001Z531	—						図 番	250326 PJC001Z530 - 18 B				
	リモコン	PJC000Z378							発行		250326				
電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項							
冷房	定格標準	能力	kW	12.5	[3.2~14.0]			冷媒	種類	R32					
		消費電力	kW	3.560					充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		運転電流	A	10.8					チャージレス配管長	m	30以内				
		運転力率	%	95					追加量	g/m	54				
		顕熱比	—	0.69					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
	中間標準	能力	kW	5.7				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
		消費電力	kW	1.050					分岐管セット形式	—	DIS-WA1G × 1				
	中間中温	能力	kW	5.8					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		消費電力	kW	0.890						分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
	最小中温	能力	kW	3.2					配管長	室内-室外間	m	100以内			
消費電力		kW	0.420							室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内			
暖房	定格標準	能力	kW	14.0	[3.5~18.3]				高 低 差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		消費電力	kW	3.810						室内-室内差	m	0.5以内			
		運転電流	A	11.6					設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			
		運転力率	%	95					低 圧 部	MPa	2.26				
		能力	kW	6.3					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	2.34			
	中間標準	能力	kW	1.200					保 護 装 置	—					
		消費電力	kW	3.5						高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交換温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ					
	最小標準	能力	kW	0.645											
		消費電力	kW	14.5											
	最大低温	能力	kW	6.20											
消費電力		kW	—												
最大極低温	能力	kW	—												
	消費電力	kW	—												
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.4			据 付 け							
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5										
冷暖平均COP				—	3.59			室内機	固定	吊りボルト		M10 × 4本			
始動電流<最大電流>				A	5 < 23 >				排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
室内ユニット	形式	—	FDTSZP806S			× 2 台		配排水	ドレンポンプ		ドレンポンプ内蔵				
		外形寸法	製品	mm	223 (220)	×	1150		×	565	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	298	×	1324	×	651	ドレン配管		VP25 (I.D.25, O.D.32)				
	重 量	kg	28					室外機	固定	アンカーボルト		M10 × 4本			
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4			配線太さ		設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
		風 量	m3/min	P 急 17	急 15	強 12		弱 10	排水	ベース穴		φ20 × 3箇所			
		機外静圧	Pa	0											
	運転音	モータ出力×台数	W	70 × 1				電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)				
		音響	dB (A)	P 急 64	急 61	強 56			弱 51	内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)		
		パワーレベル	暖房	P 急 64	急 61	強 56			弱 51	アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
音圧レベル	冷房	P 急 49	急 46	強 41	弱 36	リモコン線	mm2	L	0.3 × 2心 (~100m)						
	暖房	P 急 49	急 46	強 41	弱 36	スーパーリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)						
	取付不可														
補助電熱器		W	—			電源		電源線							
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			電 気 配 線 図									
風向調整	左 右 方 向	—	フリーフロー リモコンから設定			※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。		【注意事項】 (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。 (4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 (5) この室内ユニットは共用タイプ(P71, P80)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは71形に設定され、本表の仕様で運転します。 (6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。 [パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法 (7) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 (8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.090 kW × 2 台 その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。 (10) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。							
	上 下 方 向	—	発泡PS+エポキシ樹脂												
ドレンパンヒータ		—	IPX0												
I P コード		—	平座金、パイプ、バンド、ドレンホース ホースラング、取扱説明書、据付説明書												
付 属 品		—	—												
パネル	標準	形式	—	TS-PSA-3AW											
		パネル色	—	ブラックホワイト											
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2											
	外形寸法	製品	mm	68 (35)	×	1460	×	650							
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	360	×	735	×	710							
	重 量	kg	6												
	—	形式	—	—											
		パネル色	—	—											
		マンセル(近似値)	—	—											
	—	外形寸法	製品	mm	—	×	—	×	—						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	—	×	—	×	—							
重 量		kg	—												
—	形式	—	—												
	パネル色	—	—												
	マンセル(近似値)	—	—												
—	外形寸法	製品	mm	—	×	—	×	—							
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	×	—	×	—							
	重 量	kg	—												
室外ユニット	形式	—	FDCZ (S)P1406H												
		外形寸法	製品	mm	1505	×	970	×	370						
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	1635	×	1020	×	452							
	重 量	kg	115												
	パネル色 (マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)											
	圧縮機	電動機定格出力	kW	2.7											
		クランクケースヒータ	W	20											
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2											
		風 量	m3/min	冷房	92	暖房	92								
		機外静圧	Pa	0											
運転音	モータ出力×台数	W	86	×	2										
	音響	dB (A)	冷房	67	暖房	69									
	音圧レベル	冷房	50	暖房	52										
ドレンパンヒータ		W	—												
I P コード		—	IPX4												
付 属 品		—	据付説明書												
リモコン	形式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D												
	設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30											
暖 房		°C	18 ~ 30												
図面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—				室外ユニット	外形図	PCA002Z088					
		外形図	PJC001Z442	—					電気配線図	PCA002Z089					
		電気配線図	PJC001Z531	—					耐重塩害仕様	PCA002Z084					