

電 源		200V 単相 50/60Hz		
冷房	定格標準	電力	4.5 [1.3~5.0]	
		消費電力	1.200	
		運転電流	6.4	
		運転力率	94	
		顕熱比	0.75	
		中間標準	電力	2.1
		消費電力	0.409	
	中間中温	電力	2.2	
		消費電力	0.360	
	最小中温	電力	1.3	
		消費電力	0.190	
暖房	定格標準	電力	5.0 [1.2~5.6]	
		消費電力	1.200	
		運転電流	6.4	
		運転力率	94	
		中間標準	電力	2.3
			消費電力	0.433
	最小標準	電力	1.3	
		消費電力	0.260	
	最大低温	電力	5.2	
		消費電力	2.05	
	最大極低温	電力	—	
		消費電力	—	
通年エネルギー消費効率(2015)		5.3		
通年エネルギー消費効率(2006)		5.1		
冷暖平均COP		3.96		
始動電流<最大電流>		5 <17>		

形 式		FDUZP566S	
外形寸法	製品	mm	280 × 750 × 635
高さ×幅×奥行	梱包	mm	325 × 917 × 736
重 量	kg	29	
送風装置	ファンタイプ×個数	シロッコファン × 1	
	風量	m ³ /min	P急13 急10 強9 弱8
	機外静圧	Pa	定格:10 最小:10 最大:200 注意事項(6)
モータ出力×台数	W	100 × 1	
運転音	音響パワーレベル	冷房	P急66 急61 強59 弱56
	音圧レベル	暖房	P急66 急61 強59 弱56
補助電熱器	冷房	dB(A)	P急40 急35 強33 弱30
	暖房	dB(A)	P急40 急35 強33 弱30
エアフィルター	—	取付不可	
風向調整	左右方向	現地調達	
	上下方向	0	
ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂	
IPコード	—	IPX0	
付属品	—	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホスクリップ	
	—	取扱説明書、据付説明書	

形 式		—		
標準	パネル色	—	加メト列-鋼板	
	マンセル(近似値)	—	—	
	外形寸法	製品	mm	— × — × —
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —
	重 量	kg	—	
	丸ダクト	形 式	—	—
パネル色		—	—	
マンセル(近似値)		—	—	
外形寸法		製品	mm	— × — × —
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —
重 量		kg	—	
—	形 式	—	—	
	パネル色	—	—	
	マンセル(近似値)	—	—	
	外形寸法	製品	mm	— × — × —
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —
	重 量	kg	—	
—	形 式	—	—	
	パネル色	—	—	
	マンセル(近似値)	—	—	
	外形寸法	製品	mm	— × — × —
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —
	重 量	kg	—	


形 式		FDCZ(S)P506HK	
外形寸法	製品	mm	640 × 800(+71) × 290
高さ×幅×奥行	梱包	mm	687 × 921 × 370
重 量	kg	47 (48)	
パネル色	(マンセル)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9
	クランクケースヒータ	W	20
送風装置	ファンタイプ×個数	プロペラファン × 1	
	風量	m ³ /min	冷房 33 暖房 33
	機外静圧	Pa	0
モータ出力×台数	W	34 × 1	
	音響パワーレベル	冷房	60
音圧レベル	暖房	dB(A)	61
	暖房	dB(A)	46
ドレンパンヒータ	W	—	
IPコード	—	IPX4	
付属品	—	据付説明書	
リモコン	形式 (ecoタッチリモコン)	RC-DX3D	
設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30
	暖房	°C	18 ~ 30

形 式		FDUZ506HK6S	
外形寸法	製品	mm	640 × 800(+71) × 290
高さ×幅×奥行	梱包	mm	687 × 921 × 370
重 量	kg	47 (48)	
パネル色	(マンセル)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9
	クランクケースヒータ	W	20
送風装置	ファンタイプ×個数	プロペラファン × 1	
	風量	m ³ /min	冷房 33 暖房 33
	機外静圧	Pa	0
モータ出力×台数	W	34 × 1	
	音響パワーレベル	冷房	60
音圧レベル	暖房	dB(A)	61
	暖房	dB(A)	46
ドレンパンヒータ	W	—	
IPコード	—	IPX4	
付属品	—	据付説明書	
リモコン	形式 (ecoタッチリモコン)	RC-DX3D	
設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30
	暖房	°C	18 ~ 30

共 通 事 項		
冷 媒	種 類	—
	充 填 量	kg
	チャージレス配管長	m
	追 加 量	g/m
	室内側(液/ガス)	mm
	室外側(液/ガス)	mm
冷媒配管	分岐管セット形式	—
	内外接続	主管
		分岐管
	配管長	室内-室外間
		室内-室内間
		室内-室内間
設計圧力	高 圧 部	MPa
	低 圧 部	MPa
法定冷凍能力		冷凍トン
保護装置		—

据 付 け	
固定	吊りボルト
排水	ドレンポンプ
	ドレン配管
固定	アンカーボルト
排水	ベース穴

機 外 配 線	
定格電流	A
定格感度電流	mA
動作時間	—
容量	A
ヒューズ	A
定格電流	A
電源線(こう長)	mm ²
内外接続線	mm ²
アース線	mm ²
リモコン線	mm ²
スーパリンク線	mm ²
内外接続線	mm ²
内外+内内接続線	mm ²

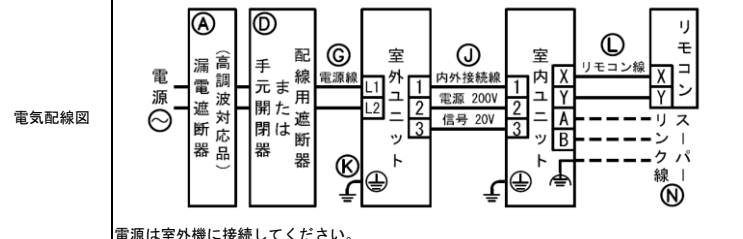

※1 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

必要な機外静圧 [Pa]		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 [Pa]		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

(9) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

(10) 室外ユニットの形式(S)は耐重塩害仕様を示します。

(11) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.090 kW × 1台
ダクト機の場合 機外静圧設定により 最大 0.100 [静圧200Pa] kW × 1台

(12) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。

オプション	形式	図 面
ワイヤレスキット *	RCN-KIT4	PJZ0002322
コンパクトリモコン	ROH-D3	PJZ0002271
人感センサーキット	LB-KIT2	PJZ0002340
丸ダクト交換キット	U-UM-2A	PJG0002218

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
EXCEED HYPER 高静圧ダクト形 シングル

型番: FDUZ506HK6S

2015年省エネ法基準適合
RoHS指令対応

発行者: 本 司 台数: 記号: D

名称: 仕様一覧表

図番: 250326 PJG000Z866 - 03

訂符: D