

電 源		200V 3相 50/60Hz		
冷房	定格標準	消費電力	4.130 [3.5~16.0]	
	中間標準	消費電力	1.070	
		能力	6.3	
		能力	6.5	
	中間中温	消費電力	0.925	
		能力	3.5	
	最小中温	消費電力	0.430	
		能力	16.0 [4.0~20.3]	
	暖房	定格標準	消費電力	4.190
		中間標準	消費電力	1.310
能力			4.0	
能力			0.740	
最小標準		消費電力	0.740	
		能力	15.0	
最大低温		消費電力	6.12	
		能力	—	
最大極低温		消費電力	—	
消費電力		—		
通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.6		
通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.2		
冷 暖 平 均 C O P	—	3.61		
始 動 電 流<最大電流>	A	5 < 23 >		

形 式		FDEZP806S	
外形寸法	製品	mm	210 × 1320 × 690
高さ×幅×奥行	梱包	mm	344 × 1428 × 766
重 量		kg	33
送風装置	ファンタイプ×個数	シロッコファン × 4	
	風量	m ³ /min	P急22 急15 強13 弱10
	機外静圧	Pa	0
	モータ出力×台数	W	55 × 1
運 転 音	音響パワーレベル	冷房	P急63 急52 強49 弱46
	音圧レベル	暖房	P急63 急52 強49 弱46
	音響パワーレベル	冷房	P急50 急39 強36 弱33
	音圧レベル	暖房	P急50 急39 強36 弱33
補助電熱器	W	取付不可	
エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
風向調整	左右方向	手動	
	上下方向	フリーフロー リモコンから設定	
ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂	
I P コー ド	—	IPX0	
付 属 品	—	平産金、型紙、パイパー、バンド、ドレンホースアダプター、断熱材、取扱説明書、据付説明書	

標 準		—		
—	形 式	—	—	
	パネル色	—	—	
	マンセル(近似値)	—	—	
	外形寸法	製品	mm	— × — × —
—	高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —
	重 量	kg	—	
	形 式	—	—	
	パネル色	—	—	
—	マンセル(近似値)	—	—	
	外形寸法	製品	mm	— × — × —
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —
	重 量	kg	—	
—	形 式	—	—	
	パネル色	—	—	
	マンセル(近似値)	—	—	
	外形寸法	製品	mm	— × — × —
—	高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —
	重 量	kg	—	


形 式		FDGZ(S)P1606H	
外形寸法	製品	mm	1505 × 970 × 370
高さ×幅×奥行	梱包	mm	1635 × 1020 × 452
重 量		kg	115
パネル色 (マンセル)		スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
圧 縮 機	電動機定格出力	3.4	
	クランクケースヒータ	20	
送風装置	ファンタイプ×個数	プロペラファン × 2	
	風量	m ³ /min	冷房 92 暖房 100
	機外静圧	Pa	0
	モータ出力×台数	W	86 × 2
運 転 音	音響パワーレベル	冷房	68 暖房 70
	音圧レベル	冷房	52 暖房 53
ドレンパンヒータ	W	—	
I P コー ド	—	IPX4	
付 属 品	—	据付説明書	

リモコン		RC-DX3D	
形 式 (ecoタッチリモコン)	—	—	
設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30
	暖房	°C	18 ~ 30

共 通 事 項		R32		
冷 媒	種 類	—		
	充 填 量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
	チャージレス配管長	m	30以内	
冷媒配管	追 加 量	g/m	54	
	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)
	分岐管セット形式	DIS-WAIG × 1		
	内外接続	主 管	mm	φ9.52×0.8 / φ15.88×1.0
		分 岐 管	mm	φ9.52×0.8 / φ15.88×1.0
	配管長	室内-室外間	m	100以内
		室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内
	高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)
		室内-室内差	m	0.5以内
設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15	
	低 圧 部	MPa	2.26	
法定冷凍能力	冷凍ト	2.34		
保 護 装 置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモーターマイコン過負荷保護		

据 付 け		M10 × 4本	
室内機	固定	吊りボルト 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
	排水	ドレンポンプ 自然排水 最大ヘッド — ドレン配管 VP20	
室外機	固定	アンカーボルト M10 × 4本 設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
	排水	ベース穴 φ20 × 3箇所	

機 外 配 線		—	
漏電遮断器	定格電流	A	30
	定格感度電流	mA	30
	動作時間	—	0.1sec以下
手元開閉器	容 量	A	30
	ヒューズ	A	30
配線用遮断器	定格電流	A	30
配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm ²	G 3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)
	内外接続線	mm ²	J 2.0 (φ1.6mm) × 3 (~70m) / 3.5 × 3 (~120m)
	アース線	mm ²	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm ²	L 0.3 × 2心 (~100m)
	スーパリンク線	mm ²	N MVWSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
	電源配線図	—	

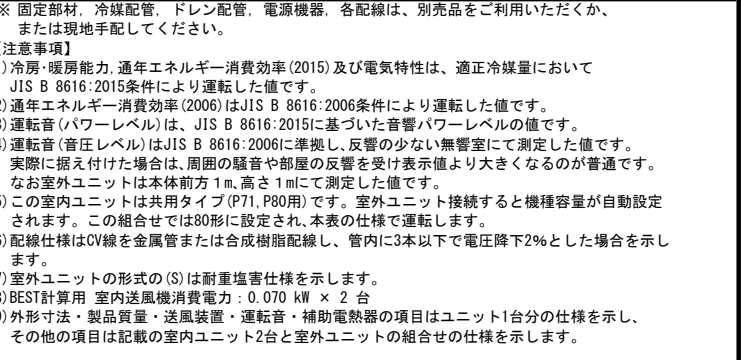

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
EXCEED HYPER 天吊形 ツイン

形 式
FDEZ1606HP6S

2015年省エネ法基準適合
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

発行者 名称 台数 記号

本 社 仕様一覧表

250326 PFA004Z149 - 24 B

図 番 訂 符

図 面		—	
室内ユニット	外形図	PFA004Z107	—
	電気配線図	PFA004Z150	—
	リモコン	PJZ000Z378	
室外ユニット	外形図	PCA002Z088	—
	電気配線図	PCA002Z089	—
	耐重塩害仕様	PCA002Z084	—
使用範囲	PCB004Z396	—	