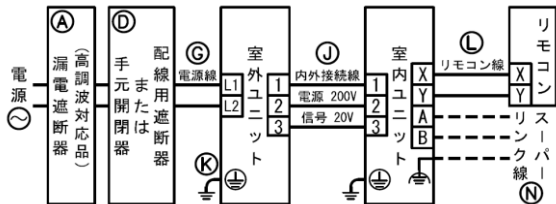


電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項								
冷 房	定格標準	能 力	—	4.0	[1.3~4.5]			冷 媒	種 類	—	R32					
		消費電力	kW	1.080					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		運転電流	A	5.8					チャージレス配管長	m	20以内					
		運転力率	%	93					追 加 量	g/m	20					
		顕 熱 比	—	0.86					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)					
	中間標準	能 力	—	1.8				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)					
消費電力	kW	0.301					分岐管セット形式		—	—						
中間中温	能 力	—	1.9				内外接続		主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8					
	消費電力	kW	0.267						分 岐 管	mm	—					
最小中温	能 力	—	1.4				配 管 長		室内-室外間	m	50以内					
	暖 房		消費電力	kW	0.181					室内-室内差	m	—				
暖 房	定格標準	能 力	—	4.5	[1.1~5.0]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
		消費電力	kW	1.170					室内-室内差	m	—					
		運転電流	A	6.2					高 低 差	—	—					
		運転力率	%	94					高 圧 部	MPa	4.15					
		消費電力	kW	0.362					低 圧 部	MPa	2.26					
	中間標準	能 力	—	2.1				法 定 冷 凍 能 力			冷凍D	0.83				
	消費電力	kW	0.237				保 護 装 置				吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護					
	最小標準	能 力	—	1.2				据 付 け				—				
		消費電力	kW	0.237				室内機	固定	吊りボルト	M10 x 4本					
	室内ユニット		最大低温	—	4.6						吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	自然排水				
最大極低温	能 力	—	1.69						排水	ドレンポンプ	—					
	消費電力	kW	—							ドレン配管	VP20					
通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.6					室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本					
通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.4							設置条項に準じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 x 5箇所					
冷暖平均COP		—	3.78						排水	設置条項に準じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 x 5箇所					
始動電流<最大電流>		A	5 < 16 >													
室内ユニット	形 式	—	—	FDEZP566S	x 1 台			漏電遮断器	定格電流	A	20					
		外形寸法	製 品	mm	210	x	1070		x	690	定格感度電流	mA	30			
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	344	x	1178	x	766	動作時間	—	0.1sec以下					
	重 量	—	kg	28				容量	A	30						
		—	kg	28					ヒューズ	A	20					
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン x 2				定格電流	A	20						
		風 量	m3/min	P急13 急10 強9 弱7				電源線(こう長)	mm2	G	2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)					
	運転音	音響レベル	冷房	dB(A)	P急60 急51 強49 弱45				内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x 3				
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急47 急38 強36 弱32				アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	補助電熱器	—	W	取付不可					リモコン線	mm2	L	0.3 x 2心 (~100m)				
—		W	取付不可						スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)				
パネル	エアフィルター	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様)					内内接続線	mm2	P	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)				
		—	—	ロングライフフィルター、洗浄可能					内外+内内接続線	mm2	J+P	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)				
	風向調整	左 右 方 向	—	手動				電気配線図								
		上 下 方 向	—	フリーフロー・リモコンから設定												
	ドレンパン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂												
		I P コー ド	—	IPX0												
	付 属 品	—	—	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホスホースラング、断熱材、取扱説明書、据付説明書												
		—	—	—												
	標準	形 式	—	—												
		パネル色	—	ブライト												
	マンセル(近似値)	—	—	6.8Y8.9/0.2												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								
室内ユニット	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—								
		重 量	kg	—	x	—	x	—								
	形 式	—	—	—												
		パネル色	—	—												
	マンセル(近似値)	—	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—								
		重 量	kg	—	x	—	x	—								
	形 式	—	—	—												
		パネル色	—	—												
室内ユニット	マンセル(近似値)	—	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—								
		重 量	kg	—	x	—	x	—								
	形 式	—	—	—												
		パネル色	—	—												
	マンセル(近似値)	—	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—								
		重 量	kg	—	x	—	x	—								
室外ユニット	形 式	—	—	—												
		パネル色	—	—												
	マンセル(近似値)	—	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—								
		重 量	kg	—	x	—	x	—								
	形 式	—	—	—												
		パネル色	—	—												
	マンセル(近似値)	—	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								
室外ユニット	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—								
		重 量	kg	—	x	—	x	—								
	形 式	—	—	—												
		パネル色	—	—												
	マンセル(近似値)	—	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—								
		重 量	kg	—	x	—	x	—								
	形 式	—	—	—												
		パネル色	—	—												
室内ユニット	マンセル(近似値)	—	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								